

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-195825

(43)Date of publication of application : 19.07.2001

(51)Int.Cl.

G11B 20/10

(21)Application number : 2000-272063

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 07.09.2000

(72)Inventor : ARAI YOSHIYUKI
KUMAGAI TAKASHI
INAI HAJIME
SATO HIROAKI
YODO FUMITAKE
OYAMA MASAMI

(30)Priority


Priority number : 11309482 Priority date : 29.10.1999 Priority country : JP

(54) RECORDING/REPRODUCING DEVICE AND METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform the high speed recording of data recorded on a CD to an HDD, while reproducing the data at a specified speed, which are read out from the CD.

SOLUTION: PCM data in the amount of e.g. 10 sec of reproducing time are read out from the CD and stored in a memory (SEQ 70). The data are properly read out from the memory (SEQ 71) and converted to analog audio signals by a D/A converter then outputted. Meanwhile, the data for recording are read out from the CD succeeding to the read-out for reproduction and stored in the memory (SEQ 80). The data read out from the memory (SEQ 81) are compressively encoded by an encoder and stored in the memory (SEQ 82). These data are read out from the memory (SEQ 83) at a recording unit of the HDD and recorded to the HDD. The processing of the SEQ 71 is most preferentially made, and when the amount of the data for reproduction stored in the memory becomes the prescribed amount or smaller, the interruption is made to the recording processing, then the next reproducing data are read out from the CD and stored in the memory (SEQ 72).

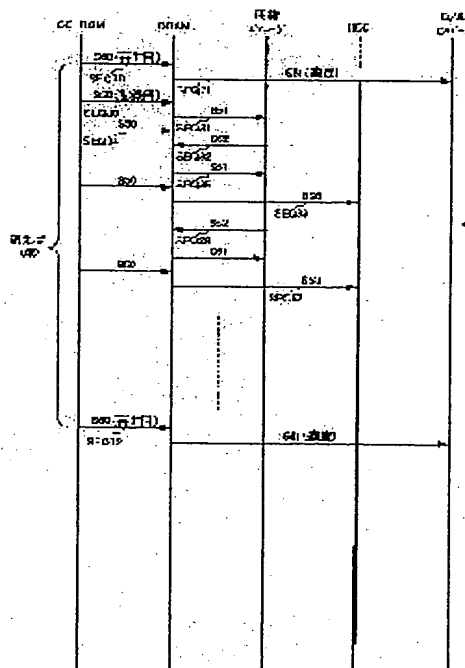

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-195825
(P2001-195825A)

(43) 公開日 平成13年7月19日 (2001.7.19)

(51) Int.Cl.⁷

G 1 1 B 20/10

識別記号

F I

G 1 1 B 20/10

特許コード (参考)

F 5 D 0 4 4

審査請求 未請求 請求項の数52 OL (全 57 頁)

(21) 出願番号 特願2000-272063(P2000-272063)

(22) 出願日 平成12年9月7日 (2000.9.7)

(31) 優先権主張番号 特願平11-309482

(32) 優先日 平成11年10月29日 (1999.10.29)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 新井 淑之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

(72) 発明者 熊谷 隆志

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

(74) 代理人 100082762

弁理士 杉浦 正知


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 記録再生装置および方法

(57) 【要約】

【課題】 CDから読み出したデータを規定の速度で再生しつつ、CDに記録されているデータのHDDへの記録を高速に行う。

【解決手段】 CDから例えば再生時間が10秒分のPCMデータを読み出し、メモリに格納する (SEQ 70)。データは、メモリから適宜に読み出され (SEQ 71)、D/Aコンバータでアナログオーディオ信号に変換され出力される。一方、CDから、再生用の読み出しに続けて記録用のデータが読み出され、メモリに格納される (SEQ 80)。メモリから読み出されたデータは (SEQ 81)、エンコードで圧縮符号化されてメモリに格納される (SEQ 82)。圧縮されたデータは、HDDの記録単位でメモリから読み出され (SEQ 83)、HDDに記録される。SEQ 71の処理を最優先とし、メモリに格納される再生用のデータが所定量以下になったら、記録処理に割り込みをかけ、次の再生データがCDから読み出され、メモリに格納される (SEQ 72)。

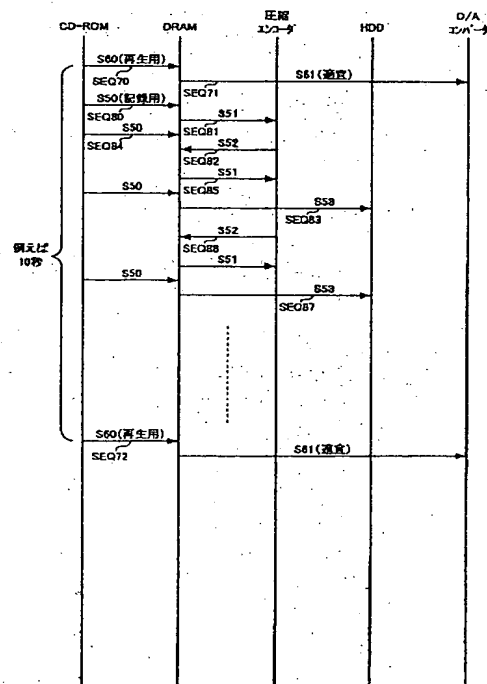

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入力されたデータを処理する処理手段と、
上記処理されたデータを記憶媒体に記憶する記憶手段と、
上記記憶手段に記憶される処理データを伸長する伸長手段と、
上記伸長手段により伸長されたデータを再生する再生手段と、
上記再生手段が上記伸長されたデータを再生する間に、
上記記憶手段が上記処理されたデータを上記記憶媒体に記憶するように制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の記録再生装置において、
上記処理手段は、上記入力されたデータを圧縮すること
を特徴とする記録再生装置。

【請求項 3】 請求項 2 に記載の記録再生装置において、
上記記憶手段は上記圧縮されたデータを記憶媒体に記憶
し、
上記伸長手段は、上記記憶手段に記憶される上記圧縮デ
ータを伸長することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 4】 請求項 2 に記載の記録再生装置において、
上記記憶手段は上記圧縮されたデータを記憶媒体に記憶
し、
上記伸長手段は、上記記憶手段に記憶される上記圧縮デ
ータとは異なる圧縮データを伸長することを特徴とする
記録再生装置。

【請求項 5】 請求項 1 に記載の記録再生装置において、
上記処理手段は、上記入力されたデータのフォーマット
を変換する変換手段を備えることを特徴とする記録再生
装置。

【請求項 6】 請求項 5 に記載の記録再生装置において、
上記入力されるデータは所定圧縮フォーマットである圧
縮データであり、
上記変換手段は、
上記入力される圧縮データを伸長する更なる伸長手段
と、
上記伸長されたデータを更なる圧縮フォーマットに圧縮
する圧縮手段とを備えることを特徴とする記録再生装
置。

【請求項 7】 請求項 1 に記載の記録再生装置において、
更に、
更なる記憶媒体に記憶されるデータを読み出す読み出し
手段を備え、

上記処理手段は、上記読み出されたデータを入力し、処
理することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の記録再生装置におい
て、
上記更なる記憶媒体はディスク状記憶媒体を備えること
を特徴とする記録再生装置。

【請求項 9】 請求項 7 に記載の記録再生装置におい
て、
上記更なる記憶媒体は不揮発性メモリを備えることを特
徴とする記録再生装置。

【請求項 10】 請求項 1 に記載の記録再生装置におい
て、
上記処理手段、伝送ラインを介して外部ソースから入力
されるデータを処理することを特徴とする記録再生装
置。

【請求項 11】 請求項 1 に記載の記録再生装置におい
て、
更に、

上記記憶媒体に記憶されるデータを所定読み出し速度で
上記記憶媒体より読み出す読み出し手段を備え、
上記制御手段は、
上記記憶手段が、上記処理されたデータを、上記読み出
し速度よりも速い書込み速度で上記記憶媒体に書込むよ
うに制御することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 12】 請求項 1 に記載の記録再生装置におい
て、
更に、

上記読み出し手段により上記記憶媒体より読み出された
データを一時記憶するバッファメモリを備え、
上記制御手段は、

上記バッファメモリに記憶されたデータが所定量以下に
なるとき、上記記憶手段による上記処理されたデータの上
記記憶媒体への書込みを止め、上記読み出し手段が上記
記憶媒体より記憶されるデータを読み出すように制御
することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 13】 請求項 1 に記載の記録再生装置におい
て、
上記記憶媒体は移動可能であることを特徴とする記録再
生装置。

【請求項 14】 請求項 13 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記記憶媒体はポータブルであることを特徴とする記録
再生装置。

【請求項 15】 請求項 1 に記載の記録再生装置におい
て、
上記記憶媒体はハードディスクを備えることを特徴とす
る記録再生装置。

【請求項 16】 請求項 2 に記載の記録再生装置におい
て、上記処理手段は、

上記入力されたデータを M P E G フォーマットで圧縮す

ることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 17】 請求項 2 に記載の記録再生装置において、

上記処理手段は、

上記入力されたデータを ATRAC（登録商標）フォーマットで圧縮することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 18】 入力された圧縮データの圧縮フォーマットを変換する変換手段と、

上記変換されたデータを出力する出力手段と、

上記変換されたデータに対応するデータを再生する再生手段と、

上記再生手段が上記データを再生する間に、上記出力手段が上記変換されたデータを出力するように制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 19】 請求項 18 に記載の記録再生装置において、

上記変換手段は、

上記入力される圧縮データを伸長する伸長手段と、

上記伸長されたデータを更なる圧縮フォーマットで圧縮する圧縮手段とを備えることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 20】 請求項 19 に記載の記録再生装置において、

上記再生手段は、

上記伸長手段により伸長されたデータを再生することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 21】 請求項 19 に記載の記録再生装置において、

上記出力手段は、

上記変換されたデータを記憶媒体に書き込み、

更に、

上記記憶媒体に記憶される上記更なる圧縮フォーマットで圧縮されたデータを、上記記憶媒体から読み出す読み出し手段と、

上記読み出された上記圧縮データを伸長する更なる伸長手段とを備え、

上記再生手段は、

上記更なる伸長手段により伸長されたデータを再生することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 22】 請求項 18 に記載の記録再生装置において、

更に、

記憶媒体に記憶される圧縮データを読み出す読み出し手段を備え、

上記変換手段は、上記読み出された圧縮データの圧縮フォーマットを変換することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 23】 請求項 22 に記載の記録再生装置において、

上記記憶媒体はディスク状記憶媒体を備えることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 24】 請求項 22 に記載の記録再生装置において、

上記記憶媒体は不揮発性メモリを備えることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 25】 請求項 18 に記載の記録再生装置において、

上記変換手段、伝送ラインを介して外部ソースから入力される圧縮データの圧縮フォーマットを変換することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 26】 請求項 21 に記載の記録再生装置において、

上記読み出し手段は、上記記憶媒体に記憶される上記更なる圧縮フォーマットで圧縮されたデータを、上記記憶媒体から所定読み出し速度で読み出し、

上記制御手段は、

上記出力手段が、上記更なる圧縮フォーマットで圧縮されたデータを、上記読み出し速度よりも速い書き込み速度で上記記憶媒体に書き込むように制御することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 27】 請求項 21 に記載の記録再生装置において、

更に、

上記読み出し手段により上記記憶媒体より読み出されたデータを一時記憶するバッファメモリを備え、

上記制御手段は、

上記バッファメモリに記憶されたデータが所定量以下になるとき、上記出力手段による上記変換されたデータの上記記憶媒体への書き込みを止め、上記読み出し手段が上記記憶媒体より記憶されるデータを読み出すように制御することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 28】 請求項 21 に記載の記録再生装置において、

上記記憶媒体は移動可能であることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 29】 請求項 28 に記載の記録再生装置において、

上記記憶媒体はポータブルであることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 30】 請求項 21 に記載の記録再生装置において、

上記記憶媒体はハードディスクを備えることを特徴とする記録再生装置。

【請求項 31】 請求項 18 に記載の記録再生装置において、

上記変換手段は、入力された圧縮データの圧縮フォーマットを MPEG フォーマットに変換することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 32】 請求項 18 に記載の記録再生装置において、

上記変換手段は、入力された圧縮データの圧縮フォーマットを

ットをATracフォーマットに変換することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 33】 入力されたデータを必要に応じて処理する処理手段と、
上記処理手段から供給されるデータを出力する出力手段と、
上記処理手段から供給されるデータを再生する再生手段と、
上記再生手段が上記供給されるデータを再生する間に、
上記出力手段が上記供給されるデータを出力するように
制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生
装置。

【請求項 34】 請求項 33 に記載の記録再生装置において、
上記処理手段は、
上記入力されたデータが圧縮データであれば、対応する
伸長処理を行い、
上記再生手段は、上記伸長されたデータを再生すること
を特徴とする記録再生装置。

【請求項 35】 請求項 33 に記載の記録再生装置において、
上記入力されたデータが非圧縮データであれば、
上記再生手段は、上記処理手段を介して供給される上記
非圧縮データを再生することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 36】 請求項 33 に記載の記録再生装置において、
上記入力されたデータが圧縮データであれば、
上記出力手段は、上記処理手段を介して供給される上記
圧縮データを出力することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 37】 請求項 33 に記載の記録再生装置において、
上記入力されたデータが非圧縮データであれば、
上記処理手段は、
上記非圧縮データを所望の圧縮フォーマットで圧縮し、
上記出力手段は、
上記圧縮されたデータを出力することを特徴とする記録
再生装置。

【請求項 38】 請求項 33 に記載の記録再生装置において、
上記出力手段は、
上記変換されたデータを記憶媒体に書き込み、
更に、
上記記憶媒体に記憶されるデータを、上記記憶媒体から
読み出す読み出し手段を備え、
上記制御手段は、
上記出力手段が上記変換されたデータを記憶媒体に書込
む間に、上記読み出し手段が、上記変換されたデータと
は異なる上記記憶媒体に記憶されるデータを読み出すと
共に、再生手段が当該読み出されたデータを再生するよ

うに制御することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 39】 請求項 33 に記載の記録再生装置にお
いて、
更に、
記憶媒体に記憶されるデータを読み出す読み出し手段を
備え、
上記処理手段は、上記読み出されたデータを入力し必要
に応じて処理することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 40】 請求項 39 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記記憶媒体はディスク状記憶媒体を備えることを特徴
とする記録再生装置。

【請求項 41】 請求項 39 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記更なる記憶媒体は不揮発性メモリを備えることを特
徴とする記録再生装置。

【請求項 42】 請求項 33 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記処理手段は、伝送ラインを介して外部ソースから入
力されるデータを必要に応じて処理することを特徴とす
る記録再生装置。

【請求項 43】 請求項 38 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記読み出し手段は、上記記憶媒体に記憶されるデータ
を所定読み出し速度で上記記憶媒体より読み出し、
上記制御手段は、
上記出力手段が、上記処理されたデータを、上記読み
出し速度よりも速い書き込み速度で上記記憶媒体に書込
むように制御することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 44】 請求項 43 に記載の記録再生装置にお
いて、
更に、
上記読み出し手段により上記記憶媒体より読み出された
データを一時記憶するバッファメモリを備え、
上記制御手段は、
上記バッファメモリに記憶されたデータが所定量以下に
なると、上記出力手段による上記処理されたデータの上
記記憶媒体への書き込みを止め、上記読み出し手段が上
記記憶媒体より記憶されるデータを読み出すように制御
することを特徴とする記録再生装置。

【請求項 45】 請求項 38 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記記憶媒体は移動可能であることを特徴とする記録再
生装置。

【請求項 46】 請求項 45 に記載の記録再生装置にお
いて、
上記記憶媒体はポータブルであることを特徴とする記録
再生装置。

【請求項 47】 請求項 38 に記載の記録再生装置にお
いて、

上記記憶媒体はハードディスクを備えることを特徴とする記録再生装置。

【請求項48】 請求項33に記載の記録再生装置において、

上記処理手段は、

上記入力されたデータをMPEGフォーマットで圧縮できることを特徴とする記録再生装置。

【請求項49】 請求項33に記載の記録再生装置において、

上記処理手段は、

上記入力されたデータをATRACフォーマットで圧縮できることを特徴とする記録再生装置。

【請求項50】 入力されたデータを処理し、

上記処理されたデータを記憶媒体に記憶し、

上記記憶媒体に記憶される処理データを伸長し、

上記伸長されたデータを再生し、

上記伸長されたデータを再生する間に、上記処理されたデータを上記記憶媒体に記憶するように制御することを特徴とする記録再生方法。

【請求項51】 入力された圧縮データの圧縮フォーマットを変換し、

上記変換されたデータを出力し、

上記変換されたデータに対応するデータを再生し、

上記データを再生する間に、上記変換されたデータを出力するように制御することを特徴とする記録再生方法。

【請求項52】 入力されたデータを必要に応じて処理手段により処理し、

上記処理手段から供給されるデータを出力し、

上記処理手段から供給されるデータを再生し、

上記供給されるデータを再生する間に、上記供給されるデータを出力するように制御することを特徴とする記録再生方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、音楽CDなどの記録媒体に記録されたオーディオデータを、内蔵の記憶媒体に、音楽CDの再生に規定された速度よりも高速に転送し記憶するようにされた記録再生装置および方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来でも、多数のCD(Compact Disc)を収納し、CDの自動再生を行うようにされた、所謂CDチェンジャが実用化されていた。このCDチェンジャでは、数10枚乃至数100枚のCDを一つの筐体に収納し、所定の操作により選択されたCDの再生を自動的に行う。CDの再生は、CD毎に行うこともできるし、複数枚のCDを選択して、CD単位、あるいは収録されている曲単位でランダム再生を行うようにもできる。このCDチェンジャは、主に固定的に、すなわち室内に設置されて使用される。

【0003】ところが、上述のCDチェンジャにおいては、自動再生の際にも、CDの交換時間が発生してしまうため、連続再生を実現するのが困難であった。100枚や200枚のCDを収納するようなCDチェンジャは、筐体が大きく、且つ重くなってしまい、持ち運びや設置に非常に不便であった。

【0004】この問題点を解決するために、上述のCDチェンジャにおいては、比較的小型で記録容量が大きい、ハードディスクドライブなどの記録媒体を用いたオーディオサーバが提案されている。オーディオサーバでは、CDに記録されているオーディオデータを読み出し、読み出されたオーディオデータを所定の方法で圧縮符号化し、ハードディスクドライブに記録および蓄積する。6GByte程度の記録容量を有するハードディスクドライブを用いることで、1000曲程度の楽曲データを記録することができる。オーディオサーバでは、上述のCDチェンジャのようにCDを交換する手間が要らないので、連続再生が容易であり、1台のハードディスクドライブに多数の楽曲データを記録することができるため、筐体を小型化することが出来るという利点がある。

【0005】また、オーディオサーバでは、CDに記録されているオーディオデータのハードディスクドライブへの記録および蓄積の際に、オーディオデータを通常のデジタルデータと同一に扱うことができる。そのため、CDを規定のCDの回転速度よりも高速に回転させ、CDから高速にデータを読み出すことで、CDに記録された楽曲などの規定の再生時間よりも短い時間で、データの記録および蓄積を行うことができる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来では、このようなオーディオサーバにおいて、CDに記録されているオーディオデータのハードディスクドライブへの記録および蓄積の際には、機器は、データの記録および蓄積の処理に専有されていた。そのため、ユーザは、処理が終了するまでじっと待っているしかないという問題点があった。

【0007】例えば、CDを再生するために、平均の回転速度が規定の20倍程度まで可能な、20倍速のCD-ROMドライブを用いたとしても、収録時間が60分のCDでは、処理が終了するまでに3分間程度かかってしまう。その間、ユーザがイライラ感やもどかしさを募らせてしまうことになるという問題点があった。

【0008】また、これを避けるために、オーディオサーバに対して所定の表示手段などのユーザインターフェイスを設けることも提案されていた。しかしながら、これらにおいても、処理の間中、例えば所定の表示手段に対して「コピー中です」などのようなデータの記録および蓄積処理の終了待機用の画面を見ながら、せいぜいビープ音若しくはそれに近い音声を聞かされて待っている

しかなかった。

【0009】一方、記憶または記録媒体としてハードディスクドライブや半導体メモリを用いた携帯用のオーディオデータ再生装置が提案されている。上述したオーディオサーバとこの携帯用のオーディオデータ再生装置とを接続し、オーディオサーバに蓄積されたオーディオデータを携帯用のオーディオデータ再生装置に転送して記録または記憶媒体に格納する。記録または記憶媒体の容量を例えば200MB程度とすれば、再生時間が数十分程度のオーディオデータを格納可能となる。

【0010】このような、携帯用のオーディオデータ再生装置にオーディオサーバからオーディオデータを転送する場合にも、上述のように、ユーザは、転送が終了するまでただ待っていなければいけないという問題点があった。

【0011】したがって、この発明の目的は、CDを規定の速度よりも高速に再生して内蔵のハードディスクドライブに記録および蓄積するような場合に、CDを規定の速度で再生しながら、CDに記録されているオーディオデータをハードディスクドライブに高速記録できるような記録再生装置および方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明は、上述した課題を解決するために、入力されたデータを処理する処理手段と、上記処理されたデータを記憶媒体に記憶する記憶手段と、上記記憶手段に記憶される処理データを伸長する伸長手段と、上記伸長手段により伸長されたデータを再生する再生手段と、上記再生手段が上記伸長されたデータを再生する間に、上記記憶手段が上記処理されたデータを上記記憶媒体に記憶するように制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生装置である。

【0013】また、請求項18に記載の発明は、入力された圧縮データの圧縮フォーマットを変換する変換手段と、上記変換されたデータを出力する出力手段と、上記変換されたデータに対応するデータを再生する再生手段と、上記再生手段が上記データを再生する間に、上記出力手段が上記変換されたデータを出力するように制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生装置である。

【0014】また、請求項33に記載の発明は、入力されたデータを必要に応じて処理する処理手段と、上記処理手段から供給されるデータを出力する出力手段と、上記処理手段から供給されるデータを再生する再生手段と、上記再生手段が上記供給されるデータを再生する間に、上記出力手段が上記供給されるデータを出力するように制御する制御手段とからなることを特徴とする記録再生装置である。

【0015】また、請求項50に記載の発明は、入力されたデータを処理し、上記処理されたデータを記憶媒体

に記憶し、上記記憶媒体に記憶される処理データを伸長し、上記伸長されたデータを再生し、上記伸長されたデータを再生する間に、上記処理されたデータを上記記憶媒体に記憶するように制御することを特徴とする記録再生方法である。

【0016】また、請求項51に記載の発明は、入力された圧縮データの圧縮フォーマットを変換し、上記変換されたデータを出力し、上記変換されたデータに対応するデータを再生し、上記データを再生する間に、上記変換されたデータを出力するように制御することを特徴とする記録再生方法である。

【0017】また、請求項52に記載の発明は、入力されたデータを必要に応じて処理手段により処理し、上記処理手段から供給されるデータを出力し、上記処理手段から供給されるデータを再生し、上記供給されるデータを再生する間に、上記供給されるデータを出力するように制御することを特徴とする記録再生方法である。

【0018】上述したように、請求項1および50に記載の発明は、入力されたデータが処理されて記憶媒体に記憶され、記憶媒体に記憶される処理データを伸長して再生する間に、処理されたデータを記憶媒体に記憶するように制御するため、入力されたデータを記憶媒体に記憶しながら再生することができる。

【0019】また、請求項18および51に記載の発明は、入力された圧縮データの圧縮フォーマットを変換して出力すると共に、上記変換されたデータに対応するデータを再生し、データを再生する間に、変換されたデータを出力するように制御するため、入力された圧縮データをフォーマット変換しながら出力することができる。

【0020】また、請求項33および52に記載の発明は、入力されたデータを必要に応じて処理して出力すると共に、処理されたデータを再生し、処理されたデータを再生する間に処理されたデータを出力するように制御される。

【0021】

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の一形態を、図面を参照しながら説明する。図1は、この発明が適用されたミュージックサーバおよびミュージックサーバを用いたシステムを概略的に示している。ミュージックサーバ50は、サーバ本体51と左右のスピーカユニット52L、52Rとからなる。サーバ本体51には、例えばLCD(Liquid Crystal Display)パネルからなる表示部53と、CD55をサーバ本体51に挿入するためのCD挿入部54とが設けられる。

【0022】なお、図1では省略されているが、サーバ本体51の機能をユーザが操作するための複数の操作スイッチからなる操作部がサーバ本体51に設けられる。サーバ本体51の機能をリモートコマンドによって遠隔操作するための、例えば赤外線信号を受信する信号受信部を設けるようにしてもよい。サーバ本体51は、後述

するようにコントローラを有し、サーバ本体 51 は、予め例えば ROM に記憶される所定のプログラムに基づいてコントローラにより各種動作が制御される。

【0023】ユーザは、CD 55 を CD 挿入部 54 を介してサーバ本体 51 に装填し、図示されない操作部を用いて所定の操作を行うことで、CD 55 を再生する。ユーザは CD 55 より再生された再生信号がスピーカユニット 52 L、52 R から出力されることによって、CD 55 に記録されている音楽を楽しむことができる。CD 55 が曲名などのテキストデータを含む場合は、表示部 53 にテキストデータに基づいて曲名などが表示される。

【0024】ミュージックサーバ 50 は、内部に例えばハードディスクによる大容量の記録媒体を有している。図示されない操作部を用いて所定の操作をすることによって、CD 挿入部 54 からサーバ本体 51 に装填された CD 55 から再生された再生データを、このハードディスクからなる記録媒体に記録することができる。この際、CD 55 の標準の再生速度と同一の転送速度で記録する方法と、CD 55 の標準の再生速度より高速の転送速度で記録を行う高速記録とを選択することができる。高速の転送速度で記録を行う場合には、所定の手続きで以て課金処理を行うことによって、CD の選択または CD に記録されている曲の選択と、CD から再生されたオーディオデータとしての再生データを CD の再生速度よりも速い転送速度で記録することができる。

【0025】ミュージックサーバ 50 において、CD 55 から再生されたオーディオデータは、上述した ATRAC などの所定の方法で圧縮符号化され圧縮オーディオデータとされて記録され、例えば 6 GByte の容量を持つハードディスクに、1000 曲程度を記憶または格納できる。ハードディスクに記憶または格納された曲目のリストが例えば表示部 53 に表示され、ユーザは、表示部 53 に表示されている曲名リストに基づき、ハードディスクに記憶または格納されている曲のうちの任意の曲を選択して再生させることができる。ハードディスクは、ランダムアクセスが可能であるため、ミュージックサーバ 50 は多数記憶または格納されたオーディオデータを任意の順序で読み出して、連続再生させることが可能である。

【0026】圧縮符号化には様々な方法を用いることが可能であるが、この実施の一形態の例では、例えば米国特許 5717821 号に開示されているような、ATRAC 2 (Adaptive Transform Acoustic Coding 2) と称される方法が用いられている。これは、上述した携帯用オーディオデータ再生装置で用いられる圧縮符号化方式である、ATRAC を発展させたもので、聴覚の性質に基づくマスキング効果および最小可聴限の周波数依存性を利用し、変換符号化とエントロピー・コーディングとを併用してオーディオデータの圧縮符号化を行う。比較的

小規模なハードウェアで、高音質を維持しつつ、高速にエンコード/デコードを行うことができる。その他 ATRAC 3、MPEG 2、AAC (Advance Audio Code c)、MP 3 (MPEG1 Audio Layer3)、TwinVQ (Transform-Domain Weighted Interleave Vector Quantization)、または MS Audio (WMA: Windows (登録商標) Media Audio) でも構わない。

【0027】なお、圧縮符号化方法として、上述の ATRAC 2 に限らず、ATRAC 2 をさらに改良した ATRAC 3 と称される方法を適用することもできる。

【0028】このミュージックサーバ 50 は、例えば公衆電話回線である通信回線 61 を介して外部のシステム、例えばインターネットに接続されたサーバであるインターネットサーバ 60 に接続できる。ミュージックサーバ 50 から通信回線 61 を介してこのインターネットサーバ 60 に接続することで、インターネット上にある様々な情報を得ることができる。インターネットサーバ 60 は、例えば市販の音楽 CD のタイトル情報などのデータベースを有する。ユーザには、このデータベースを利用するための個有のキーを与え、データベースを利用する際に個有のキーを操作することによって、CD に付随したデータ、例えば CD のタイトル情報を得ることができる。

【0029】インターネットサーバ 60 では、ユーザに供給するサービスに応じてミュージックサーバ 50 に対する課金処理も行う。上述した、CD 55 の上述した高速記録を行う場合は、インターネットサーバ 60 にミュージックサーバ 50 が高速記録を行う旨のデータの通信を行うことによって、高速記録を行うユーザに対する課金処理が行われ、CD の選択や曲の選択、ならびに、高速記録の実行が可能とされる。

【0030】なお、ここでは、課金処理を、CD の付加情報を多数有するインターネットサーバ 60 で行うこととしたが、これは上述した例に限定されない。例えば、インターネットに接続された別のサーバで上述した課金処理を行うようにしてもよい。インターネットとは別の、例えば専用のネットワークで以て上述した課金処理を行うようにすることも可能である。

【0031】携帯記録再生装置 70 は、ハードディスクあるいは半導体メモリ、磁気メモリ、光メモリ等のフラッシュメモリからなる記憶媒体を有する。音楽の再生速度に追従できるのであれば、他の記憶媒体または記録媒体を利用することもできる。この携帯記録再生装置 70 を接続線 71 で以てミュージックサーバ 50 と接続することによって、ミュージックサーバ 50 に記録されているオーディオデータを携帯記録再生装置 70 に転送し、携帯記録再生装置 70 の記憶媒体に記録することができる。このとき、ミュージックサーバ 50 側では、装置 70 に転送されたオーディオデータは、ハードディスクや

フラッシュメモリの記憶媒体上には存在するが再生不可の状態にされる。携帯記録再生装置70で用いられる記憶媒体は、例えば200MByte程度の容量とされ、数10曲分のオーディオデータの記憶または格納することができる。なお、以下の説明では、フラッシュメモリなどの半導体メモリからなる記憶素子または記憶媒体と、ハードディスクなどのディスク状記録媒体などの記録媒体を総称して、記憶媒体と称することにする。

【0032】この発明において用いられる上述の転送方法、すなわち、オーディオデータを転送した場合、転送先の記憶媒体にオーディオデータが記録されると共に、転送元の記憶媒体においては、転送されたオーディオデータが記憶媒体上には存在するが再生不可の状態にされることを、「移動」と称する。このように移動することで、オーディオデータの無制限な複製を防ぐことができる。

【0033】なお、上述した例では、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70とが接続線71で接続されたとしたが、これはこの例に限定されない。例えば、ミュージックサーバ50および携帯記録再生装置70とに、互に対応する装着部を設け、ミュージックサーバ50に携帯記録再生装置70を直接装着してサーバ50と装置70との間でデータのやり取りを行うようにできる。電気的な接続だけでなく、例えば赤外線信号によりデータのやり取りを行うIrDA(Infrared Data Association)に対応したインターフェイスをサーバ50と装置70との双方に設け、赤外線信号によりオーディオデータの転送をサーバ50と装置70との間で行うようにしてもよい。

【0034】さらに、ミュージックサーバ50に所定のインターフェイスを設けることで、様々なメディアと情報交換を行うことができるようになる。例えば、サーバ50にPCカード80に対応したインターフェイスを設けることで、PCカード80を介して配信されるオーディオデータをミュージックサーバ50に取り込んだり、パーソナルコンピュータとミュージックサーバ50との間でデータのやり取りを行うことが可能となる。サーバ50に光ケーブルなどによるシリアルなデジタルインタフェースを設けることによって、例えば直径6.4mmの小型の光磁気ディスクを用いるディスクレコーダ81のような、他のデジタルオーディオデータ記録再生装置とのオーディオデータのやり取りを行うことが可能となる。この例では、ディスクレコーダ81に上述した小型の光磁気ディスクが収納されたディスクカートリッジ82が装着され、ディスクカートリッジ82の光磁気ディスクから再生されたオーディオデータがミュージックサーバ50に対して供給される。同様に、サーバ50にIEEE1394などのインターフェイスを設け、例えばCATV(Cable Television)や衛星放送などのためのセットトップボックス83を接続するようにもでき

る。

【0035】PCカードは、米国のPCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)と日本のJEIDA(日本電子工業振興会)の共同制定による、パーソナルコンピュータ用のカード型周辺機器の規格である。IEEE1394は、米国電気電子技術者協会に採択されたインターフェイス規格である。

【0036】ミュージックサーバ50は、内蔵アプリケーションとして、WWW(World Wide Web)ブラウザを持つようにできる。通信回線61を介してインターネットサーバ60と接続することによって、インターネット上にある、例えばHTML(Hypertext Markup Language)によって記述された様々なコンテンツを検索し、表示部53上に表示させることができる。

【0037】このような構成で、ユーザは、例えばミュージックサーバ50に記憶または格納されているオーディオデータを再生してスピーカユニット52L、52Rで聴くことができると共に、CD55をCD挿入部54を介してサーバ50に装填して、CD55を再生することができる。

【0038】ミュージックサーバ50は、ミュージックサーバ50とインターネットサーバ60とで通信を行うことによって、CD挿入部54を介してサーバ50に装填されたCD55のタイトル情報などを、通信回線61を介してサーバ60から自動的に得ることができる。サーバ60から得られた情報は、ミュージックサーバ50内に保存されると共に、保存されたタイトル情報は、必要に応じてサーバ50の表示部53に表示される。

【0039】より具体的には、ミュージックサーバ50からインターネットサーバ60に対して、ミュージックサーバ50のユーザIDデータなどのユーザ固有の情報(以下、ユーザ情報と称する)が送られる。インターネットサーバ60側では、受け取ったユーザ情報に基づき、照合処理や課金処理が行われる。また、ミュージックサーバ50からインターネットサーバ60に対して、ユーザが必要とするCDまたは再生しているCDのメディア情報が送られる。インターネットサーバ60では、受け取ったメディア情報に基づき、例えば曲のタイトル、演奏者名、作曲者や作詞者名、歌詞、ジャケットイメージといった、オーディオデータに対する付加情報の検索が行われる。そして、インターネットサーバ60では、ユーザから要求されたCDに関する所定の情報をミュージックサーバ50に返信する。

【0040】例えば、メディア情報として、CD55のTOC(Table Of Contents)情報をインターネットサーバ60に対して送る。インターネットサーバ60には、このTOC情報に基づいて上述のオーディオデータに対する付加情報が検索可能なデータベースが構築されている。インターネットサーバ60がインターネット上の他のWWWサーバを検索することで付加情報を得るよう

してもよい。インターネットサーバ60は、受け取ったTOC情報をメディア情報として、オーディオデータの付加情報の検索を行う。これは、例えば、TOC情報に含まれる、CD55に収録されている楽曲それぞれの時間情報に基づき検索することが可能である。

【0041】検索されて得られた付加情報がインターネットサーバ60からミュージックサーバ50に送られる。ミュージックサーバ50では、受信した付加情報が表示部53に表示されると共に、後述するCPU8により、例えばハードディスクドライブにCD55のTOC情報と共に書き込まれる。なお、検索された付加情報をHTMLファイルに埋め込んでサーバ60から送ることで、ミュージックサーバ50において、内蔵されるWWWブラウザソフトで付加情報の表示を行うことができる。

【0042】付加情報にインターネット上の他のURL (Uniform Resource Locator) が記述されていれば、このミュージックサーバ50においてその他のURLで示される、インターネット上のホームページなどにアクセスするようにできる。

【0043】さらに、ミュージックサーバ50はインターネットサーバ60とミュージックサーバ50との間でデータの通信を行うことによって、CD挿入部54を介してミュージックサーバ50に装填されたCD55のオーディオデータを、ミュージックサーバ50の記憶媒体に、CD55の規定されている標準の再生速度よりも高速で、例えばCD55の1枚分のオーディオデータを2分程度で記録することができる。ミュージックサーバ50はインターネットサーバ60とミュージックサーバ50との間で通信が行われなときには、CD55の規定されている標準の再生速度と等しい速度、1倍速でサーバ50の記憶媒体に記録される。

【0044】ミュージックサーバ50は、携帯記録再生装置70と接続線71で接続することで、ミュージックサーバ50に記憶または格納されているオーディオデータを携帯記録再生装置70に転送して移動することができる。移動されたオーディオデータは、ミュージックサーバ50と装置70とが接続線71によって接続されていない状態でも、携帯記録再生装置70で再生することができ、ユーザは例えばヘッドホン72で聴くことができる。転送され移動されたオーディオデータは、ミュージックサーバ50では、再生不可の状態とされる。

【0045】図2は、ミュージックサーバ50の構成の一例を示す。まず、このミュージックサーバ50において、通常のパーソナルコンピュータの構成と同様に、互いにバスで結合されたRAM5、ROM6、フラッシュメモリ7、およびCPU8とが設けられる。CPU8がバス40に接続される。CPU8がコントローラとして機能し、ミュージックサーバ50の全体の動作が制御される。

【0046】ROM6には、このミュージックサーバ50の動作を制御するためのプログラムが予め記憶される。ミュージックサーバ50において、このプログラムに基づき、CPU8が後述する入力操作部1の操作に対応した動作を実行する。RAM5、フラッシュメモリ7には、プログラムを実行する上でのデータ領域、タスク領域が一時的に確保される。ROM6にはプログラムロードが記憶されており、ROM6のプログラムロードにより、フラッシュメモリ7にプログラム自体がロードされることも可能である。

【0047】入力操作部1は、例えば、複数のプッシュ式および回動式のキー操作キーと、これらの操作キーによって各々操作されるスイッチなどからなる。入力操作部1は、これに限らず、ジョグダイヤルと呼ばれる回動プッシュ式の操作キー、LCD上のタッチパネルなどでもかまわない。勿論、入力操作部1は押下することで反応するスイッチ機構を用いることもできる。この入力操作部1の操作に応じた信号がバス40を介してCPU8に供給される。CPU8において、入力操作部1からの信号に基づきミュージックサーバ50の動作を制御するための制御信号が生成される。ミュージックサーバ50は、CPU8で生成された制御信号に応じて動作される。

【0048】バス40に対して、赤外線インタフェース(IrDA I/F)ドライバ3および/またはUSB(Universal Serial Bus)ドライバ4が接続される。これらのドライバ3、4に対してキーボード2が通信あるいは接続可能のように構成されている。キーボード2を用いることによって、ユーザは例えば記録されるオーディオデータに対応する曲名、アーティスト名等の入力を容易に行うことができる。また、赤外線インタフェースドライバ3あるいはUSBドライバ4を介してデータ転送を行うように構成してもよい。なお、これら赤外線インタフェース3およびUSBドライバ4は、省略することが可能である。

【0049】CD-ROMドライブ9がバス40に接続され、CD-ROMドライブ9に、上述したようにディスク挿入部54から挿入されたCD55が装填される。このCD-ROMドライブ9では、セットされたCD55から規定されている標準の再生速度でオーディオデータが読み出される。また、このCD-ROMドライブ9では、規定されている標準の再生速度よりも高速な、例えば規定されている標準の再生速度の16倍や32倍といった速度で、CD55のオーディオデータを読み出すことができる。

【0050】なお、CD-ROMドライブ9は、上述の例に限らず、オーディオデータが記憶されている他のディスク状の記録媒体、例えば光磁気ディスクやDVD(Digital Versatile Disc)に対応するようにしてもよい。メモ리카ードに対応したドライブを用いることもでき

る。さらに、CD-ROMドライブ9から読み出されるデータは、オーディオデータに限られない。画像データやテキストデータ、プログラムデータなどを読み出すようにもできる。

【0051】バス40に対して、ハードディスクドライブ（以下、HDDと略称する）10が接続される。HDD10には、CD-ROMドライブ9から読み出されたオーディオデータが記録される。HDD10にオーディオデータが記録される前処理として、CD-ROMドライブ9で読み出されたオーディオデータは、バス40ならびにオーディオ用のDRAM11を介して、圧縮エンコーダ12に供給される。

【0052】圧縮エンコーダ12では、例えば、上述した例えば米国特許5717821号などに開示されている圧縮方法によってオーディオデータの圧縮符号化処理が行われる。なお、圧縮エンコーダ12によるオーディオデータの圧縮の速度は、CPU8の制御に基づき、低速および高速の2つの速度が用意される。低速圧縮速度は、CD-ROMドライブ9でCD55に規定されている標準の再生速度に対応する。圧縮の速度は、例えばCD-ROMドライブ9によるCD55の再生速度に応じて切り替えられる。圧縮エンコーダ12において、例えば、圧縮速度に応じたエンコードアルゴリズムが駆動される。

【0053】なお、圧縮エンコーダ12における圧縮速度の変更は、上述した方法に限定されない。例えば、圧縮エンコーダ12のクロック周波数を切り替えることによって行ってもよいし、それぞれ別のハードウェアを用意するようにしてもよい。さらに、高速圧縮が可能な圧縮エンコーダ12において、処理を間引きして行い低速圧縮速度に対応するようにしてもよい。

【0054】圧縮エンコーダ12で圧縮符号化された圧縮オーディオデータは、DRAM11を介してHDD10に記録され蓄積される。

【0055】ここで、圧縮エンコーダ12により圧縮符号化された圧縮オーディオデータがHDD10に蓄積されるように構成されているが、CD-ROMドライブ9から読み出されるオーディオデータを直接的にHDD10に供給してHDD10のハードディスクに記録ならびに蓄積するようにもできる。

【0056】この例では、端子13に接続されたマイクロホンからアンプ14を介して入力される音声信号や、ライン入力端15から入力される音声信号がA/Dコンバータ16を介して圧縮エンコーダ12に供給される。これらの音声信号をエンコーダ12が圧縮符号化してHDD10に記録することができる。さらに、光デジタル信号が光デジタル入力端17からIEC958（International Electrotechnical Commission 958）エンコーダ18を介して圧縮エンコーダ12に供給される。光デジタル信号として供給された音声信号をエンコー

ダ12が圧縮符号化してHDD10のハードディスクに記録することが可能である。

【0057】上述した例では、圧縮エンコーダ12は、例えば米国特許5717821に開示されているようなエンコードアルゴリズムを用いている場合を例示したが、上述した例に限定されない。すなわち、圧縮エンコーダ12では、情報圧縮されるエンコードアルゴリズムであれば、他のものを用いることも可能である。圧縮エンコーダ12は、上述したアルゴリズムに加えて、PASC（precision adaptive sub-band coding）、Real Audio（商標）、Liquid Audio（商標）といったエンコードアルゴリズムを用いるようにしてもよい。

【0058】バス40に対してモデム20が接続される。モデム20には、例えば公衆電話回線やCATV、衛星回線、あるいはワイヤレス通信といった外部ネットワーク19が接続される。このミュージックサーバ50は、モデム20によって外部ネットワーク19を介しての通信が可能とされる。

【0059】外部ネットワーク19を介して、ミュージックサーバ50が例えばインターネットに接続され、ミュージックサーバ50と、遠隔地のインターネットサーバ60との間で通信が行われる。ミュージックサーバ50からインターネットサーバ60に対して、リクエスト信号やCD-ROMドライブ9に装着されているCD55に関連する情報であるメディア情報、ミュージックサーバ50のそれぞれに予め与えられたユーザIDデータならびにユーザ情報、また、ユーザに対する課金情報などの各種情報が送信、送出される。

【0060】メディア情報ユーザ情報などの各種情報がインターネットサーバ60に送信され、インターネットサーバ60は受信したユーザIDデータなどのユーザ情報に基づき、照合処理や課金処理が行われると共に、受信したメディア情報に基づき、オーディオデータの付加情報が検索され、ミュージックサーバ50に返される。

【0061】ここでは、オーディオデータの付加情報を返信する例を示したが、ユーザの要求に基づき、オーディオデータが外部ネットワーク19から直接的に供給されるようにすることも可能である。すなわち、ユーザは、ミュージックサーバ50を用いてインターネットサーバ60からオーディオデータをダウンロードすることができる。メディア情報に対応してオーディオデータが返信されるようにできる。例えば、所定のCD55のボーナストラックが配信により取得されるようにできる。

【0062】圧縮エンコーダ12により圧縮符号化されてHDD10に記録され蓄積された圧縮オーディオデータは、再生のためにHDD10から読み出されると、バス40を介して圧縮デコーダ21に供給される。HDD10から読み出された圧縮オーディオデータは、圧縮デコーダ21で圧縮符号化を解かれ、D/Aコンバータ2

2およびアンプ23を介して端子24に導出される。端子24からスピーカユニット52L、52Rに対して供給され、音楽が再生される。なお、図2では省略されているが、D/Aコンバータ22からアンプ23を介して端子24に到る経路は、ステレオ出力に対応して2系統設けられる。同様に、端子24も、ステレオに対応して2つ設けられている。

【0063】圧縮デコーダ21では、圧縮エンコーダ12におけるエンコードアルゴリズムに対応したデコードアルゴリズムが用いられる。この圧縮デコーダ21および上述の圧縮エンコーダ12は、ハードウェアを持たず、CPU8によるソフトウェア処理であってもよい。

【0064】表示部53を構成する液晶表示素子（以下、LCDと略称する）26がLCD駆動回路25を介してバス40に接続される。CPU8からバス40を介してLCD駆動回路25に描画制御信号が供給される。供給された描画制御信号に基づきLCD駆動回路25によってLCD26が駆動され、表示部53に所定の表示がなされる。

【0065】LCD26には、例えば、ミュージックサーバ50の操作メニューが表示される。LCD26には、HDD10に記録され蓄積された圧縮オーディオデータの、例えばタイトルリストが表示される。LCD26へのタイトルリストの表示は、インターネットサーバ60から送信されてきた付加情報をデコードしたデータに基づくデータがHDD10に供給されているので、HDD10に記憶されているデータに基づいて行われる。さらに、LCD26には、例えば選択され再生される圧縮オーディオデータに対応するフォルダやジャケットイメージがインターネットサーバ60から送信されてきた付加情報に基づいて表示される。

【0066】このLCD26の表示に基づき、ユーザが入力操作部1のポインティングデバイスや、キーボード2を操作することで、CPU8は、指示されたオーディオデータの再生制御を行う。選択されたオーディオデータの消去や、選択されたオーディオデータの外部の機器への複製や移動の制御も、LCD26の表示に基づき行うことが可能である。例えば、入力操作部1がLCD26上に設けられたタッチパネルである場合、ユーザがLCD26の表示に従いタッチパネルに触れることで、ミュージックサーバ50の操作を行うことができる。このように、LCD26をインタフェースとして、HDD10に記録され蓄積されたオーディオデータがユーザにより管理ならびに制御される。

【0067】この実施の第1の形態では、ミュージックサーバ50と外部の一般的な情報機器とのインタフェースとして、IEEE1394とPCカードに対応している。バス40に対して、IEEE1394ドライバ29を介してIEEE1394インタフェース28が接続される。同様に、バス40に対して、PCカードドラ

イバ30を介してPCカードスロット31が接続される。

【0068】IEEE1394インタフェース28によって、ミュージックサーバ50と例えばパーソナルコンピュータとの間で、データのやり取りを行うことができる。IEEE1394インタフェース28によって、衛星放送用のIRD(Integrated Receiver/Decoder)や、直径略6.4mmの小型の光磁気ディスクや光ディスク、DVD(Digital Versatile Disc:商標)、デジタルビデオテープなどからオーディオデータを取り込むようにできる。PCカードスロット31にPCカードを装着することで、外部記憶装置やその他のメディアドライブ、あるいは、モデム、ターミナルアダプタ、キャプチャボードなどの様々な周辺機器の拡張が容易である。

【0069】インタフェース34は、このミュージックサーバ50と、対応する他の記録再生装置との間でオーディオデータなどのやり取りを行うためのインタフェースである。他の記録再生装置には、例えば上述の図1に示される、携帯記録再生装置70が適用される。これに限らず、他の記録再生装置は、別のミュージックサーバ50であってもよい。

【0070】バス40に対して、インタフェースドライバ33を介してインタフェース34が接続される。対応する他の記録再生装置には、インタフェース34と対になるインタフェース35が設けられている。インタフェース34および35とを所定の接続線71で電気的に接続することで、例えば、HDD10に記録され蓄積されたオーディオデータを、ミュージックサーバ50から他の記録再生装置に転送することができる。

【0071】図3は、CD-ROMドライブ9で読み出されたオーディオデータがHDD10に記録されるまでの信号の流れを、概略的に示す。CD-ROMドライブ9から読み出されたオーディオデータは、バス40を介して、一旦バッファメモリとしてのDRAM11に記憶される。DRAM11からオーディオデータが所定のタイミングで読み出され、バス40を介して圧縮エンコーダ12に供給される。圧縮エンコーダ12は、上述したように、CD-ROMドライブ9の再生速度に応じた所定の圧縮速度が設定される。オーディオデータは、圧縮エンコーダ12で圧縮符号化され、再びバッファメモリとしてのDRAM11に一旦記憶される。DRAM11から所定のタイミングで読み出された圧縮オーディオデータがバス40を介してHDD10に供給され、HDD10のハードディスクに記録される。このとき、上述したように、インターネットサーバ60にCD-ROMドライブ9で再生されているCD55の情報を送信し、サーバ60から送信されてきたCD55の付加情報もHDD10のハードディスクに記録され、CD55から読み出されたオーディオデータに基づく圧縮オーディオデータと共に、一つのデータとしてCPU8などによって管

理される。

【0072】図4は、HDD10から読み出された圧縮オーディオデータが再生処理されて端子24に導出されるまでの信号フローを、概略的に示す。HDD10から読み出された圧縮オーディオデータは、バス40を介して、バッファメモリとしてのDRAM11に一旦記憶される。そして、DRAM11から圧縮オーディオデータが所定のタイミングで読み出され、バス40を介して圧縮デコーダ21に供給される。圧縮オーディオデータは、圧縮デコーダ21で圧縮符号化を解かれ、オーディオデータとされてD/Aコンバータ22に供給される。そして、オーディオデータは、D/Aコンバータ22でアナログ音声信号に変換され、アンプ23で増幅され端子24に再生出力として導出される。端子24にスピーカが接続されていれば、ユーザはスピーカで再生された音楽を楽しむことができる。この際、HDD10のディスクから圧縮オーディオデータと共に読み出された付加情報は、CPU8などによってデコードされて、表示部53に曲名などが表示される。

【0073】図5は、携帯記録再生装置70の構成の一例を示す。この携帯記録再生装置70は、概ね、上述の図2に示したミュージックサーバ50と同等の構成を有する。この携帯記録再生装置70は、通常は、ミュージックサーバ50側のインターフェイス34と携帯記録再生装置70側のインターフェイス35とが切り離され、単体として携帯されて用いられる。

【0074】先ず、この携帯記録再生装置70において、通常のパーソナルコンピュータの構成と同様に、互いにバスで結合されたRAM103、ROM104、およびCPU105とが設けられる。勿論、上述のミュージックサーバ50の構成と同様に、フラッシュメモリを設けるようにしてもよい。CPU105がバス130に接続される。CPU105がコントローラとして機能し、CPU105によって携帯記録再生装置70の全体の動作が制御される。

【0075】ROM104には、この携帯記録再生装置70の動作を制御するためのプログラムが予め記憶される。携帯記録再生装置70において、このプログラムに基づき、後述する入力操作部102の操作に対応した動作がなされる。RAM103には、プログラムを実行する上でのデータ領域、タスク領域が一時的に確保される。

【0076】入力操作部102は、例えば、複数のプッシュ式および回動式の操作キーと、これらの操作キーによって操作される複数のスイッチからなる。入力操作部102は、これに限らず、ジョグダイヤルと呼ばれる回動プッシュ式の操作子、後述するLCD上のタッチパネルなどでもかまわない。勿論、入力操作部102は押下することで反応する機械的なスイッチ機構を用いることもできる。この入力操作部102の操作に応じた信号が

バス130を介してCPU105に供給される。CPU105は、入力操作部102の操作キーを操作することによって発生する出力信号に基づき携帯記録再生装置70の動作を制御するための制御信号が生成される。携帯記録再生装置70は、CPU105で生成された制御信号に基づいて動作が切り替えられると共に動作が制御される。

【0077】ミュージックサーバ50において、HDD10から読み出され、この携帯記録再生装置70に対する転送を指示されたオーディオデータは、インターフェイス34、インターフェイス35、およびインターフェイス34とインターフェイス35とを接続する接続線を介して、この携帯記録再生装置70に転送または供給される。このとき同時に、転送を指示されたオーディオデータと共に、転送を指示されたオーディオデータの付加情報も装置70に送信される。また、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70とに、互に対応する装着部が各々設けられている場合は、インターフェイス34とインターフェイス35とが直接的に接続され、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70との間でオーディオデータの転送が行われる。さらに、携帯記録再生装置70とミュージックサーバ50の双方にIrDAによるインターフェイスが設けられている場合は、赤外線信号で以てミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70との間でオーディオデータの転送が行われる。

【0078】ミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70に転送され供給されたオーディオデータは、インターフェイスドライバ101からバス130を介して、この携帯記録再生装置70のオーディオデータ記録媒体であるHDD106に供給され、HDD106のハードディスクに記録される。

【0079】なお、この携帯記録再生装置70のオーディオデータ記録媒体としては、HDD106に限らず、例えばフラッシュメモリを用いることもできる。オーディオデータの再生速度に追従できるものであれば、オーディオデータの記録媒体として、例えば光磁気ディスクといった他の記録媒体を用いることもできる。携帯記録再生装置70のオーディオデータ記録媒体としては、例えば200MByte程度の記憶容量のものを用いることによって、数10曲が記録可能である。携帯記録再生装置70のHDD106のディスクには、ミュージックサーバ50から送信されてきたオーディオデータと当該オーディオデータの付加情報も記録される。

【0080】この例では、転送されHDD106に記録されるオーディオデータは、既にミュージックサーバ50において圧縮符号化された圧縮オーディオデータである。この携帯記録再生装置70では、この例に限らず、圧縮符号化されていないオーディオデータが供給され、HDD106のハードディスクに記録することもできる。例えば、ミュージックサーバ50のCD-ROMド

ライブ9に装着されたCD55から再生され読み出されたオーディオデータが、インターフェイスドライバ101を介して、直接携帯記録再生装置70に供給される。但し、直接携帯記録再生装置70に供給される場合には、記録可能なオーディオデータの数が大幅に制限されることはいうまでもない。

【0081】HDD106のハードディスクにオーディオデータが記録される前処理として、供給されたオーディオデータは、バス130に接続されるオーディオ用のDRAM107に対して一時的に記憶される。DRAM107から読み出されたオーディオデータがバス130を介して圧縮エンコーダ108に供給される。圧縮エンコーダ108は、ミュージックサーバ50における圧縮エンコーダ12と同等のエンコードアルゴリズムによってオーディオデータの圧縮符号化処理を行う。圧縮エンコーダ108で圧縮符号化された圧縮オーディオデータは、DRAM107に供給され、再びDRAM107に一時的に記憶される。最終的に、このDRAM107に記憶された圧縮オーディオデータが読み出され、HDD106のハードディスクに記録される。

【0082】上述したように、ミュージックサーバ50においてHDD10に蓄積されている圧縮オーディオデータが移動を指示されてこの携帯記録再生装置70に送信、転送されたときには、HDD10の圧縮オーディオデータは、HDD10上にデータとして存在するがHDD10から読み出して再生することのできない状態とされる。携帯記録再生装置70に移動された圧縮オーディオデータは、再び移動元の記録媒体、すなわち、ミュージックサーバ50のHDD10に戻されることで、移動元、すなわち、ミュージックサーバ50で再生することができる。このとき、移動先の記録媒体としての携帯記録再生装置70のHDD106のハードディスクからは、ミュージックサーバ50に戻された圧縮オーディオデータが削除される。

【0083】この例では、端子109に接続されたマイクロホンからアンプ110を介して入力される音声信号や、ライン入力端111から入力される音声信号がA/Dコンバータ112を介して圧縮エンコーダ108に供給される。圧縮エンコーダ108はA/Dコンバータ112から供給された音声信号に圧縮符号化処理を施してHDD106に記録することができる。さらに、光デジタル信号が光デジタル入力端113からIEC958エンコーダ114を介して圧縮エンコーダ108に供給される。光デジタル信号として供給された音声信号がエンコーダ108で圧縮符号化処理を施してHDD106のハードディスクに記録されることができる。携帯記録再生装置70が圧縮されたオーディオデータを再生するのみの再生専用の携帯再生装置であれば、上述したA/Dコンバータ112、エンコーダ108などを全て省略することもできる。

【0084】HDD106から圧縮オーディオデータが再生のために読み出され、バス130を介して圧縮デコーダ115に供給される。圧縮デコーダ115で、供給された圧縮オーディオデータに伸長処理を施されて圧縮符号化を解かれたオーディオデータは、D/Aコンバータ116およびアンプ117を介して端子118に導出される。端子118には、例えばヘッドホン72が接続される。ユーザは、このヘッドホン72を装着することによって、再生された音楽を聴くことができる。なお、図5では省略されているが、D/Aコンバータ116からアンプ117を介して端子118に到る信号経路は、Lーチャンネル、Rーチャンネルのステレオ出力に対応して2系統設けられる。同様に、端子118も、Lーチャンネル、Rーチャンネルのステレオに対応して2つ設けられている。

【0085】LCD120がLCD駆動回路119を介してバス130に接続される。CPU105からバス130を介してLCD駆動回路119に対して描画制御信号が供給され、LCD120が供給された描画制御信号に基づいて駆動されてLCD120に所定の表示がなされる。LCD120には、携帯記録再生装置70の操作メニューやHDD106に記憶されたオーディオデータのタイトルリストなどが表示される。LCD120に、例えばHDD106に記憶されているオーディオデータから選択され再生されるオーディオデータに対応するフォルダやジャケットイメージをHDD106に記憶されている付加情報に基づいて表示させるようにしてもよい。

【0086】このLCD120の表示に基づき、ユーザが入力操作部102のポインティングデバイスを操作することで、HDD106に記憶されている圧縮オーディオデータのうちの一つの圧縮オーディオデータが選択され、再生される。選択された圧縮オーディオデータの消去や複製ならびに移動の制御も、LCD120の表示に基づき行うことが可能である。例えば、LCD120の表示に従い、ユーザが入力操作部102のタッチパネルを触れることで、携帯記録再生装置70の操作入力を行うことができる。このように、LCD120をインタフェースとして、HDD106に記録された圧縮オーディオデータがユーザにより管理ならびに記録、再生などが制御される。

【0087】なお、図5では省略されているが、この携帯記録再生装置70は、バッテリーで駆動される。そのため、携帯記録再生装置70は、一般的な2次電池や乾電池を電源供給源とする電源部が設けられると共に、充電部が設けられる。充電部は、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70とが接続線あるいは装着部によって直接的に接続される場合、オーディオデータの転送と共に、ミュージックサーバ50から電力が供給され携帯記録再生装置70の2次電池の充電が行われる。勿論、

外部の充電電源によって携帯記録再生装置 70 の 2 次電池の充電をするようにもできる。なお、電源の供給源としては、乾電池による電源および 2 次電池を用いる充電電源の何方か一方だけを用いるまたは設けるようにしてもよい。

【0088】図 6 は、上述の携帯記録再生装置 70 の他の例を示す。なお、この図 6 において、上述の図 5 と共通する部位に対しては同一の番号を付し、詳細な説明を省略する。図 6 に示される携帯記録再生装置 170 は、上述の図 5 の構成に対して、HDD (あるいはフラッシュメモリ) 106a とバス 130 との間にスイッチ回路 200 が挿入される。スイッチ回路 200 の一方の選択端 200a がバス 130 と接続され、他方の選択端 200b がインターフェイス 35 と接続される。スイッチ回路 200 によって、HDD 106a がバス 130 と分離される。

【0089】ミュージックサーバ 50 からの圧縮オーディオデータ転送の際は、スイッチ回路 200 において選択端 200b に切り替えまたは選択端 200b が選択される。インターフェイス 34 および 35 を介して、HDD 106a とミュージックサーバ 50 のバス 40 とが直接的に接続される。HDD 106a は、ミュージックサーバ 50 の CPU8 から見ると、恰もミュージックサーバ 50 の記録媒体であるかのように見える。ミュージックサーバ 50 の CPU8 によって、HDD 106a の直接的な制御が可能とされる。CPU 制御のもとミュージックサーバ 50 および携帯記録再生装置 170 との間での、圧縮オーディオデータの移動や複写などを容易に行える。

【0090】次に、上述のように構成されたシステムの動作について説明する。まず、ミュージックサーバ 50 単独で実行される機能について説明する。図 7 は、CD-ROM ドライブ 9 に装着された CD 55 のオーディオデータを、ミュージックサーバ 50 の HDD 10 のディスクに記録する際の処理の一例のフローチャートである。

【0091】最初のステップ S10 では、ユーザによる、CD 55 のオーディオデータの HDD 10 への記録要求が待たれる。例えばユーザによって入力操作部 1 を用いて記録要求が入力されると、処理はステップ S11 へ移行する。ステップ S11 では、ユーザによって要求された記録が「高速記録」か「1 倍速での記録」かが判断される。例えば、上述のステップ S10 で記録要求が出される際に、ユーザによって、記録の方法、すなわち、記録を高速で行うか 1 倍速で行うかが共に指定される。ここでいう「1 倍速の記録」とは、CD 55 を規定されている標準速度で読み出して HDD 10 のディスクに記録する動作を指し、「高速記録」とは、CD 55 で規定されている標準速度の 2 倍以上の速度で読み出して HDD 10 のディスクに記録する動作をいう。

【0092】若し、ステップ S11 で、「高速記録」を行うことが指定された場合、処理はステップ S12 に移行し、ミュージックサーバ 50、或いは 60 の課金システムが起動される。ミュージックサーバ 50、或いは 60 の課金システムによる処理は、後述する。ミュージックサーバ 50 の課金システムによる課金処理が行われ、インターネットサーバ 60 或いは他の装置から高速記録が許可されると、処理はステップ S13 に移行し、圧縮エンコーダ 12 において高速圧縮処理が起動され、処理はステップ S15 へ移行する。

【0093】一方、ステップ S11 で 1 倍速で記録を行うことが指定された場合、処理はステップ S14 へ移行し、圧縮エンコーダ 12 で、低速圧縮処理が起動される。処理はステップ S15 へ移行する。

【0094】ステップ S15 では、CPU8 の制御に基づき、所定の速度で以て CD-ROM ドライブ 9 が駆動され、CD-ROM ドライブ 9 に装填された CD 55 に記録されたオーディオデータが読み出される。読み出されたオーディオデータは、圧縮エンコーダ 12 で圧縮符号化され、HDD 10 のディスクに転送され記録される。

【0095】ステップ S16 で、HDD 10 への CD 55 から読み出された圧縮オーディオデータの転送が終了したとされたら、次のステップ S17 で CD-ROM ドライブ 9 から HDD 10 へのデータの転送が禁止とされ、さらに次のステップ S18 で圧縮エンコーダ 12 の圧縮処理が停止される。

【0096】図 8A および図 8B は、上述の図 7 のフローチャートのステップ S12 における課金システムの課金処理の一例を示すフローチャートである。課金処理は、ミュージックサーバ 50 とインターネットサーバ 60 との間でデータ通信が行われることによってなされる。図 8A は、ミュージックサーバ 50 での課金処理システムでの課金処理を示し、図 8B は、インターネットサーバ 60 での課金処理システムの課金処理を示す。

【0097】課金処理が開始されると、先ず、図 8A のステップ S20 で、ミュージックサーバ 50 とインターネットサーバ 60 との間で、所定のプロトコルで以て通信が開始される。ステップ S21 で、ミュージックサーバ 50 とインターネットサーバ 60 との接続が確立されミュージックサーバ 50 とインターネットサーバ 60 との間で通信可能なことが確認されると、処理はステップ S22 に移行する。

【0098】ステップ S22 では、CD-ROM ドライブ 9 に装填され HDD 10 に転送し記録する CD 55 の TOC 情報がミュージックサーバ 50 に対応するユーザ ID と共に、ミュージックサーバ 50 からインターネットサーバ 60 に対して送出される。CD 55 の TOC 情報と共に、高速記録を行う旨を示す高速記録情報がミュージックサーバ 50 からインターネットサーバ 60 に送

出される。

【0099】一方、図8Bにおいて、インターネットサーバ60では、ミュージックサーバ50からのユーザID高速記録情報ならびにTOC情報の供給または送信されてくるのが待たれる(ステップS30)。インターネットサーバ60でこれらのユーザID高速記録情報、TOC情報が受信されたら、ステップS31で、送信されてきたTOC情報に基づいてインターネットサーバ60内のデータベース若しくは外部のデータベースを用いて、送信されてきたTOC情報の検索が行われる。TOC情報に対応する情報を検索することによりCD55が

【0100】次のステップS32で課金処理がなされる。高速記録が行われた曲数などの情報に基づいて課金する金額が算出されると共に、課金は、例えば、予め登録されたユーザIDに対応するユーザのクレジットカード番号に基づき、ユーザによって指定された銀行の口座から引き落とされることで行うことができる。課金方法は、これに限らず、例えば、ミュージックサーバ50にプリペイドカードを読み取る機能を設けておき、設定された課金額がプリペイドカードから減額されることによって課金額が支払われるという、ミュージックサーバ50側での課金処理方法も考えられる。また、インターネットサーバ60の制御のもと、TOC情報に基づき、CD55の内容によって課金額を変えたり、CD55から読み出されたオーディオデータのHDD10のディスクへの記録を禁止することもできる。

【0101】ステップS33で、課金情報がミュージックサーバ50に対して送出される。そして、図8Aにおいて、ミュージックサーバ50側で、送信されてきた課金情報の内容が確認がなされる(ステップS23)。インターネットサーバ60側でも、ミュージックサーバ50で課金情報が受信されたかどうかを確認される(ステップS34)。例えば、ミュージックサーバ50側で受信された課金情報にエラーが無く、正しく受信されたことが確認されたときに、ミュージックサーバ50からサーバ60に確認済みを表すデータを送信することによって行われる。

【0102】図8Aに戻り、ステップS23でミュージックサーバ50側で受信した課金情報が確認されると、処理はステップS24に移行し、受信された課金情報などが表示部53に表示される。ステップS25で、CD-ROMドライブ9によってCD55から高速でオーディオデータが読み出され、圧縮エンコーダ12で高速圧縮速度で圧縮処理が行われ、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータがHDD10に供給され、HDD10のディスクに記録される。このステップS25は、上述の図7におけるステップS15に対応する。

【0103】ところで、この実施の一形態では、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70との間で、連

携動作が可能とされる。例えば、ミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70に対してオーディオデータが移動される際には、サーバ50と装置70の間での連携動作がなされる。図9は、この移動の一例のフローチャートを示す。

【0104】まず、最初のステップS40で、ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70とが、インターフェイス34および35で接続されているかどうかCPU8により判断される。サーバ50と装置70との接続の検知は、例えばCPU8がインターフェイス34および35との間で所定の信号のやり取りを行うことでなされる。サーバ50と装置70との接続の検知は、これに限らず、ミュージックサーバ50および携帯記録再生装置70とを接続する部分に、スイッチ機構を設け、機械的な検出機構を用いてCPU8がミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70との接続の検知を行うこともできる。

【0105】ミュージックサーバ50と携帯記録再生装置70との接続がステップS40で確認されると、次のステップS41で、HDD10に記録され蓄積されているオーディオデータの、携帯記録再生装置70への移動が要求されているかどうかCPU8により判断される。例えば、表示部53に対してHDD10に蓄積されている圧縮オーディオデータが曲名をはじめとする情報のリスト表示され、ユーザによって、入力操作部1の所定のポインティングデバイスにより、表示部53に表示されているリスト表示から所定の圧縮オーディオデータが選択される。さらに、入力操作部1からユーザにより選択された圧縮オーディオデータに対して、携帯記録再生装置70への移動の指示が入力される。

【0106】入力操作部1を用いる移動の指示の入力方法は、様々に考えられる。例えば、表示部53に移動を指示するボタンが表示され、このボタンを入力操作部1のポインティングデバイスを用いて指定することで行うことができる。例えば、圧縮オーディオデータ毎にアイコンを表示部53に表示し、表示部53に表示されているアイコンを、やはり表示部53に表示されている移動先の携帯記録再生装置70を示すアイコン上へと移動する、所謂ドラッグ&ドロップによって行うことも可能である。勿論、入力操作部1に設けられた操作スイッチの操作により移動の指示を行ってもよい。CPU8が上述の入力操作を検知することにより、移動要求があったか否かを判別する。

【0107】ステップS41で圧縮オーディオデータの移動要求があるとされたら、ステップS42で、ミュージックサーバ50側の例えばCPU8によって移動が指定された圧縮オーディオデータのファイルサイズ、すなわちデータ量が調べられる。次のステップS43で、CPU8を送受信可能な例えば携帯記録再生装置70のCPU105によってHDD106の空き容量、すなわ

ち、記録可能な記憶容量が調べられる。このHDD106の空き容量と、ステップS43で調べられた移動が指定された圧縮オーディオデータのファイルサイズとが例えばミュージックサーバ50のCPU8で比較される。ステップS42での比較結果に基づき、CPU8で移動が指定された圧縮オーディオデータがこのHDD106に記録可能であるかどうか判断される。若し、HDD106への記録が可能であるとされれば、処理はステップS45に移行し、ミュージックサーバ50から装置70に向けて移動が指定された圧縮オーディオデータの転送が開始される。

【0108】一方、ステップS43で、CPU8により携帯記録再生装置70のHDD106に空き容量が不足していると判断されれば、処理はステップS44に移行する。ステップS44では、移動が指定された圧縮オーディオデータのHDD106への記録が可能なように、装置70のCPU105によって、HDD106に既に記録されている圧縮オーディオデータが自動的または後述する手順、手法に基づいて削除され、処理はステップS45に移行する。

【0109】ステップS44での圧縮オーディオデータの削除は、HDD106に既に記録されている圧縮オーディオデータの、所定のパラメータに基づき、CPU105の制御のもとに自動的に行われる。例えば、携帯記録再生装置70において、HDD106に記録されている圧縮オーディオデータ毎に再生回数がカウントされ、再生回数の少ないものから順にHDD106から削除されることが考えられる。また、HDD106に記録された日付の古い順に、HDD106に記録されている圧縮オーディオデータを削除するようにもできる。

【0110】ステップS44でHDD106から圧縮オーディオデータを自動的に削除する際に、ユーザにとって重要な圧縮オーディオデータがHDD106から削除されてしまうこともあり得る。これを防止するために、ミュージックサーバ50の表示部53や携帯記録再生装置70のLCD120に、HDD106から自動的に圧縮オーディオデータが削除される動作状態になっていること、削除されるデータのリストを表示するなどの警告表示を行い、ユーザの確認を得てからHDD106から圧縮オーディオデータを削除するようにもできる。ミュージックサーバ50の表示部53や携帯記録再生装置70のLCD120に対して、HDD106に既に記録されている圧縮オーディオデータのリストを表示させ、削除する圧縮オーディオデータをユーザ自身が選択するという方法もとれる。

【0111】上述のステップS43およびステップS44の処理により、HDD10に記憶されている圧縮オーディオデータのうち移動が指定された圧縮オーディオデータの、HDD106への記録が可能な状態にされ、と、ステップS45で、ミュージックサーバ50から携

帯記録再生装置70への圧縮オーディオデータの送信、すなわち転送が開始される。すなわち、HDD10から読み出された圧縮オーディオデータは、バス40ならびにインターフェイス34を介して携帯記録再生装置70に供給される。携帯記録再生装置70において、インターフェイス34を介して供給された圧縮オーディオデータがインターフェイス35を介してHDD106に記録される。

【0112】転送された圧縮オーディオデータは、ミュージックサーバ50側のHDD10にも携帯記録再生装置70への転送前と同様に存在している。この実施の一形態では、携帯記録再生装置70への転送済み、すなわち装置70に移動され、HDD10に存在する、該当する圧縮オーディオデータの再生が禁止とされる（ステップS46）。例えば、携帯記録再生装置70への移動が完了した時点でHDD10の圧縮オーディオデータに対して再生禁止を示す再生禁止フラグが立てられる。この再生禁止フラグにより、ミュージックサーバ50のCPU8によって携帯記録再生装置70に移動された圧縮オーディオデータの再生が禁止されると共に、HDD10に記憶されている圧縮オーディオデータがミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へと、仮想的にオーディオデータが移されたことになる。したがって、複数の圧縮オーディオデータのうちミュージックサーバ50または携帯記録再生装置70で再生できるオーディオデータは、常に一つしか存在しないように管理され、不正なオーディオデータの複製が防止される。

【0113】次のステップS47では、次の圧縮オーディオデータの携帯記録再生装置70への移動要求があるかどうか判断される。若し、さらに他の圧縮オーディオデータの移動を行いたい場合には、処理はステップS42に戻される。これ以上のオーディオデータの移動要求が無い場合には、一連のオーディオデータの移動の処理が終了される。

【0114】なお、上述では、図9のフローチャートのステップS42～ステップS46でHDD10に記憶されている複数の圧縮オーディオデータのうちの1つの圧縮オーディオデータを、ミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へ移動するように説明されているが、これに限定されず、複数の圧縮オーディオデータをまとめてミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へ移動するようにもできる。

【0115】上述した実施の一形態では、ステップS46の処理で、移動元であるミュージックサーバ50のHDD10において、移動された圧縮オーディオデータは、再生禁止とされるだけで、圧縮オーディオデータ自身は存在はしているように説明したが、これに限定されず、移動された圧縮オーディオデータをHDD10から削除、すなわちデータ自身を消去するようによい。

【0116】上述した実施の一形態では、圧縮オーディオデータをミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へ移動する例について説明したが、逆方向への移動、すなわち、携帯記録再生装置70のHDD106に記録されている圧縮オーディオデータを、ミュージックサーバ50のHDD10へと移動させることも、図9に示したフローチャートと同様の処理に従って実行が可能である。

【0117】このとき、ミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へ移動した圧縮オーディオデータを、再び携帯記録再生装置70からミュージックサーバ50へ移動することによって、ミュージックサーバ50において、HDD10に記憶されている複数の圧縮オーディオデータのうち、装置70から移動されてきた圧縮オーディオデータの再生禁止フラグが解除される。すなわち、再生禁止フラグが解除されることによって、移動元となっている圧縮オーディオデータは、再びミュージックサーバ50において再生することができるようになる。この際、装置70のHDD106に記憶されていた、移動された圧縮オーディオデータは、データ自身をHDD106から消去するか、またはHDD106の管理テーブル上から移動された圧縮オーディオデータの管理データが削除される。

【0118】この発明では、上述したCD55からHDD10への高速記録の際に、CD55の再生を並列的に行うようにしたものである。図10は、上述の図2の構成から、CD55のHDD10への高速記録およびCD55の再生を行うために必要な部分を抜き出した図である。図10において、図2と対応する部分には同一の番号を付し、詳細な説明を省略する。まず、この図10を用いて、通常の処理におけるCD55からHDD10への高速記録と、CD55からの直接的な再生とを、それぞれ分けて説明する。

【0119】図11は、高速記録時の際のデータの流れを示すフローチャートである。まず、CD55がCD-ROMドライブ9に装填され、CD55に記録されているオーディオデータが、CD55で規定されている標準速度の2倍以上の所定の速度で読み出される。読み出されたオーディオデータは、PCM(Pulse Code Modulation)によるデジタルオーディオデータである。以下、これをPCMデータと称する。CD-ROMドライブ9では、CD55から1フレーム(ヘッダ16バイトを含む2368バイト)毎にPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、バス40を介してDRAM11に供給される(ステップS50)。DRAM11に格納されたPCMデータは、1フレーム毎に読み出される。このとき、ヘッダ16バイト分が抜き出され、2352バイト毎にDRAM11からの読み出しが行われる。読み出されたPCMデータは、バス40を介して圧縮エンコーダ12に供給される(ステップS51)。

【0120】この実施の第1の形態では、圧縮エンコーダ12は、圧縮方式としてATRACに対応し、圧縮エンコーダ12に供給されたPCMデータは、ATRAC方式で圧縮符号化される。以下では、ATRAC方式で圧縮符号化されたデータを、ATRACデータと称する。

【0121】ATRACデータは、424バイトを1ブロックとしてブロック毎に圧縮エンコーダ12から出力され、バス40を介してDRAM11に供給される(ステップS52)。DRAM11では、ATRACデータが77ブロック分溜まったら、ヘッダ120バイトを付加して、全体で32kバイトのブロックとして出力する。このブロックは、DRAM11からバス40を介してHDD10に供給され、HDD10に記録される(ステップS53)。

【0122】図12は、CD55の1倍速再生の際のデータの流れを示すフローチャートである。まず、CD55がCD-ROMドライブ9に装填され、CD55に記録されているPCMデータが、CD55で規定されている標準速度で読み出される(ステップS60)。CD55からのPCMデータの読み出しは、1フレーム、すなわち、16バイトのヘッダを含む2368バイト毎になされる。読み出されたPCMデータは、1フレーム毎に、バス40を介してD/Aコンバータ22に供給される(ステップS61)。なお、CD55に記録されているPCMデータは、圧縮符号化されていないので、図2における圧縮デコーダでの処理はなされない。

【0123】PCMデータは、D/Aコンバータ22でアナログ方式のオーディオ信号に変換され、アンプ23で所定に増幅されスピーカ24で音声として再生される。

【0124】上述のような再生および記録処理において、HDD10への高速記録と1倍速での再生とを同時に行うことを考える。この場合、高速記録の際に、HDD10に記録するためにCD55から再生されたPCMデータを、予めDRAM11に大量に蓄えておき、それを小出しに読み出して再生することが考えられる。こうすることで、CD55の他の部分にアクセスすることが可能となる。

【0125】まず、CD55から再生しながらHDD10への記録を行う場合の、再生および記録処理について、図13および図14のフローチャートを用いて、より詳細に説明する。図13は、再生時の処理について示す。図13Aは、CPU8による再生の主処理について示し、図13Bは、図13Aの処理に対して割り込みが生じたときの処理を示す。

【0126】図13Aにおいて、CD55がCD-ROMドライブ9に装填され、CD55に記録されているPCMデータのHDD10への記録を行う準備がなされると、まず、ステップS100で、D/Aコンバータ22

が再生モードに設定され、供給されたPCMデータをアナログ信号に変換可能な状態にされる。次のステップS101では、DRAM11を再生用に制御するための、図示されないDMA(Direct Memory Access)が動作開始状態に設定される。

【0127】ステップS102で、CD55が再生され、CD55から再生されたPCMデータが所定の容量分だけ、DRAM11に送信され、DRAM11の再生用データ領域に格納される。PCMデータは、DRAM11から読み出されてD/Aコンバータ22に供給される。ここで、次のステップS103において、DRAM11に格納された再生用のPCMデータが全て読み出されたことを示す割り込みが待機される。例えば、DRAM11は、上述のDMAを制御するDMAコントローラによって常に監視されており、再生用データ領域の空き容量が所定値以上になった場合に、CPU8に対して割り込みをかける。

【0128】ステップS103の割り込み待ちに達すると、処理は、図13Bの再生割り込みフローに移行する。割り込み待機状態であるステップS104で、DMAコントローラからCPU8に対して割り込みがかけられると、処理はステップS105に移行し、CD55からの再生データが終了したかどうか判断される。終了していなければ、処理はステップS106に移行し、CD55から再生されたPCMデータが所定の容量分だけ、DRAM11に転送され、例えばDRAM11に設けられた再生用データ領域に格納される。DRAM11に格納されたPCMデータは、DRAM11から読み出されてD/Aコンバータ22に供給される。

【0129】CD55から再生されたPCMデータの、HDD10への記録処理について、図14を用いて説明する。図14Aは、CPU8による記録の主処理について示し、図14Bは、図14Aの処理に対して割り込みが生じたときの処理を示す。図14Aにおいて、CD55がCD-ROMドライブ9に装填され、CD55に記録されているPCMデータのHDD10への記録を行う準備がなされると、まず、ステップS110で、圧縮エンコード12が動作開始状態に設定され、供給されたPCMデータを圧縮符号化可能な状態にされる。

【0130】次のステップS111では、圧縮エンコード12で圧縮符号化されたATRACデータを、DRAM11からHDD10に転送するように、図示されないDMAが動作開始状態に設定される。さらに、ステップS112で、CD55から再生されDRAM11に格納されたPCMデータを圧縮エンコード12に転送するように、DMAが動作開始状態に設定される。

【0131】次のステップS113でCD55が再生され、CD55から再生されたPCMデータが所定の容量分だけDRAM11に転送され、DRAM11の記録用データ領域に格納される。ここで、次のステップS11

4において、DRAM11に格納された記録用のPCMデータが全て読み出されたことを示す割り込みが待機される。上述したように、DRAM11は、DMAコントローラによって常に監視されており、記録用データ領域の空き容量が所定値以上になった場合に、CPU8に対して割り込みをかける。

【0132】ステップS114の割り込み待ちに達すると、処理は、図14Bの記録割り込みフローに移行する。割り込み待機状態であるステップS115で、DMAコントローラからCPU8に対して割り込みがかけられると、処理はステップS116に移行し、CD55からの記録データが終了したかどうか判断される。

【0133】若し、ステップS116で、終了していないと判断されれば、処理はステップS117に移行する。ステップS117では、CD55から再生されたPCMデータが所定の容量分だけ、DRAM11に転送され、例えばDRAM11に設けられた記録用データ領域に格納される。DRAM11に格納されたPCMデータは、DRAM11から読み出されて圧縮エンコード12に供給される。

【0134】一方、上述のステップS116で、CD55からの記録データの供給が全て終了したと判断されると、処理はステップS118に移行し、圧縮エンコード12の動作が終了するように設定され、HDD10への記録処理が終了される。

【0135】なお、上述した再生割り込み処理と記録割り込み処理とは、再生割り込み処理の優先順位を高くする。また、図14Aに示される記録の主処理は、図13Aに示される再生の主処理が割り込み待ちの状態になってから起動されるように制御される。

【0136】図15は、各部におけるデータの流れをより詳細に示す、一例のシーケンスチャートである。図15において、各シーケンスが上述したステップS50～S53、ステップS60およびステップS61にそれぞれ対応されて示されている。まず、再生のためのPCMデータを、高速再生によってCD55から例えば10秒分、読み出し、DRAM11に溜め込む(SEQ70)。DRAM11に溜め込まれたPCMデータは、少しずつ読み出される。読み出されたPCMデータは、D/Aコンバータ22に供給され、アナログ信号に変換され音声として再生される(SEQ71)。DRAM11に溜め込まれた10秒分のPCMデータが全て読み出されるタイミングに対応して、CD55から次のPCMデータが読み出される(SEQ72)。

【0137】なお、図15では、シーケンスSEQ71によるDRAM11からのデータの読み出しが1回しか行われないように示されているが、実際には、シーケンスSEQ72までの間に、適宜なタイミングで複数回なされる。DRAM11からの、再生のためのPCMデータの読み出しは、再生音が途切れないように、優先的に

行われる。また、「10秒分のPCMデータ」とは、音声として再生したときに再生時間が10秒であるPCMデータであることをいう。

【0138】上述のシーケンスSEQ70およびSEQ71による再生を行っている間に、CD55の他の場所からPCMデータを読み出し、HDD10に記録する処理が行われる。上述のシーケンスSEQ70によるCD55からの読み出しが行われると、次のシーケンスSEQ80により、HDD10に記録するためのPCMデータがCD55から読み出される。読み出されたPCMデータは、シーケンスSEQ81で圧縮エンコード22に送られ、圧縮符号化される。PCMデータが圧縮符号化されたATRACデータは、シーケンスSEQ82で、DRAM11に溜め込まれる。DRAM11に、所定のヘッダを含めて32kバイトのATRACデータが溜め込まれると、DRAM11から溜め込まれたATRACデータが読み出される。読み出されたATRACデータは、シーケンスSEQ83でHDD10に送られ記録される。

【0139】なお、図15では、シーケンスSEQ81に対応するシーケンスSEQ82が1度だけ行われるように示されているが、上述したように、圧縮エンコード22からDRAM11へは424バイト毎にATRACデータが送られるので、シーケンスSEQ82は、実際には77回繰り返されることになる。

【0140】一方、上述のシーケンスSEQ81により、DRAM11に溜め込まれた、記録するためのPCMデータが全て読み出されたら、シーケンスSEQ84により、CD55からシーケンスSEQ80で読み出されたPCMデータの次のPCMデータが読み出され、DRAM11に溜め込まれる。そして、上述のシーケンスSEQ81およびSEQ82による、圧縮エンコード22でのPCMデータの圧縮符号化が終わったら、シーケンスSEQ84でDRAM11に溜め込まれたPCMデータが圧縮エンコード22に送られ（SEQ85）、ここで圧縮符号化されたATRACデータがシーケンスSEQ86でDRAM11に溜め込まれる。DRAM11に所定量のATRACデータが溜め込まれたら、シーケンスSEQ87で、溜め込まれたATRACデータがDRAM11から読み出され、HDD10に記録される。

【0141】また、上述のシーケンスSEQ85でDRAM11に溜め込まれたPCMデータが圧縮エンコード22に送られると、CD55から、次のPCMデータが読み出され、DRAM11に溜め込まれる（SEQ88）。DRAM11に溜め込まれたPCMデータは、上述のシーケンスSEQ86による、圧縮エンコード22からDRAM11へのATRACデータの転送が終わったら、DRAM11から圧縮エンコード22に送られる。

【0142】このようなシーケンスを繰り返すことによ

って、CD55から読み出されたPCMデータを再生しながら、CD55の別の場所からPCMデータを読み出して、圧縮符号化し、HDD10に記録することができる。これらの処理は、例えばそれぞれのデータの送信が終了したことを示すフラグを確認しながら行うことで、自動的に行うことが可能である。

【0143】上述の図15の処理を行った場合の、CD-ROMドライブ9の制御について説明する。図16は、再生および記録のそれぞれの処理において、CD55からの1回の読み出して読み出される一例のデータ量を示す。なお、ここでは、1曲の再生時間が52秒であるとし、1回の再生用の読み出し分の10秒で、圧縮符号化処理を10回行えるものとする。図16中の各データに付された番号は、そのデータの読み出される一例の順番を示す。

【0144】52秒分のデータは、再生用としては、図16AのPCMデータ(1)、(12)、(20)、(21)および(22)のように、10秒分ずつがCD55から読み出される。データ(23)は、残った2秒分のデータである。一方、HDD10への記録用としては、図16BのPCMデータ(2)～(11)、PCMデータ(13)～(19)のように、圧縮エンコード12による圧縮符号化処理に要する時間に対応した長さのデータがCD55から読み出される。

【0145】図17は、CD55からのPCMデータの一例の読み出しを、時間軸上に表す。図17に、上述の図16に対応する番号で示されるように、まず、再生用のPCMデータ(1)がCD55から10秒分読み出され、DRAM11に格納される。このPCMデータが再生されている間に、HDD10への記録用に、PCMデータ(2)、(3)、(4)、・・・、(11)と、断続的に読み出される。PCMデータ(2)～(11)は、読み出される毎にDRAM11に格納され、圧縮符号化されHDD10に記録される。先に再生用に読み出されたPCMデータ(1)の再生終了のタイミングに対応して、次の再生のための10秒分のPCMデータ(12)がCD55から読み出される。

【0146】なお、上述では、再生用に、10秒分のPCMデータをDRAM11に格納するとして説明したが、DRAM11の容量に余裕があれば、さらに大量のPCMデータを格納するようにしてもよい。同様に、5秒分、2秒分などといったように、さらに少量のデータを格納するようにもできる。

【0147】また、上述では、CD55から再生されたPCMデータをHDD10に記録するように説明したが、記録元の記録媒体は、CD55に限定されない。記録媒体に対応するドライブ装置などを用いれば、例えば、直径略6.4mmの小型の光磁気ディスクや、記録層として色素などが用いられ記録可能とされたCDを記録元としてもよい。さらに、半導体メモリを記録元とする

こともできる。

【0148】次に、この実施の一形態の、第1の変形例について説明する。上述では、CD55に記録されているPCMデータをHDD10に記録する際の再生を、CD55から読み出したPCMデータを直接的に用いているが、この第1の変形例では、CD55から読み出されたPCMデータを圧縮符号化してHDD10に記録し、記録しながらの再生時には、HDD10に記録されたATRACデータを復号化して再生する。

【0149】この第1の変形例では、CD55から再生され圧縮符号化され記録されたデータを復号化するため、上述の実施の一形態と比較して、データの流れが異なる。図18は、この第1の変形例に適用できる一例の構成を示す。上述した図10の構成に対して圧縮デコーダ21が追加されている。なお、図18において、図10と対応する部分には同一の番号を付し、詳細な説明を省略する。

【0150】HDD10への高速記録時の処理は、上述の図11による処理と同一なので、説明を省略する。

【0151】HDD10に高速記録している間に行われる再生処理の際のデータの流れについて、図19のフローチャートを用いて説明する。先ず、HDD10に記録されているATRACデータが32kバイトずつに読み出され、DRAM11に格納される(ステップS70)。次に、DRAM11に格納されたATRACデータが424バイトずつ読み出され、圧縮デコーダ21に供給される(ステップS71)。そして、圧縮デコーダ21でATRACデータが復号化されたPCMデータは、2352バイト毎にDRAM11に格納される(ステップS72)。DRAM11から、PCMデータが2352バイト毎に読み出され、D/Aコンバータ22に供給されアナログオーディオ信号に変換される(ステップS73)。

【0152】図20は、この第1の変形例による、各部におけるデータの流れをより詳細に示す、一例のシーケンスチャートである。図20において、各シーケンスが上述したステップS50～S53、ステップS70～S73にそれぞれ対応されて示されている。CD55を高速再生し、再生されたPCMデータを圧縮符号化してHDD10へ記録する処理は、この第1の変形例においても、上述の図15と同様に行われる。

【0153】一方、この第1の変形例において、HDD10へ記録を行いながらの再生処理は、最初のシーケンスSEQ80によりCD55から再生されたPCMデータが圧縮符号化され、シーケンスSEQ83'によりHDD10に書き込まれてから、開始される。すなわち、シーケンスSEQ83'が行われた後、シーケンスSEQ90により、HDD10に記録されたATRACデータが読み出され、DRAM11に格納される。シーケンスSEQ91で、DRAM11に格納されたATRAC

データが読み出され、圧縮デコーダ21に供給される。圧縮デコーダ21に供給されたATRACデータは、復号化されてPCMデータとされ、シーケンスSEQ92によりDRAM11に格納される。DRAM11に格納されたPCMデータは、シーケンスSEQ93により適宜なタイミングで読み出され、D/Aコンバータ22に供給される。

【0154】このようなシーケンスにおいて、再生音が途切れないようにするために、ステップS73の処理を、最も高い優先順位とする。そのため、ステップS73のために読み出すべきPCMデータがDRAM11において所定量以下になったら、ステップS70～S72の処理を、ステップS50～S53による記録処理に割り込むように行う。

【0155】次に、この実施の一形態の、第2の変形例について説明する。この第2の変形例では、予め圧縮符号化されCD-ROMなどの記録または記憶媒体に記録されて提供されたオーディオデータをCD-ROMから読み出して、HDD10に記録する例である。以下の説明では、CD-ROMに記録されたオーディオデータは、MPEG1(Moving Picture Experts Group 1)のレイヤ3による圧縮符号化方式(以下、MP3と称する)を用いて圧縮符号化されているものとする。すなわち、予めMP3により圧縮符号化されたオーディオデータ(以下、MP3データと称する)が、例えばCD-ROMに記録され、ユーザに提供される。ユーザは、例えばCD-ROMから読み出したMP3データを復号化してPCMデータとし、このPCMデータをD/A変換してアナログオーディオ信号を得ることができる。

【0156】図21は、この第2の変形例に適用できる一例の構成を示す。上述した図10の構成に対して、ATRAC方式の復号処理を行う圧縮デコーダ21の代わりに、MP3データの復号化を行うと共に、PCMデータをATRAC方式で圧縮符号化するエンコーダ/デコーダ300が用いられる。なお、図21において、図10と対応する部分には同一の番号を付し、詳細な説明を省略する。

【0157】図22は、記録の際の一例のデータの流れを示すフローチャートである。先ず、MP3データが記録されたCD-ROMがCD-ROMドライブ9に装填され、CD-ROMに記録されているMP3データが読み出される。読み出されたMP3データは、バス40を介してDRAM11に供給され、DRAM11に格納される(ステップS80)。MP3データがDRAM11から読み出され、エンコーダ/デコーダ300に供給される(ステップS81)。

【0158】エンコーダ/デコーダ300でMP3データが復号化されたPCMデータは、DRAM11に供給される(ステップS82)。DRAM11から読み出されたPCMデータは、エンコーダ/デコーダ300に供

給され(ステップS83)、圧縮符号化されてATRACデータとされる。ATRACデータは、ステップS84でエンコーダ/デコーダ300からDRAM11に供給される。DRAM11から読み出されたATRACデータは、32kバイト毎にHDD10に記録される(ステップS85)。

【0159】なお、CD-ROMから読み出されたMP3データを、復号化およびATRAC方式による圧縮符号化を行わず、直接的にHDD10に記録するようにしてもよい。この場合には、図23に一例が示されるように、CD-ROMから読み出されたMP3データがDRAM11に供給され(ステップS86)、DRAM11に32kバイト分のMP3データが溜め込まれたら、DRAM11からMP3データが読み出され、HDD10に記録される(ステップS87)。

【0160】図24は、CD-ROMに記録されたMP3データの再生の際のデータの流れを示すフローチャートである。先ず、CD-ROMに記録されたMP3データは、CD-ROMから読み出されてDRAM11に格納される(ステップS90)。次に、DRAM11に格納されたMP3データが読み出され、エンコーダ/デコーダ300に供給される(ステップS91)。そして、エンコーダ/デコーダ300でMP3データが復号化されたPCMデータは、DRAM11に格納される(ステップS92)。DRAM11からPCMデータが読み出され、D/Aコンバータ22に供給されアナログオーディオ信号に変換される(ステップS93)。

【0161】図25は、この第2の変形例による、各部におけるデータの流れをより詳細に示す、一例のシーケンスチャートである。この図25は、CD-ROMに記録されたMP3データを復号化してPCMデータとし、それをATRAC方式で圧縮符号化してHDD10に記録する場合に対応している。したがって、各シーケンスが上述したステップS80~S85、ステップS90~S93にそれぞれ対応されて示されている。また、図25では、便宜上、エンコーダ/デコーダ300がエンコーダおよびデコーダに分けて表されている。

【0162】再生は、CD-ROMから読み出されたMP3データが、シーケンスSEQ100でDRAM11に格納され、シーケンスSEQ101で、DRAM11からMP3データが読み出されてデコーダに供給される。デコーダでMP3データが復号化されたPCMデータは、シーケンスSEQ102でDRAM11に格納される。DRAM11に所定量のPCMデータが格納されたら、シーケンスSEQ103で、DRAM11からPCMデータが読み出され、D/Aコンバータ22に供給される。シーケンスSEQ103は、再生音が途切れないように、適宜なタイミングで行われる。

【0163】一方、DRAM11に格納されたMP3データがシーケンスSEQ101により全て読み出されて

しまうと、シーケンスSEQ104により、次のMP3データがCD-ROMから読み出されてDRAM11に格納される。このMP3データは、デコーダによる、上述のシーケンスSEQ102での復号化処理が終了すると、DRAM11から読み出されてデコーダに供給される(シーケンスSEQ105)。

【0164】記録では、上述のシーケンスSEQ103によりPCMデータがD/Aコンバータ22に供給され、アナログオーディオ信号による再生が開始されると、シーケンスSEQ110により、CD-ROMから読み出されたMP3データがDRAM11に格納される

DRAM11に格納されたMP3データは、読み出され、シーケンスSEQ111でデコーダに供給され、復号化されPCMデータにされる。MP3データが復号化されたPCMデータは、シーケンスSEQ112でDRAM11に格納され、シーケンスSEQ113でDRAM11から読み出されてエンコーダに供給される。このPCMデータは、エンコーダで圧縮符号化されてATRACデータとされ、シーケンスSEQ114でDRAM11に格納される。そして、DRAM11に格納されたATRACデータは、シーケンスSEQ115で、DRAM11から読み出され、HDD10に記録される。

【0165】一方、上述のシーケンスSEQ111で、MP3データがDRAM11から全て読み出されると、シーケンス116で、CD-ROMから次のMP3データが読み出され、DRAM11に格納される。以下、同様にして、前系列のシーケンスによる処理の終了を待って、現系列の次のシーケンスが実行される。

【0166】このようなシーケンスにおいて、再生音が途切れないようにするために、ステップS93の処理を、最も高い優先順位とする。そのため、ステップS93のために読み出すべきMP3データがDRAM11において所定量以下になったら、ステップS90~S92の処理を、ステップS80~S85による記録処理に割り込むように行う。

【0167】なお、上述では、この発明がミュージックサーバ50に適用されるように説明したが、これに限らず、この発明は、携帯記録再生装置70に適用することも可能である。例えば、携帯記録再生装置として、上述の図6に示される携帯記録再生装置170を用い、ミュージックサーバ50でCD55の高速記録を行う際に、ミュージックサーバ50に接続された携帯記録再生装置170のスイッチ回路200において選択端200bを選択する。CD55から読み出され圧縮符号化されたオーディオデータを、インターフェイス34、35およびスイッチ回路200を介してHDD/フラッシュRAM106aに記録することができる。ミュージックサーバ50から携帯記録再生装置70へのオーディオデータの転送時にも、CD55の再生音声を楽しむことができる。

【0168】また、上述では、オーディオデータをHDD10に記録する際の圧縮符号化方式を、実施の一形態、第1の変形例および第2の変形例のそれぞれにおいて、1種類として説明したが、これはこの例に限定されず、複数の異なる圧縮符号化方式を選択可能とすることもできる。すなわち、ミュージックサーバ50に、複数種類の圧縮エンコードおよび圧縮デコードを設け、複数種類の圧縮符号化方式に対応可能とし、所望の圧縮符号化方式を選択できるようにする。HDD10にオーディオデータを記録する際に、選択された圧縮符号化方式でオーディオデータを圧縮符号化する。その際、選択された圧縮符号化方式を示すフラグを、HDD10に圧縮符号化されて記録されたオーディオデータに関連付けて、HDD10の所定領域に記録する。

【0169】再生時には、再生するデータに関連付けられたフラグに基づき、記録の際に用いられた圧縮符号化方式を自動的に判別し、対応する圧縮デコードを選択してデータを復号化するとよい。

【0170】次に、上述した実施の一形態、ならびに、実施の一形態の第1および第2の変形例について、信号の流れがより明確になるように図面を書き替えて説明すると共に、さらに、実施の一形態の第3、第4および第5の変形例について説明する。図26、図27および図28は、上述した実施の一形態、実施の一形態の第1の変形例および第2の変形例を、それぞれ信号の流れを中心に示した機能ブロック図である。また、図29、図30および図31は、実施の一形態の第3、第4および第5の変形例を、それぞれ信号の流れを中心に示した機能ブロック図である。

【0171】図26は、この発明の実施の一形態によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す機能ブロック図である。この図26は、上述の図10に対応する図である。上述もしたように、CD55から例えば再生時間の数秒分に対応するデータ量が高速で読み出されたPCMデータは、DRAM11Aに溜め込まれ、溜め込まれたPCMデータが例えばCD55により規定される1ブロックずつ読み出され、D/A変換器22でアナログオーディオ信号に変換され、図示されないアンプ23を介してスピーカ24などにより再生される。

【0172】一方、CD55において、上述の再生のためのPCMデータの読み出しが行われてから、再生のための次の読み出しが行われる間に、記録のための読み出しが所定にアドレス制御されてなされ、読み出されたPCMデータがDRAM11Bに溜め込まれる。DRAM11Bに溜め込まれたPCMデータは、例えば圧縮エンコード12の圧縮処理のビットレートに対応して少しずつ読み出され、圧縮エンコード12に供給される。ここでは、圧縮エンコード12は、ATRAC方式でPCMデータの圧縮符号化を行うものとする。圧縮エンコード12で圧縮符号化された圧縮オーディオデータは、DR

AM11Cに溜め込まれる。DRAM11Cに所定量、例えばHDD10の記録単位分の圧縮オーディオデータが溜め込まれたら、DRAM11CからHDD10の記録単位分の圧縮オーディオデータが読み出され、HDD10に記録される。

【0173】なお、DRAM11A、11Bおよび11Cは、1つのDRAM11の異なる領域を用いることができる。

【0174】実際には、CD55を再生するCD-ROMドライブ9（図示しない）、DRAM11A、11Bおよび11C、圧縮エンコード12、D/A変換器22、ならびに、HDD10は、1つのデータバスに接続され、このバスがブリッジ回路を介してCPU8（図示しない）などが接続される制御用のバスに接続される。CD-ROMドライブ9、圧縮エンコード12、D/A変換器22およびHDD10にはそれぞれDMAが設けられる。

【0175】CDドライブ、圧縮エンコード12、D/A変換器22およびHDD10それぞれのデータバス使用権は、CPUに、後述するリアルタイムOS (Operating System)のタスク管理により、DMAが互いに同期されるように制御されることで獲得される。詳細は後述するが、このタスク管理に基づき、DRAM11A、11Bおよび11C、ならびに、HDD10の書き込みおよび読み出しのタイミングや、その他の処理のタイミングが制御される。

【0176】DRAM11A、11Bおよび11Cのそれぞれは、2バンク構成とされており、一方のバンクが書き込み可能な状態とされているときには、他方のバンクは、読み出し可能な状態とされ、書き込みと読み出しとを並列的に行うことが可能である。FullおよびEmpty状態を表す状態フラグに基づき、2つのバンクのそれぞれが互いに同期されてタスク管理される。これにより、DRAM11A、11Bおよび11Cそれぞれにおける2つのバンクの切り替えのタイミングや、読み出し、書き込みのタイミングが所定に制御される。

【0177】例えば、DRAM11Aの一方のバンクにデータが書き込まれている間、他方のバンクからデータを読み出すことができる。所定のタイミング制御により、一方のバンクの書き込みあるいは他方のバンクの読み出しが終了されると、一方および他方のバンクが切り替えられ、他方のバンクに次の書き込みがなされ、一方のバンクから読み出しがなされる。

【0178】なお、このバス構成およびタスク管理の仕組みは、図26～図31の構成において共通なものである。

【0179】図27は、この発明の実施の一形態の第1の変形例によるミュージックサーバ、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。この図27は、上述の図18に対応する図である。この第1の変形例で

は、CD55から高速に読み出されたPCMデータを圧縮符号化してHDD10に記録すると共に、この記録と並列的に、HDD10に記録された圧縮オーディオデータを読み出して伸張し、再生出力を得る。

【0180】CD55から高速に読み出されたPCMデータがDRAM401Aに溜め込まれ、DRAM401Aから圧縮エンコーダ12の処理単位に応じて読み出されたPCMデータが例えばATRAC方式でPCMデータの圧縮符号化を行う圧縮エンコーダ12に供給される。PCMデータは、圧縮エンコーダ12で圧縮符号化され圧縮オーディオデータとされて出力され、DRAM401Bに溜め込まれる。例えば、HDD10の記録単位分の圧縮オーディオデータがDRAM401Bに溜め込まれたら、圧縮オーディオデータがDRAM401Bから読み出され、HDD10に供給され記録される。

【0181】一方、HDD10から、上述の処理によりHDD10に記録された圧縮オーディオデータが、記録処理と並列的に読み出される。例えば、DRAM401BにHDD10の記録単位分の圧縮オーディオデータが溜め込まれるまでの間、HDD10から圧縮オーディオデータが読み出される。HDD10から読み出された圧縮オーディオデータは、DRAM401Cに溜め込まれる。DRAM401Cに溜め込まれた圧縮オーディオデータは、例えば圧縮デコーダ21の処理単位で読み出され、圧縮デコーダ21に供給される。

【0182】圧縮デコーダ21では、供給された圧縮オーディオデータを伸張し、PCMデータとして出力する。圧縮デコーダ21から出力されたPCMデータは、DRAM401Dに溜め込まれる。DRAM405Dに溜め込まれたPCMデータは、D/A変換器22での変換レートに合わせて所定にDRAM405Dから読み出され、D/A変換器22でアナログオーディオ信号に変換され、スピーカ24などによって再生される。

【0183】上述の図26の例と同様に、DRAM401A~401Dがそれぞれ2バンク構成とされ、一方および他方のバンクにおいて、読み出しおよび書き込みを並列的に行うようにされる。CD-ROMドライブ9、HDD10、DRAM401A~401Dのデータの書き込みおよび読み出しのタイミングは、それぞれのDMA間で同期されたタスク管理に基づき所定に制御され、HDD10に所定に圧縮オーディオデータが記録されると共に、D/A変換器22から出力されるアナログオーディオ信号が途切れないようにされる。

【0184】なお、DRAM401A~401Dは、1つのDRAM401中の領域をそれぞれ割り当ててもよいし、個別の4個のDRAMを設けてもよい。

【0185】図28は、この発明の実施の一形態の第2の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。この図28は、上述の図21に対応する図である。この第2の変形例で

は、第1の圧縮符号化方式で圧縮符号化され入力された圧縮オーディオデータを伸張して再生すると共に、伸張されたPCMデータを第2の圧縮符号化方式で圧縮してHDD10に記録する。

【0186】例えば、第1の圧縮符号化方式を、MP3とし、第2の圧縮符号化方式をATRACであるとする。また、複雑さを避けるために、以下では、ATRAC方式でPCMデータの圧縮符号化を行う圧縮エンコーダ12をATRACエンコーダ12とし、同方式で伸張を行う圧縮デコーダ21をATRACデコーダ21とする。同様に、MP3方式で圧縮符号化を行うエンコーダをMP3エンコーダとし、同方式で伸張を行うデコーダをMP3デコーダとする。

【0187】MP3方式で圧縮符号化された圧縮オーディオデータ（以下、MP3データと称する）は、例えばCD-ROM404に記録されて供給される。CD-ROM404から読み出されたMP3データは、DRAM402Aに溜め込まれる。DRAM402Aに、例えばMP3デコーダ403の処理単位分のデータが溜め込まれると、DRAM402Aに溜め込まれたMP3データが読み出され、MP3デコーダ403に供給される。MP3データは、MP3デコーダで伸張されPCMデータとされて出力され、DRAM402Bに溜め込まれる。

【0188】DRAM402Bに、例えばATRACエンコーダ12の処理単位のPCMデータが溜め込まれたら、溜め込まれたPCMデータが読み出され、ATRACエンコーダ12に供給される。このPCMデータは、ATRACエンコーダ12で圧縮符号化され、ATRACデータとされ、DRAM402Cに書き込まれる。DRAM402CにHDD10の記録単位のデータが溜め込まれると、溜め込まれたデータが読み出され、HDD10に供給され記録される。

【0189】一方、DRAM402Bから、溜め込まれたPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、D/A変換器22に供給されアナログオーディオ信号に変換され図示されないアンプ23を介してスピーカ24などにより再生される。

【0190】上述の図26および図27の例と同様に、DRAM402A~402Cは、2バンク構成とされている。例えばDRAM402Bにおいて、一方のバンクが読み出しに切り替えられている間は、他方のバンクが書き込み可能とされる。MP3デコーダ403から供給されたPCMデータは、DRAM11Bの一方のバンクに溜め込まれる。その間、DRAM402Bの他方のバンクから、PCMデータが、例えばATRACエンコーダ12の処理単位に応じた量ずつ読み出され、ATRACエンコーダ12に供給される。

【0191】また、図示されないCD-ROMドライブ9が所定にアドレス制御され、CD-ROM404に記録されたMP3データの、再生に用いられる部分が読み

出され、DRAM402AおよびMP3デコーダ403で所定の処理がされ、PCMデータとされてDRAM402Bの他方のバンクに溜め込まれる。このデータは、上述した記録のためのPCMデータが一方のバンクに溜め込まれている間、他方のバンクから読み出されてD/A変換器22に供給される。

【0192】記録のためのPCMデータは、DRAM402Bから上述のようにして読み出され、ATRACエンコーダ12に供給される。そして、ATRACエンコーダ12で圧縮符号化されATRACデータとされ、DRAM402Cに溜め込まれる。DRAM402Cに対してHDD10の記録単位のATRACデータが溜め込まれると、DRAM402CからHDD10の記録単位分のATRACデータが読み出され、HDD10に記録される。

【0193】この第2の変形例では、それぞれのDMA間で同期されたタスク管理に基づき所定にタイミング制御して、CD-ROMドライブ9でのCD-ROM404の読み出し制御、DRAM402A~402Cの制御、ならびに、HDD10の書き込みおよび読み出し制御を行い、上述のように再生処理および記録処理を行う。これにより、CD-ROM404から読み出されたMP3データを再生しながら、読み出されたMP3データをATRACデータに変換して記録を行うことができる。

【0194】なお、この第2の変形例では、DRAM402Cに溜め込まれたATRACデータを出力端410に導出し、直接的に外部に出力することができるようにされている。

【0195】図29は、この発明の実施の一形態の第3の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。この第3の変形例では、第1の圧縮符号化方式で圧縮符号化され入力された圧縮オーディオデータを伸張し、伸張されたPCMデータを第2の圧縮符号化方式で圧縮符号化してHDD10に記録すると共に、この記録と並列的に、HDD10に記録された圧縮オーディオデータを読み出して伸張し、再生する。

【0196】例えば、第1の圧縮符号化方式を、MP3とし、第2の圧縮符号化方式をATRACであるとする。MP3方式で圧縮符号化された圧縮オーディオデータは、例えばCD-ROM404に記録されて供給される。CD-ROM404から読み出されたMP3データは、DRAM405Aに溜め込まれる。DRAM405Aに、例えばMP3デコーダ403の処理単位分のデータが溜め込まれると、DRAM405Aに溜め込まれたMP3データが読み出され、MP3デコーダ403に供給される。

【0197】MP3デコーダ403でMP3データが伸張されたPCMデータは、DRAM405Bに溜め込ま

れる。DRAM405Bに例えばATRACエンコーダ12の処理単位のPCMデータが溜め込まれたら、このPCMデータがDRAM405Bから読み出され、ATRACエンコーダ12に供給される。ATRACエンコーダ12に供給されたPCMデータは、圧縮符号化されATRACデータとされ、DRAM405Cに溜め込まれる。そして、DRAM405Cに対してHDD10の記録単位のATRACデータが溜め込まれると、DRAM405CからHDD10の記録単位分のATRACデータが読み出され、HDD10に記録される。

【0198】一方、HDD10から、上述のATRACデータのHDD10に記録されたATRACデータが、記録処理と並列的に読み出される。例えば、DRAM405CにHDD10の記録単位分のATRACデータが溜め込まれるまでの間、HDD10からATRACデータが読み出される。HDD10から読み出されたATRACデータは、DRAM405Dに溜め込まれる。DRAM405Dに溜め込まれたATRACデータは、例えばATRACデコーダ21の処理単位で読み出され、ATRACデコーダ21に供給される。

【0199】ATRACデコーダ21では、供給されたATRACデータを伸張し、PCMデータとして出力する。ATRACデコーダ21から出力されたPCMデータは、DRAM405Eに溜め込まれる。DRAM405Eに溜め込まれたPCMデータは、D/A変換器22での変換レートに合わせて所定にDRAM405Eから読み出され、D/A変換器22でアナログオーディオ信号に変換され、スピーカ24によって再生される。

【0200】上述の図26~図28の例と同様に、DRAM405A~405Eがそれぞれ2バンク構成とされる。上述した、CD-ROMドライブ9、HDD10からのATRACデータの読み出し、DRAM405A~405Eのデータの書き込みおよび読み出しのタイミングは、それぞれのDMA間で同期されたタスク管理に基づき所定にタイミング制御され、HDD10に対して所定の記録が行われると共に、D/A変換器22から出力されるアナログオーディオ信号が途切れないようにされる。

【0201】図30は、この発明の実施の一形態の第4の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。この第4の変形例は、構成的には上述した第1の変形例と略同様であって、第1の圧縮符号化方式で圧縮符号化され入力された圧縮オーディオデータを伸張し、伸張されたPCMデータを第2の圧縮符号化方式で圧縮符号化してHDD10に記録すると共に、この記録と並列的に、HDD10に記録された圧縮オーディオデータを読み出して伸張し、再生する。

【0202】上述した図27に一例が示される第1の変形例では、HDD10へのデータの記録と並列的に、記

【０２０７】図３１は、この発明の実施の一形態の第５の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。この第５の変形例では、異なる圧縮符号化方式に対応した複数の圧縮エ

【0211】コントローラ428によって、音源ソース420から読み出されたオーディオデータがMP3方式で圧縮符号化されていると判断されれば、セクタ422Aで出力端422Eが選択される。また、図31の例では入力端をそれぞれ共有しているセクタ423Aおよび423Bでは、それぞれ入力端423Eが選択され

る。DRAM421Aから読み出されたMP3データは、セクタ422Aを介してMP3エンコーダ/デコーダ426に供給され、デコーダ部で伸張されPCMデータとされて出力される。

【0212】MP3エンコーダ/デコーダ426から出力されたPCMデータは、入力端423Eが選択されたセクタ423Aを介してD/A変換器22に供給され、アナログオーディオ信号に変換され、スピーカ24で再生される。

【0213】DRAM421Aの一方のバンクからデータが読み出されている間、音源ソース420から読み出されたMP3データがDRAM421Aの他方のバンクに溜め込まれる。DRAM421Aの一方および他方のバンクの切り替えが所定に制御され、他方のバンクに溜め込まれたMP3データが、例えばMP3エンコーダ/デコーダ426の処理単位で読み出され、セクタ422Aを介してMP3エンコーダ/デコーダ426に供給される。

【0214】このMP3データは、MP3エンコーダ/デコーダ426で伸張されPCMデータとされ、入力端423Eが選択されているセクタ423Bを介して、DRAM421Bの一方のバンクに溜め込まれる。DRAM421Bに、例えばHDD10の記録単位のPCMデータが溜め込まれると、DRAM421Bの一方のバンクに溜め込まれたPCMデータが読み出され、HDD10に記録される。

【0215】HDD10から、上述の処理に従い記録されたPCMデータが、記録処理と並列的に読み出される。例えば、DRAM421Bに、HDD10の記録単位分の次のPCMデータが溜め込まれるまでの間、HDD10から上述の処理に従い記録されたPCMデータが読み出される。HDD10から読み出されたPCMデータは、DRAM421Cの一方のバンクに溜め込まれる。

【0216】この例では、上述したように、オーディオデータをATRAC方式で圧縮符号化してHDD10に記録することを想定している。そこで、図3.1ではセクタ422Aと出力端が共有されるセクタ422Bにおいて、出力端422Dが選択される。DRAM421Cの一方のバンクに溜め込まれたPCMデータは、例えばATRACエンコーダ/デコーダ425のエンコーダ部による処理単位で読み出され、セクタ422Bを介してATRACエンコーダ/デコーダ425に供給される。

【0217】ATRACエンコーダ/デコーダ425に供給されたPCMデータは、圧縮符号化されATRACデータとされて出力される。ここで、セクタ423Bは、DRAM421Bの一方のバンクから読み出されたPCMデータがHDD10に対して書き込み処理されている間、入力端423Dが選択される。ATRACエン

コーダ/デコーダ425から出力されたATRACデータは、セクタ423Bを介してDRAM421Bに供給され、他方のバンクに溜め込まれる。そして、DRAM421Bの一方のバンクから読み出されたPCMデータのHDD10への書き込みが行われていない間、DRAM421Bの他方のバンクからATRACデータが読み出され、HDD10に書き込まれる。

【0218】上述の処理において、DRAM421A、421Bおよび421Cの読み出しおよび書き込み、セクタ432Bの制御、ならびに、HDD10の読み出しおよび書き込みのタイミングは、それぞれのDMA間で同期されたタスク管理に基づき、D/A変換器22から出力されるアナログオーディオ信号が途切れないように制御されると共に、HDD10に対する書き込み処理などが所定に行われるように制御される。

【0219】なお、この第5の変形例では、DRAM421Bに溜め込まれたデータを出力端429に導出可能なようにされている。例えば、IEEE1394などのインターフェイスにより、DRAM421Bに溜め込まれたデジタルオーディオデータを、そのまま外部に出力することができる。

【0220】また、上述した処理において、MP3エンコーダ/デコーダ426から出力されHDD10に記録されるPCMデータは、当該PCMデータが読み出されDRAM421Cに溜め込まれると共に、HDD10上から消去することができる。

【0221】さらに、例えばHDD10への記録時に、セクタ422Aにおいて出力端422Cを選択し、セクタ423Bにおいて出力端423Cを選択することで、音源ソース420から供給されたオーディオデータを、そのままの形式でHDD10に記録することができる。

【0222】上述したように、この発明によるミュージックサーバは、リアルタイムOSを用いて各部の制御を行うことができる。次に、リアルタイムOSについての説明を概略的に行い、上述した実施の一形態、実施の一形態の第1の変形例および第5の変形例にリアルタイムOSによる制御を適用した場合の例について説明する。

【0223】リアルタイムOSは、複数のタスクを同時に動作させることができるマルチタスクOSであって、イベントすなわち外部からの要求に対して処理を最速に行うようにされたOSである。図3.2は、この発明に適用可能なリアルタイムOSの基本的な概念を示す。各タスクには、動作状態、待機状態および動作可能状態の3つの状態が割り当てられる。各タスクは、フラグ管理され、動作状態から待機状態へと遷移するときに、フラグ待ちを指示するコマンドwaitFlagが発行され、待機状態から動作可能状態へと遷移するときに、フラグに値をセットするコマンドsetFlagが発行される。

【0224】さらに、タスクは同時に複数が存在可能であって、複数のタスクのそれぞれには、優先順位が割り当てられる。リアルタイムOSにより、動作可能状態にあるタスクの中で最も優先順位の高いタスクに実行権が渡される。

【0225】リアルタイムOSでは、このように、イベントの発生によって、動作状態にあるタスクを高速に切り替えることができるようにされている。この発明の例では、イベントフラグのみが用いられてイベントが発生される。

【0226】図33を用いて、リアルタイムOSによって動作される複数のタスクの一例のタスク制御を示す。図33において、リアルタイムOSによって、優先順位がそれぞれ「高」、「中」および「低」に設定されたタスク1、2および3の一例の動作が示されている。タスク2および3をそれぞれ表すフラグFlag1およびFlag2は、それぞれタスクの状態を示す値EmptyあるいはFullがセットされる。

【0227】縦軸は、左側からリアルタイムOS、タスク1、タスク2およびタスク3での処理を示す。また、リアルタイムOSによる実際のCPUの動作は、各タスク間を往復する実線で示される。また、タスクの待機状態、動作可能状態および動作状態は、それぞれ点線、破線および太線で示される。CPUは、各タスクを監視し、フラグFlag1およびFlag2の値に基づき次の処理を行うタスクを割り当てる。

【0228】最も優先順位の高いタスク1は、例えば図33に示されるように、まずフラグFlag1を値Emptyで初期化し、次にフラグFlag2を値Emptyで初期化する。続けて、コマンドwaitFlag (Flag2, Full) によりフラグFlag2の値Fullが待たれ、次にコマンドwaitFlag (Flag1, Full) によりフラグFlag1の値Fullが待たれる。次いで所定の処理1がなされ、その後、コマンドsetFlag (Flag2, Empty) によりフラグFlag2が値Emptyにセットされ、次にコマンドsetFlag (Flag1, Empty) によりフラグFlag1が値Emptyにセットされる。さらに、コマンドwaitFlag (Flag2, Full) からコマンドsetFlag (Flag1, Empty) までの処理は、完了するまで繰り返される。

【0229】一方、タスク1に次ぐ優先順位を有するタスク2は、例えばコマンドwaitFlagによりフラグFlag1の値Emptyを待って、処理2がなされる。処理2の後に、コマンドsetFlagによって、フラグFlag1が値Fullにセットされる。このタスク2の処理は、完了するまで繰り返される。なお、3つのタスク間では最も優先順位の低いタスク3の処理は、このタスク2の処理に準ずるものとする。

【0230】以上のように各条件が設定されていると想定する。まず、最も優先順位が高いタスク1が動作状態とされ、フラグFlag1およびFlag2がそれぞれ値Emptyで初期化される。次に、コマンドwaitFlag (Flag2, Full) が発行される。

【0231】ここで、タスク2が生成される。タスク2において、コマンドwaitFlag (Flag1, Empty) が発行される。フラグFlag1は、タスク1によって値Emptyに初期化されており、一旦リアルタイムOSに処理が返された後、タスク2において次の処理である処理2が実行される。処理2が実行されると、コマンドsetFlag (Flag1, Full) が発行され、フラグFlag1が値Fullにセットされる。

【0232】処理は一旦リアルタイムOSに返されるが、未だコマンドwaitFlag (Flag2, Full) が満たされていないので、再びタスク2に実行権が与えられ、コマンドwaitFlag (Flag1, Empty) が発行される。そしてタスクがリアルタイムOSに返されるが、このときもコマンドwaitFlag (Flag2, Full) が満たされていないので、タスク2が待機状態とされる。

【0233】次に、タスク3が生成される。タスク3において、コマンドwaitFlag (Flag2, Empty) が発行される。フラグFlag2は、タスク1によって値Emptyに初期化されており、一旦リアルタイムOSに処理が返された後、タスク3において次の処理である処理3が実行される。処理3が実行されると、コマンドsetFlag (Flag2, Full) が発行され、フラグFlag2が値Fullにセットされる。タスク3は、動作可能状態に遷移される。

【0234】タスクは一旦リアルタイムOSに返される。コマンドwaitFlag (Flag2, Full) は、タスク3により満たされており、タスク1において次の処理がなされ、コマンドwaitFlag (Flag1, Full) が発行される。フラグFlag1は、上述のタスク2により満たされており、タスク1の次の処理である処理1が実行される。処理1が終了されると、コマンドsetFlag (Flag2, Empty) が発行され、続けてコマンドsetFlag (Flag1, Empty) が発行される。

【0235】タスク2は、上述のように処理2の後にコマンドwaitFlag (Flag1, Empty) により、フラグFlag1の値Empty待ちの状態とされている。したがって、タスク1においてコマンドsetFlag (Flag1, Empty) が発行されが段階で、タスク2が動作可能状態に遷移される。

【0236】この図33の例では、続けて処理がループの最初に戻され、コマンドwaitFlag (Flag2, Full) が発行される。そして、実行権がタスク

2に渡され、処理2が実行される。

【0237】このように、この発明に適用可能なリアルタイムOSでは、各タスクとリアルタイムOSとの間で状態フラグの受け渡しをすることにより、各タスクの動作が制御される。この例では、各タスク毎に1つの状態フラグがやりとりされる。これにより、それぞれのタスクがシンプルになり、単純な処理で複数のタスクの並列処理を、容易に制御することができる。

【0238】また、上述したように、この発明に適用可能なリアルタイムOSでは、各タスクに対して優先順位が割り当てられる。図34は、この発明の実施の一形態によるミュージックサーバにリアルタイムOSを適用させたときの、各タスクの一例の関係を概略的に示す。図34中に、各タスクにそれぞれ割り当てられた優先順位が示されている。優先順位は、例えば0から255までの数値で割り当てられ、値が小さい方が優先順位が高いものとされる。優先順位は、リアルタイムOSによって管理される。

【0239】図34の例では、ミュージックサーバの操作パネルなどからの操作によるタスクKeyTaskが最も優先順位が高く設定され、優先順位に10が割り当てられる。表示部への表示に関するタスクDisplayTaskは、優先順位に150が割り当てられる。また、MMI (Man Machine Interface)に関するMMITaskは、優先順位に100が割り当てられる。また、圧縮あるいは非圧縮オーディオデータの記憶媒体への書き込みや記憶媒体からの読み出しを司るタスクStorageTaskは、優先順位に130が割り当てられる。

【0240】CD-ROMドライブ9から記録のためにオーディオデータを読み出し、DRAM11Bに書き込む処理に関するタスクCdReadTaskは、優先順位に50が割り当てられる。また、タスクCdReadTaskによりメモリに書き込まれたデータを、圧縮エンコーダや圧縮デコーダに供給する処理に関するタスクCoderWriteTaskは、タスクCdReadTaskよりも優先順位が少し低く設定され、例えば値60が優先順位として割り当てられる。

【0241】DRAM11Cから読み出されたデータをHDD10に書き込む処理に関するタスクHdWriteTaskは、優先順位に50が割り当てられる。圧縮エンコーダや圧縮デコーダから出力されたデータをメモリに書き込む処理に関するタスクCoderReadTaskは、上述のタスクHdWriteTaskより優先順位が少し低く設定され、例えば値60が割り当てられる。

【0242】同様に、CD-ROMドライブ9から再生のためにPCMデータを読み出し、DRAM11Aに書き込む処理に関するタスクCdPlayTaskは、優先順位に50が設定される。また、DRAM11

Aに書き込まれたPCMデータを読み出し、D/A変換器22に供給する処理に関するタスクPcmWriteTaskは、上述のタスクCdPlayTaskよりも優先順位が少し低く設定され、例えば値60が割り当てられる。

【0243】このように、DRAMのアクセスに関する各タスクの組、すなわち、タスクCdReadTaskおよびCoderReadTask、タスクHdWriteTaskおよびCoderReadTask、ならびに、タスクCdPlayTaskおよびPcmWriteTaskの各タスクの組において、それぞれ処理に時間を要するタスクに、より高い優先順位が割り当てられる。

【0244】また、各タスク間では、図34中に実線矢印および点線矢印で示されるように、要求および応答がなされる。図34からも分かるように、タスクCdReadTaskおよびCoderReadTask、タスクHdWriteTaskおよびCoderReadTask、ならびに、タスクCdPlayTaskおよびPcmWriteTaskの各タスクの組は、タスクStorageTaskよりも高い優先順位が割り当てられている。したがって、各タスクの組は、タスクStorageTaskの処理に優先されて、並列的に動作される。このとき、上述したように、リアルタイムOSは、各タスク間でやりとりされるフラグに基づき各タスクの動作が同期されるように、各タスクの組を制御する。

【0245】図35は、図26を用いて上述した、実施の一形態によるミュージックサーバの機能ブロック図の各部に対して、図34に示される各タスクを適用させて表現した図である。なお、図35において、上述の図26と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。また、図35では、図26におけるDRAM11A、11Bおよび11Cは、それぞれバンクD₂₁ およびD₂₁、バンクD₀₀ およびD₀₁、ならびに、バンクD₁₀ およびD₁₁ というように、2バンク構成が明示的に示されている。

【0246】また、図35に示される各部、すなわち、DRAM11A、11Bおよび11C、圧縮エンコーダ12、D/A変換器22、HDD10、ならびに、CD55の読み出しなどを行うCD-ROMドライブ9 (図示しない) の状態は、図示されないCPU8によって、常時、監視される。監視された各部の状態は、リアルタイムOSによって各タスクに反映される。

【0247】上述したタスクCdReadTaskおよびCoderReadTask、タスクHdWriteTaskおよびCoderReadTask、ならびに、タスクCdPlayTaskおよびPcmWriteTaskの各タスクの組は、それぞれDRAM11B、11Cおよび11Aの入出力に関するタスクである。例えば、DRAM11Bの入力側は、タスクCdRead

10

20

30

40

50

Taskによって制御され、出力側は、タスクCoderWriteTaskによって制御される。入力側の方に高い優先順位が割り当てられており、DRAM11Bの一方のバンクに所定量のPCMデータが溜め込まれるのを待って、バンクの切り替えが行われるように制御できる。これは、DRAM11Aにおいても、同様である。

【0248】また、DRAM11Cにおいて、入力側は、タスクCoderReadTaskによって制御され、出力側は、タスクHdWriteTaskによって制御される。出力側の方に高い優先順位が割り当てられており、DRAM11Cの一方のバンクに、例えばHDD10の記録単位の圧縮オーディオデータが溜め込まれるのを待って、バンクの切り替えが行われるように制御できる。

【0249】図36は、上述の図34および図35に対応する、各タスク間における処理の流れを概略的に示す。図36において、上方向から下方向へ向けて時間が経過されるように表現されている。この図36において示される各タスク間での要求および通知の受け渡しは、それぞれが、図33を用いて説明した、フラグを用いたタスク処理に従い行われる。すなわち、各タスク間においてなされる要求や通知の受け渡し処理は、リアルタイムOSによって、各タスクに割り当てられた優先順位に従い、対応するフラグの状態に基きそれぞれ制御される。

【0250】CD-ROMドライブ9に装填されたCD55を、1倍速で再生する場合には、例えば、CD-ROMドライブ9に装填されたCD55の再生が、ユーザの操作部に対する再生キー入力によって指示される。この指示に基づき、タスクKeyTaskからタスクMMITaskに対して、再生キー入力があった旨が通知される(SEQ120)。これを受けて、タスクMMITaskからタスクStorageTaskに対して、CD55の再生要求が通知される(SEQ121)。

【0251】この再生要求を受けて、タスクStorageTaskからタスクCdPlayTaskに対して起動要求が通知される(SEQ122)。この起動要求によるタスクCdPlayTaskに基づくCPU8の制御により、CD-ROMドライブ9に装填されたCD55に記録されたPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、DRAM11Bに溜め込まれる。また、この起動要求を受けて、タスクCdPlayTaskからタスクPcmWriteTaskに対して起動要求が通知され(SEQ123)、タスクPcmWriteTaskの制御に基づき、DRAM11Aに溜め込まれたPCMデータが所定にD/A変換器22に供給される。

【0252】次に、再生されているCD55に記録されているPCMデータを、圧縮符号化し、高速にHDD1

0に記録する高速記録処理について説明する。上述のようにしてCD55の再生が開始された後に、高速記録を指示するために操作部に設けられた高速Recキーが、ユーザによって操作され、PCMデータの高速記録が指示される。この指示に基づき、タスクKeyTaskからタスクMMITaskに対して、高速Recキー入力があった旨が通知される(SEQ130)。これを受けて、タスクMMITaskからタスクStorageTaskに対して、高速記録を開始するように要求される(SEQ131)。この要求に基づき、タスクStorageTaskからタスクCdReadTaskおよびタスクHdWriteTaskに対して、それぞれ起動要求が通知される(SEQ132およびSEQ133)。

【0253】起動要求が通知されたCdReadTaskに基づくCPU8の制御により、CD55から記録のためのPCMデータが読み出され、読み出されたPCMデータがDRAM11Bに溜め込まれると共に、タスクCdReadTaskからタスクCoderWriteTaskに対して起動要求が通知される(SEQ134)。これにより、CD55からのPCMデータの読み出しと、読み出されたPCMデータの圧縮エンコード12への供給が制御される。

【0254】一方、起動要求が通知されたタスクHdWriteTaskにより、DRAM11Cからの圧縮オーディオデータの読み出しと、読み出された圧縮オーディオデータのHDD10への記録が制御される。タスクHdWriteTaskに起動要求が通知されると、タスクHdWriteTaskからタスクCoderReadTaskに対して起動要求が通知される(SEQ135)。起動要求が通知されたタスクCoderReadTaskの制御に基づき、圧縮エンコード12から出力された圧縮オーディオデータがDRAM11Cに溜め込まれる。

【0255】また、タスクHdWriteTaskにより、DRAM11Cからの圧縮オーディオデータの読み出しが制御される。例えば、DRAM11Cに圧縮オーディオデータがHDD10の記録単位分溜め込まれたら、DRAM11Cから圧縮オーディオデータが読み出され、HDD10に記録されるように制御される。

【0256】CD55の高速記録が終了されると、その旨がCPU8からタスクCoderWriteTaskに通知され、タスクCoderWriteTaskからタスクCdReadTaskに対して、処理が終了したことを示す終了通知が渡される(SEQ136)。この終了通知を受けたタスクCdReadTaskにより、例えばCD55からの、記録のためのPCMデータの読み出しが終了され、タスクCdReadTaskからタスクStorageTaskに対して、終了通知が渡される(SEQ138)。

10

20

30

40

50

【0257】CD55の高速記録が終了された旨は、CPU8からタスクCoderReadTaskにも通知される。この通知を受けたタスクCoderReadTaskからタスクHdWriteTaskに対して、終了通知が渡される（SEQ137）。そして、この終了通知を受けたタスクHdWriteTaskからタスクStorageTaskに対して、終了通知が渡される（SEQ139）。

【0258】タスクStorageTaskでは、上述のタスクCdReadTaskおよびタスクHdWriteTaskからの終了通知を受けたら、タスクMMITaskに対して、高速記録が終了したことを示す終了通知が渡される（SEQ140）。

【0259】さらに、再生のためのCD55の読み出しに関して、CD55の読み出しが終了されると、図示されないCPU8からタスクPcmWriteTaskに対してその旨が通知される。この通知を受けたタスクPcmWriteTaskからタスクCdPlayTaskに対して終了通知が渡され（SEQ141）、タスクCdPlayTaskからタスクStorageTaskに対して、終了通知が渡される（SEQ142）。そして、タスクStorageTaskからタスクMMITaskに、CD55の1倍速再生が終了した旨が通知される（SEQ143）。

【0260】図37、図38および図39のフローチャートを用いて、上述のリアルタイムOSによる制御、特にDRAM11A、11Bおよび11Cにおけるバンク制御について、さらに詳細に説明する。図37は、上述したタスクCdReadTaskおよびタスクCoderWriteTaskによる処理の一例を示すフローチャートである。図37AにタスクCdReadTaskによる処理が示され、図37BにタスクCoderWriteTaskによる処理が示される。また、図37Aおよび図37Bにおいて、ステップS114、S16、S17、S21およびS23は、それぞれリアルタイムOSによる処理である。

【0261】図37Aにおいて、タスクCdReadTaskがタスクStorageTaskからの起動要求を受け取ると、ステップS110により、DRAM11Bの状態を示す状態フラグが初期化され、DRAM11Bの一方のバンクD₀₀ および他方のバンクD₀₁ が、当該バンクが空の状態を示すEmpty状態とされる。例えば、バンクD₀₀ のフラグをFlag₀₀ とし、バンクD₀₁ のフラグをFlag₀₁ としたとき、フラグFlag₀₀ およびFlag₀₁ の値がそれぞれ「Empty」とされる。

【0262】DRAM11Bの各バンクの状態フラグの初期化がなされたら、ステップS111で、タスクCdReadTaskからタスクCoderWriteTaskに起動要求が出される。この起動要求に応じて、図

37Bのフローチャートが開始される。図37Bのフローチャートの説明は、後述する。

【0263】図37Aにおいて、次のステップS112でCD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したかどうか判断され、全て終了したと判断されれば、処理はステップS117に移行し、CoderWriteTaskからの終了通知が待機される。CD55からのPCMデータの読み出し終了の判断は、例えば、CPU8によりCD55の動作が監視されることによりなされ、判断結果がリアルタイムOSに通知される。

【0264】一方、ステップS112において、CD55からのPCMデータの読み出しが終了していないと判断されれば、処理はステップS113に移行し、DRAM11Bのバンクが例えばバンクD₀₀ に設定される。このステップS113によるバンクの設定は、上述のステップS112から開始される処理がループされる毎に、バンクD₀₀、バンクD₀₁、バンクD₀₀、・・・というように、2つのバンクが交互に切り替えられる。タスクCdReadTaskによりCD55から読み出されたPCMデータは、DRAM11Bの、ステップS113で設定されたバンクに溜め込まれることになる。

【0265】次のステップS114では、タスクCdReadTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11BのステップS113で設定されたバンク（バンクD₀₀ とする）がEmpty状態になるのが待機される。バンクD₀₀ がEmpty状態となったら、処理はステップS115に移行する。

【0266】ステップS115では、CD55から、DRAM11BのステップS113で設定されたバンク（バンクD₀₀）の容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、DRAM11BのバンクD₀₀ にDMA転送され、当該バンクに書き込まれる。

【0267】PCMデータが所定の容量分、バンクD₀₀ に書き込まれたら、次のステップS116で、タスクCdReadTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがFullにセットされる。フラグのセットが終了されると、処理はステップS112に戻される。

【0268】一方、上述したステップS111の処理により、図37Bのフローチャートが開始される。ステップS111によりタスクCoderWriteTaskに起動要求が出されると、ステップS120で、DRAM11Bのバンクが例えばバンクD₀₀ に設定される。このステップS120によるバンクの設定は、後述するステップS124から処理がループされる毎に、バンクD₀₀、バンクD₀₁、バンクD₀₀、・・・というように、2つのバンクが交互に切り替えられる。

【0269】次のステップS121では、タスクCoderWriteTaskによりコマンドsetFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11BのステップS120で設定されたバンク（バンクD₀₀とする）がFull状態になるのが待機される。すなわち、このステップS121では、図37AにおけるステップS116の処理を待つことになる。バンクD₀₀がFull状態となったら、処理はステップS122に移行する。

【0270】ステップS122では、DRAM11BのステップS120で設定されたバンク（バンクD₀₀）から、当該バンクの容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、圧縮エンコーダ12にDMA転送され、例えば圧縮エンコーダ12の処理用メモリに書き込まれる。

【0271】ステップS122でDRAM11BのバンクD₀₀から所定量のPCMデータが読み出されたら、処理は次のステップS123に移行する。ステップS123では、タスクCoderWriteTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがEmpty状態にセットされる。

【0272】フラグのセットが終了されると、処理はステップ24に移行し、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したかどうか判断される。若し、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了していないと判断されれば、処理はステップS120に戻される。

【0273】一方、ステップS124において、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したと判断されれば、タスクCoderWriteTaskからタスクCdReadTaskに対して終了通知が渡され、図37Bによる一連の処理が終了される。そして、上述したステップS117において、タスクCdReadTaskによりタスクCoderWriteTaskからの終了通知が受け取られると、図37Aおよび図37Bによる一連の処理が終了される。

【0274】次に、図38のフローチャートを用いて、上述したタスクHdWriteTaskおよびタスクCoderReadTaskによる一例の処理について説明する。図38AにタスクHdWriteTaskによる処理が示され、図38BにタスクCoderReadTaskによる処理が示される。なお、図38Aおよび図38Bにおいて、ステップS134、S36、S37、S41およびS42は、それぞれリアルタイムOSによる処理である。

【0275】図38Aにおいて、タスクHdWriteTaskがタスクStorageTaskからの起動要求を受け取ると、ステップS130により、DRAM11Cの状態を示す状態フラグが初期化され、DRAM11Cの一方のバンクD₁₀および他方のバンクD

₁₁が、当該バンクが空の状態を示すEmpty状態とされる。

【0276】DRAM11Cの各バンクの状態フラグの初期化がなされたら、ステップS131で、タスクHdWriteTaskからタスクCoderReadTaskに起動要求が出される。この起動要求に応じて、図38Bのフローチャートが開始される。図38Bのフローチャートの説明は、後述する。

【0277】図38Aにおいて、次のステップS132で圧縮エンコーダ12によるPCMデータの圧縮符号化処理が全て終了され、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの供給が終了されたかどうか判断される。圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの供給が全て終了したと判断されれば、処理はステップS137に移行し、CoderWriteTaskからの終了通知が待機される。圧縮エンコーダ12による圧縮符号化処理の終了の判断は、例えば、CPU8により圧縮エンコーダ12の動作が監視されることによりなされ、判断結果がリアルタイムOSに通知される。

【0278】一方、ステップS132において、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの供給が終了していないと判断されれば、処理はステップS133に移行し、DRAM11Cのバンクが例えばバンクD₁₀に設定される。このステップS133によるバンクの設定は、上述のステップS132から開始される処理がループされる毎に、バンクD₁₀、バンクD₁₁、バンクD₁₀、・・・というように、2つのバンクが交互に切り替えられる。タスクHdWriteTaskによりHDD10に書き込まれる圧縮オーディオデータは、DRAM11Cの、ステップS133で設定されたバンクから読み出されることになる。

【0279】次のステップS134では、タスクHdWriteTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11CのステップS133で設定されたバンク（バンクD₁₀とする）がFull状態になるのが待機される。バンクD₁₀がFull状態となったら、処理はステップS135に移行する。

【0280】ステップS135では、DRAM11Cの上述のステップS133で設定されたバンク（バンクD₁₀）から、当該バンクの容量分の圧縮オーディオデータが読み出され、HDD10に書き込まれる。DRAM11CのバンクD₁₀から読み出された圧縮オーディオデータは、HDD10にDMA転送される。

【0281】圧縮オーディオデータが所定の容量分、HDD10に書き込まれたら、次のステップS136で、タスクHdWriteTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがEmptyにセットされる。フラグのセットが終了されると、処理はステップS132に戻される。

【0282】一方、上述したステップS131の処理により、図38Bのフローチャートが開始される。ステップS131によりタスクCoderReadTaskに起動要求が出されると、ステップS140で、DRAM11Cのバンクが例えばバンクD₁₀に設定される。このステップS140によるバンクの設定は、後述するステップS144から処理がループされる毎に、バンクD₁₀、バンクD₁₁、バンクD₁₀、・・・というように切り替えられる。

【0283】次のステップS141では、タスクCoderReadTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11CのステップS140で設定されたバンク（バンクD₁₀とする）がEmpty状態になるのが待機される。すなわち、このステップS141では、図38AにおけるステップS136の処理を待つことになる。バンクD₁₀がEmpty状態となったら、処理はステップS142に移行する。

【0284】ステップS142では、圧縮エンコーダ12から、DRAM11CのステップS140で設定されたバンク（バンクD₁₀）の容量分だけ圧縮オーディオデータが読み出される。読み出された圧縮オーディオデータは、圧縮エンコーダ12からDRAM11CのバンクD₁₀にDMA転送され、当該バンクに書き込まれる。

【0285】ステップS142でDRAM11CのバンクD₁₀に所定量の圧縮オーディオデータが書き込まれたら、処理は次のステップS143に移行する。ステップS143では、タスクCoderReadTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがFull状態にセットされる。

【0286】フラグのセットが終了されると、処理はステップS144に移行し、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの読み出しが全て終了したかどうか判断される。若し、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの読み出しが全て終了していないと判断されれば、処理はステップS140に戻される。

【0287】一方、ステップS144において、圧縮エンコーダ12からの圧縮オーディオデータの読み出しが全て終了したと判断されれば、タスクCoderReadTaskからタスクHdWriteTaskに対して終了通知が渡され、図38Bによる一連の処理が終了される。そして、上述したステップS137において、タスクHdWriteTaskによりタスクCoderReadTaskからの終了通知が受け取られると、図38Aおよび図38Bによる一連の処理が終了される。

【0288】図39は、上述したタスクCdPlayTaskおよびタスクPcmWriteTaskによる処理の一例を示すフローチャートである。図39AにタスクCdPlayTaskによる処理が示され、図39B

にタスクPcmWriteTaskによる処理が示される。なお、図39Aおよび図39Bにおいて、ステップS154、S56、S57、S61およびS63は、それぞれリアルタイムOSによる処理である。

【0289】図39Aにおいて、タスクCdPlayTaskがタスクStorageTaskからの起動要求を受け取ると、ステップS150により、DRAM11Aの状態を示す状態フラグが初期化され、DRAM11Aの一方のバンクD₂₀および他方のバンクD₂₁が、当該バンクが空の状態を示すEmpty状態とされる。

【0290】DRAM11Aの各バンクの状態フラグの初期化がなされたら、ステップS151で、タスクCdPlayTaskからタスクPcmWriteTaskに起動要求が出される。この起動要求に応じて、図39Bのフローチャートが開始される。図39Bのフローチャートの説明は、後述する。

【0291】図39Aにおいて、次のステップS152でCD55の再生が全て終了したかどうか判断され、全て終了したと判断されれば、処理はステップS157に移行し、CoderWriteTaskからの終了通知が待機される。CD55の再生終了の判断は、例えば、CPU8によりCD55の動作が監視されることによりなされ、判断結果がリアルタイムOSに通知される。

【0292】一方、ステップS152において、CD55の再生が終了していないと判断されれば、処理はステップS153に移行し、DRAM11Aのバンクが例えばバンクD₂₀に設定される。このステップS153によるバンクの設定は、上述のステップS152から開始される処理がループされる毎に、バンクD₂₀、バンクD₂₁、バンクD₂₀、・・・というように切り替えられる。タスクCdPlayTaskによりCD55から再生されたPCMデータは、DRAM11Aの、ステップS153で設定されたバンクに溜め込まれることになる。

【0293】次のステップS154では、タスクCdPlayTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11AのステップS153で設定されたバンク（バンクD₂₀とする）がEmpty状態になるのが待機される。バンクD₂₀がEmpty状態となったら、処理はステップS155に移行する。

【0294】ステップS155では、CD55から、DRAM11AのステップS153で設定されたバンク（バンクD₂₀）の容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、DRAM11AのバンクD₂₀にDMA転送され、当該バンクに書き込まれる。

【0295】PCMデータが所定の容量分、バンクD₂₀に書き込まれたら、次のステップS156で、タスク

クCdPlayTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがFullにセットされる。フラグのセットが終了されると、処理はステップS152に戻される。

【0296】一方、上述したステップS151の処理により、図39Bのフローチャートが開始される。ステップS151によりタスクPcmWriteTaskに起動要求が出されると、ステップS160で、DRAM11Aのバンクが例えばバンクD₂₀に設定される。このステップS160によるバンクの設定は、後述するステップS164から処理がループされる毎に、バンクD₂₀、バンクD₂₁、バンクD₂₀、・・・というように、2つのバンクが交互に切り替えられる。

【0297】次のステップS161では、タスクPcmWriteTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM11AのステップS160で設定されたバンク（バンクD₂₀とする）がFull状態になるのが待機される。すなわち、このステップS161では、図39AにおけるステップS156の処理を待つことになる。バンクD₂₀がFull状態となったら、処理はステップS162に移行する。

【0298】ステップS162では、DRAM11AのステップS160で設定されたバンク（バンクD₂₀）から、当該バンクの容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、D/A変換器22にDMA転送され、例えばD/A変換器22の処理用メモリに書き込まれる。

【0299】ステップS162でDRAM11AのバンクD₂₀から所定量のPCMデータが読み出されたら、処理は次のステップS163に移行する。ステップS163では、タスクPcmWriteTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがEmpty状態にセットされる。

【0300】フラグのセットが終了されると、処理はステップS164に移行し、CD55の再生が全て終了したかどうか判断される。若し、CD55の再生が全て終了していないと判断されれば、処理はステップS160に戻される。

【0301】一方、ステップS164において、CD55の再生が全て終了したと判断されれば、タスクPcmWriteTaskからタスクCdPlayTaskに対して終了通知が渡され、図39Bによる一連の処理が終了される。そして、上述したステップS157において、タスクCdPlayTaskによりタスクPcmWriteTaskからの終了通知が受け取られると、図39Aおよび図39Bによる一連の処理が終了される。

【0302】図40は、実施の一形態による、CD55の高速記録処理の場合の各部における一例のデータの流

含めて、より詳細に示す。CD-DAの規格によれば、CD55には、2352バイトを1ブロックとした記録単位で、PCMデータが記録される。CD55から、1回の読み出しで例えば54ブロック分のPCMデータが読み出される。上述した図37および図38のフローチャートに従い、CD55からの1回の読み出し毎に、CD55から読み出されたPCMデータがバンクD₀₀およびD₀₁に交互に溜め込まれる。

【0303】DRAM11Bの例えばバンクD₀₀に溜め込まれたPCMデータは、DRAM11Bの当該バンクの容量分が圧縮エンコーダ12の処理単位毎に読み出され、圧縮エンコーダ12に供給される。バンクD₀₀に溜め込まれたPCMデータが全て読み出されると、DRAM11BにおいてバンクがバンクD₀₀からD₀₁に切り替えられ、PCMデータが続けて読み出される。

【0304】圧縮エンコーダ12では、処理単位毎に供給されたPCMデータを圧縮符号化して、圧縮符号化された圧縮オーディオデータのビットレートで出力する。圧縮エンコーダ12がATRAC方式でPCMデータの圧縮符号化を行う場合には、例えば424バイト毎にATRACデータが出力される。圧縮エンコーダ12から出力された圧縮オーディオデータは、DRAM11CのバンクD₁₀に溜め込まれる。

【0305】バンクD₁₀に当該バンクの容量分、例えばHDD10の記録単位分が溜め込まれたら、バンクがバンクD₁₀からD₁₁へと切り替えられ、続けてデータが溜め込まれる。そして、バンクD₁₀に溜め込まれた圧縮オーディオデータが読み出され、HDD10に書き込まれる。

【0306】図41は、実施の一形態による、CD55の1倍速再生の場合の各部における一例のデータの流を、DRAM11Bおよび11Cのバンク切り替えを含めて、より詳細に示す。CD55からは、例えば再生時間で3秒分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、DRAM11Aの例えばバンクD₂₀に溜め込まれる。PCMデータがバンクD₂₀に所定量溜め込まれると、書き込みのバンクがバンクD₂₀からバンクD₂₁へと切り替えられ、次の3秒分のPCMデータがバンクD₂₁に溜め込まれる。そして、バンクD₂₀からは、CD55における1ブロック分、すなわち、2352バイト毎にPCMデータが読み出される。このDRAM11AからのPCMデータの読み出しの間隔は、13.3msとなる。読み出されたPCMデータは、D/A変換器22に供給される。

【0307】このように、DRAM11A、11Bおよび11Cそれぞれにおいて2つのバンクを交互に切り替え、DRAM11A、11Bおよび11C間で、バンク切り替えのタイミングを互いに同期して制御する。同期制御は、上述したように、各タスク毎に一つのフラグ制御で行われる。これにより、例えばCD55からの、高

速エンコード処理のための読み出し（図40参照）と、通常再生のための読み出し（図41参照）とを、互いに重ならないように制御することが可能とされる。

【0308】図42は、図27を用いて上述した、実施の一形態の第1の変形例によるミュージックサーバの機能ブロック図の各部に対して、図34に示される各タスクを適用させて表現した図である。なお、図42において、上述の図27と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。

【0309】この例では、図27におけるDRAM401A、401Bおよび401Cは、それぞれバンクD₀₀ およびD₀₁、バンクD₁₀ およびD₁₁、ならびに、バンクD₂₀ およびD₂₁、というように、2バンク構成とされると共に、DRAM401Dも、バンクD₃₀ およびD₃₁ のように、2バンク構成される。

【0310】また、この図42の例では、上述した図35の例に対して圧縮デコード21による処理が増加するのに対応して、タスクHdReadTaskおよびタスクCoderWriteTaskが増加される。これらタスクHdReadTaskおよびタスクCoderWriteTaskは、上述したタスクStorageTaskからの起動要求に基づき生成される。優先順位は、例えばタスクHdReadTaskが50とされ、タスクCoderWriteTaskが60とされる。

【0311】これらタスクHdReadTaskおよびタスクCoderWriteTaskにより、HDD10からの圧縮オーディオデータの読み出しおよびDRAM401Cへの書き込み、ならびに、DRAM401Cからの圧縮オーディオデータの読み出しおよび圧縮デコード21への書き込みのタイミングが、上述した図35の例と同様にして、他のタスクと同期されて制御される。

【0312】図43は、図28を用いて上述した、実施の一形態の第2の変形例によるミュージックサーバの機能ブロック図の各部に対して、図35に示される各タスクを適用させて表現した図である。なお、図43において、上述の図28と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。また、図43では、図28におけるDRAM402A、402Bおよび402Cは、それぞれバンクD₀₀ およびD₀₁、バンクD₁₀ およびD₁₁、ならびに、バンクD₂₀ およびD₂₁、というように、2バンク構成が明示的に示されている。

【0313】この図43の例では、DRAM402Bから読み出されたPCMデータが、D/A変換器22およびATRACエンコード12にそれぞれ供給される。そのため、DRAM402Bの出力側において、タスクCoderWriteTask2およびタスクPcmWriteTaskの2つのタスクが並列的に動作される必要がある。

【0314】また、この図43の例では、上述した図3

5の例に対して圧縮デコード（MP3デコード403）による処理が増加するのに対応して、タスクCoderReadTask2およびタスクCoderWriteTask2が増加される。

【0315】図44は、図43において点線で囲まれた部分、すなわち、DRAM402Bの入力側のタスクCoderReadTask2と、DRAM402Bの出力側のタスクCoderWriteTask2およびタスクPcmWriteTaskとの一例の処理を示すフローチャートである。図44AがタスクCoderReadTask2の処理、図44BがタスクCoderWriteTask2の処理、図44CがタスクPcmWriteTaskの処理をそれぞれ示す。なお、図44A、図44Bおよび図44Cにおいて、ステップS175、S77、S78、S79、S81、S91およびS92は、それぞれリアルタイムOSによる処理である。

【0316】図44Aにおいて、タスクCoderReadTask2がタスクStorageTaskからの起動要求を受け取ると、ステップS170により、DRAM402Bの状態を示す状態フラグが初期化され、DRAM402Aの一方のバンクD₁₀ および他方のバンクD₁₁ が、当該バンクが空の状態を示すEmpty状態とされる。

【0317】DRAM402Aの各バンクの状態フラグの初期化がなされたら、ステップS171で、タスクCoderReadTask2からタスクCoderWriteTask2に起動要求が出される。この起動要求に応じて、図44Cのフローチャートが開始される。さらに、ステップS172で、タスクCoderReadTask2からタスクPcmWriteTaskに起動要求が出される。この起動要求に応じて、図44Bのフローチャートが開始される。図44Bおよび図44Cのフローチャートの説明は、後述する。

【0318】図44Aにおいて、次のステップS173でCD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したかどうか判断され、全て終了したと判断されれば、処理はステップS178に移行し、タスクCoderWriteTaskからの終了通知が待たれる。そして、さらに次のステップS179で、タスクPcmWriteTaskからの終了通知が待たれる。CD55からのPCMデータの読み出し終了の判断は、例えば、CPU8によりCD55の動作が監視されることによりなされ、判断結果がリアルタイムOSに通知される。

【0319】一方、ステップS173において、CD55からのPCMデータの読み出しが終了していないと判断されれば、処理はステップS174に移行し、DRAM402Aのバンクが例えばバンクD₁₀ に設定される。このステップS173によるバンクの設定は、上述のステップS173から開始される処理がループされる毎に、バンクD₁₀、バンクD₁₁、バンクD₁₀、

・・・というように切り替えられる。タスクCoderReadTask2によりCD55から読み出されたPCMデータは、DRAM402Bの、ステップS174で設定されたバンクに溜め込まれることになる。

【0320】次のステップS175では、タスクCoderReadTask2によりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM402AのステップS174で設定されたバンク（バンクD₁₀とする）がEmpty状態になるのが待機される。バンクD₁₀がEmpty状態となったら、処理は

ステップS176に移行する。

【0321】ステップS176では、CD55から、DRAM402AのステップS174で設定されたバンク（バンクD₁₀）の容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、DRAM402AのバンクD₁₀にDMA転送され、当該バンクに書き込まれる。

【0322】PCMデータが所定の容量分、バンクD₁₀に書き込まれたら、次のステップS177で、タスクCoderReadTask2によってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがFullにセットされる。フラグのセットが終了されると、処理はステップS173に戻される。

【0323】一方、上述したステップS172の処理により、図44Bのフローチャートが開始される。ステップS171によりタスクCoderWriteTask2に起動要求が出されると、ステップS180で、DRAM402Bのバンクが例えばバンクD₁₀に設定される。このステップS180によるバンクの設定は、後述するステップS184から処理がループされる毎に、バンクD₁₀、バンクD₁₁、バンクD₁₀、・・・というように切り替えられる。

【0324】次のステップS181では、タスクCoderWriteTask2によりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM402BのステップS180で設定されたバンク（バンクD₁₀とする）がFull状態になるのが待機される。すなわち、このステップS181では、図44AにおけるステップS177の処理を待つことになる。バンクD₁₀がFull状態となったら、処理はステップS182に移行する。

【0325】ステップS182では、DRAM402BのステップS180で設定されたバンク（バンクD₁₀）から、当該バンクの容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、圧縮エンコーダ12にDMA転送され、例えば圧縮エンコーダ12の処理用メモリに書き込まれる。

【0326】上述した図37Bのフローチャートでは、この図44BのフローチャートにおけるステップS182に対応するステップS22において、PCMデータの

圧縮エンコーダへの書き込みがなされたら、次のステップS23で、コマンドsetFlagで当該バンクがEmpty状態にセットされた。これに対して、この図44Bのフローチャートでは、ステップS182でのATRACエンコーダ12へのPCMデータの書き込みがなされた後に、上述のステップS23に対応するステップS183の処理を行わない。すなわち、当該バンクは、Empty状態にセットされない。

【0327】したがって、ステップS182でATRACエンコーダ12へのPCMデータの書き込みがなされると、次のステップは、ステップS184とされ、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したかどうか判断される。若し、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了していないと判断されれば、処理はステップS180に戻される。

【0328】一方、ステップS184において、CD55からのPCMデータの読み出しが全て終了したと判断されれば、タスクCoderWriteTask2からタスクCoderReadTask2に対して終了通知が渡され、図44Bによる一連の処理が終了される。そして、上述したステップS178において、タスクCoderReadTask2によりタスクCoderWriteTask2からの終了通知が受け取られ、図44Aの処理は、ステップS179に移行する。

【0329】一方、上述したステップS171の処理により、図44Cのフローチャートが開始される。ステップS171によりタスクPcmWriteTaskに起動要求が出されると、ステップS190で、DRAM402Bのバンクが例えばバンクD₁₀に設定される。このステップS190によるバンクの設定は、後述するステップS194から処理がループされる毎に、バンクD₁₀、バンクD₁₁、バンクD₁₀、・・・というように切り替えられる。

【0330】次のステップS191では、タスクPcmWriteTaskによりコマンドwaitFlagが発行され、リアルタイムOSにおいて、DRAM402AのステップS190で設定されたバンク（バンクD₁₀とする）がFull状態になるのが待機される。すなわち、このステップS191では、図44AにおけるステップS177の処理を待つことになる。バンクD₁₀がFull状態となったら、処理はステップS192に移行する。

【0331】ステップS192では、DRAM402AのステップS190で設定されたバンク（バンクD₁₀）から、当該バンクの容量分のPCMデータが読み出される。読み出されたPCMデータは、D/A変換器22にDMA転送され、例えばD/A変換器22の処理用メモリに書き込まれる。

【0332】ステップS192でDRAM402AのバンクD₁₀から所定量のPCMデータが読み出された

10

20

30

40

50

ら、処理は次のステップS193に移行する。ステップS193では、タスクPcmWriteTaskによってコマンドsetFlagが発行され、当該バンクの状態フラグがEmpty状態にセットされる。

【0333】フラグのセットが終了されると、処理はステップ24に移行し、CD55の再生が全て終了したかどうか判断される。若し、CD55の再生が全て終了していないと判断されれば、処理はステップS190に戻される。

【0334】一方、ステップS194において、CD55の再生が全て終了したと判断されれば、タスクPcmWriteTaskからタスクCdReadTask2に対して終了通知が渡され、図44Cによる一連の処理が終了される。そして、上述したステップS179において、タスクCoderReadTask2によりタスクPcmWriteTaskからの終了通知が受け取られると、図44A、図44Bおよび図44Cによる一連の処理が終了される。

【0335】なお、図29および図30を用いて上述した、実施の一形態の第3および第4の変形例についても、これら実施の一形態、実施の一形態の第1および第2の変形例とほぼ同様な処理で以て制御が可能であるため、詳細な説明を省略する。

【0336】図45は、図31を用いて上述した、実施の一形態の第5の変形例によるミュージックサーバの機能ブロック図の各部に対して、図35に示されるような各タスクを適用させて表現した図である。なお、図45において、上述の図31と共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。また、図45では、図31におけるDRAM421A、421Bおよび421Cは、それぞれバンクD₀₀、およびD₀₁、バンクD₁₀、およびD₁₁、ならびに、バンクD₂₀、およびD₂₁、というように、2バンク構成が明示的に示されている。

【0337】この第5の変形例では、信号経路において複数の処理が選択できると共に、DRAM421A、421Bおよび421Cが複数の役割を並列的に担うようにされている。したがって、各タスクも、処理タイミングに応じて複数の中から選択的に起動される。例えば、DRAM421Bの入力側では、タスクCoderReadTaskとタスクCoderReadTask2とが選択的に起動される。また、DRAM421Bの出力側では、タスクHdWriteTaskとタスクPcmWriteTaskとが選択的に起動される。タスクStorageTaskにより、各々の場合において必要なタスクが選択的に起動されるように、リアルタイムOSによる制御がなされる。

【0338】

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、CDに記録されたオーディオデータをHDDに高速

記録しながら、そのCDを再生して聴くことができるので、時間を効率的に利用できるという効果がある。

【0339】また、この発明によれば、HDDに記録しているCDの内容を、記録を行いながら確認することができるため、安心感が得られるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明によるミュージックサーバおよびミュージックサーバを用いたシステムを概略的に示す略線図である。

【図2】ミュージックサーバの構成の一例を示すブロック図である。

【図3】CD-ROMドライブで読み出されたオーディオデータがハードディスクドライブに記録されるまでの信号フローを概略的に示す図である。

【図4】ハードディスクドライブから読み出された圧縮オーディオデータが再生処理されて端子に導出されるまでの信号フローを概略的に示す図である。

【図5】携帯記録再生装置の構成の一例を示すブロック図である。

【図6】携帯記録再生装置の他の例を示すブロック図である。

【図7】ミュージックサーバにおける、CDのオーディオデータをハードディスクドライブに記録する際の処理の一例のフローチャートである。

【図8】CDのオーディオデータをハードディスクドライブに高速記録する際の課金処理の一例を示すフローチャートである。

【図9】この発明に係るオーディオデータの移動の処理の一例のフローチャートである。

【図10】ミュージックサーバ全体の構成からCDのHDDへの高速記録およびCDの再生を行うために必要な部分を抜き出したブロック図である。

【図11】高速記録時の際のデータの流れを示すフローチャートである。

【図12】CDの1倍速再生の際のデータの流れを示すフローチャートである。

【図13】CDから再生しながらHDDへの記録を行う場合の、再生処理について示すフローチャートである。

【図14】CDから再生しながらHDDへの記録を行う場合の、記録処理について示すフローチャートである。

【図15】各部におけるデータの流れをより詳細に示す一例のシーケンスチャートである。

【図16】再生および記録のそれぞれの処理において、CDからの1回の読み出しで読み出される一例のデータ量を示す略線図である。

【図17】CDからのPCMデータの一例の読み出しを時間軸上に表す略線図である。

【図18】第1の変形例に適用できる一例の構成を示すブロック図である。

【図19】第1の変形例においてHDDに高速記録して

いる間に行われる再生処理の際の一例のデータの流を説明するためのフローチャートである。

【図20】第1の変形例による、各部におけるデータの流をより詳細に示す一例のシーケンスチャートである。

【図21】第2の変形例に適用できる一例の構成を示すブロック図である。

【図22】第2の変形例における記録の際の一例のデータの流を示すフローチャートである。

【図23】CD-ROMから読み出されたMP3データを、復号化およびATRAC方式による圧縮符号化を行わず、直接的にHDDに記録する場合の、一例のデータの流を示すフローチャートである。

【図24】CD-ROMに記録されたMP3データの再生の際のデータの流を示すフローチャートである。

【図25】第2の変形例による、各部におけるデータの流をより詳細に示す一例のシーケンスチャートである。

【図26】実施の一形態によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す機能ブロック図である。

【図27】実施の一形態の第1の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。

【図28】実施の一形態の第2の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。

【図29】実施の一形態の第3の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。

【図30】実施の一形態の第4の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。

【図31】実施の一形態の第5の変形例によるミュージックサーバを、信号の流れを中心に示す一例の機能ブロック図である。

【図32】この発明に適用可能なリアルタイムOSの基本的な概念を示す略線図である。

【図33】リアルタイムOSによって動作される複数のタスクの一例のタスク制御を示す略線図である。

【図34】実施の一形態によるミュージックサーバにリアルタイムOSを適用させたときの、各タスクの一例の関係を概略的に示す略線図である。

【図35】実施の一形態によるミュージックサーバの各部にタスクを適用させて表現した機能ブロック図であ

＊る。

【図36】実施の一形態による各タスク間における処理の流れを概略的に示す略線図である。

【図37】タスクCdReadTaskおよびタスクCoderWriteTaskによる処理の一例を示すフローチャートである。

【図38】タスクHdWriteTaskおよびタスクCoderReadTaskによる処理の一例を示すフローチャートである。

【図39】タスクCdPlayTaskおよびタスクPcmWriteTaskによる処理の一例を示すフローチャートである。

【図40】実施の一形態によるCDの高速記録処理の場合の各部における一例のデータの流を、DRAMのバンク切り替えを含めてより詳細に示す略線図である。

【図41】実施の一形態によるCDの1倍速再生の場合の各部における一例のデータの流を、DRAMのバンク切り替えを含めてより詳細に示す略線図である。

【図42】実施の一形態の第1の変形例によるミュージックサーバの各部にタスクを適用させて表現した機能ブロック図である。

【図43】実施の一形態の第2の変形例によるミュージックサーバの各部にタスクを適用させて表現した機能ブロック図である。


【図44】DRAMの入力側のタスクCoderReadTask2と、DRAMの出力側のタスクCoderWriteTask2およびタスクPcmWriteTaskととの一例の処理を示すフローチャートである。

【図45】実施の一形態の第5の変形例によるミュージックサーバの各部にタスクを適用させて表現した機能ブロック図である。


【符号の説明】

1・・・入力操作部、8・・・CPU、9・・・CD-ROMドライブ、10・・・ハードディスクドライブ、11・・・DRAM、12・・・圧縮エンコーダ、19・・・通信回線、20・・・モデム、21・・・圧縮デコーダ、26・・・LCD、34、35・・・インターフェイス、40・・・バス、50・・・ミュージックサーバ、55・・・CD、60・・・インターネットサーバ、70・・・携帯記録再生装置、106・・・ハードディスクドライブあるいはフラッシュRAM、107・・・DRAM、108・・・圧縮エンコーダ、115・・・圧縮デコーダ、120・・・LCD、130・・・バス、200・・・スイッチ回路

【図4】




【図1】

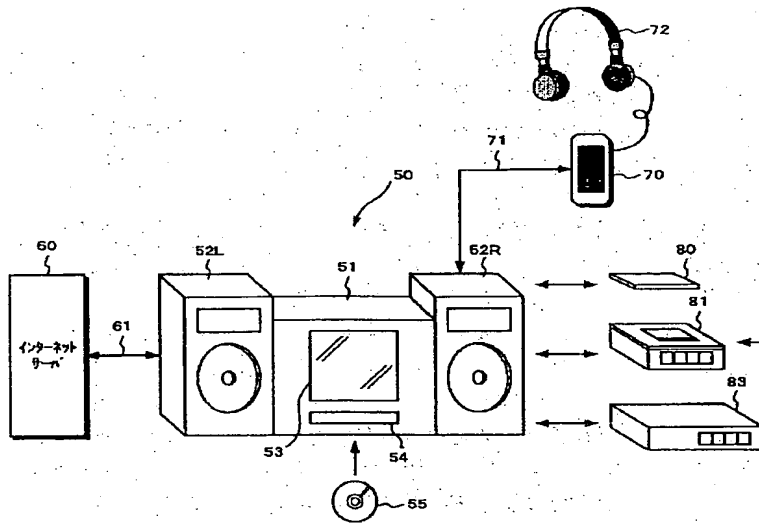


【図11】


【図19】

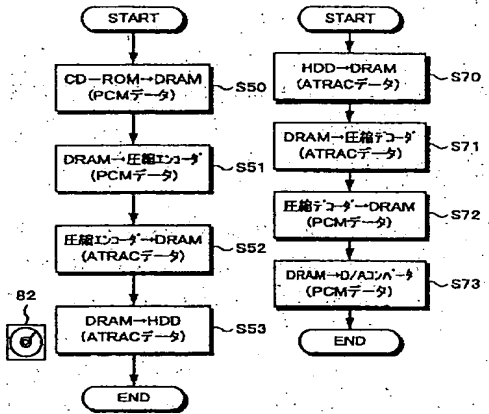


【図12】




【図2】

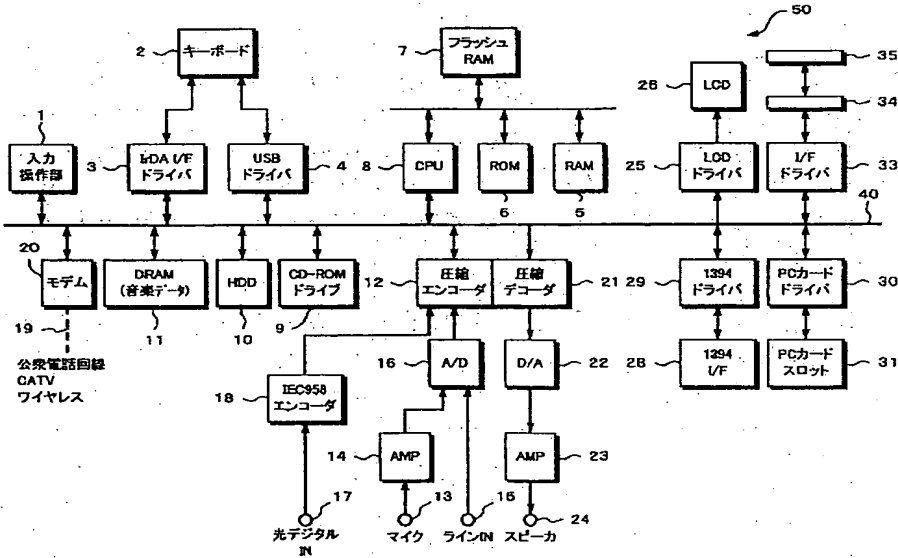

【図3】

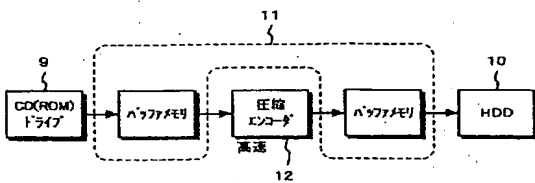


【図5】

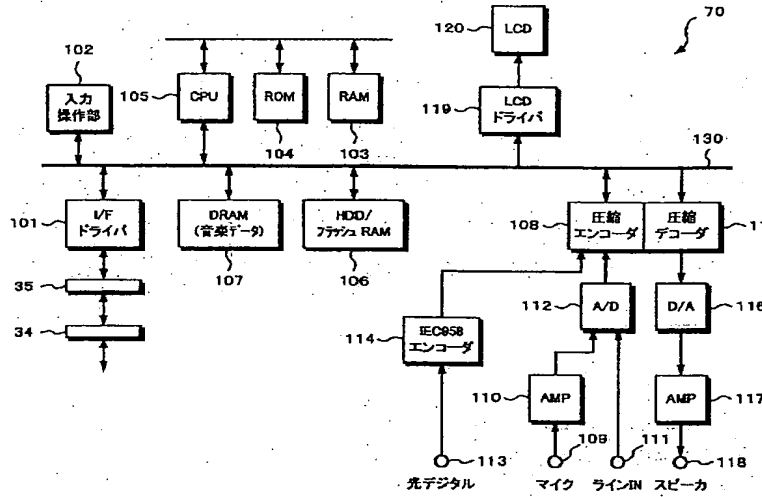


【図22】


【図24】

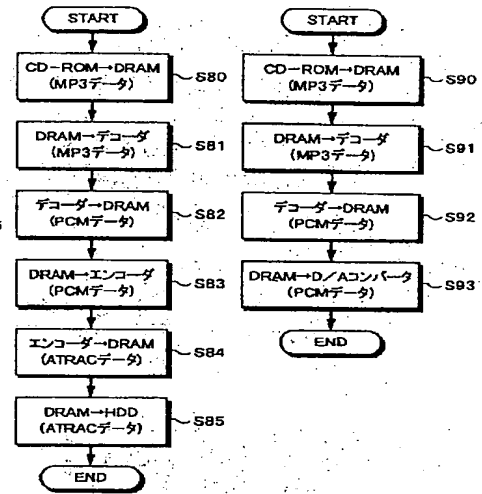

【図6】


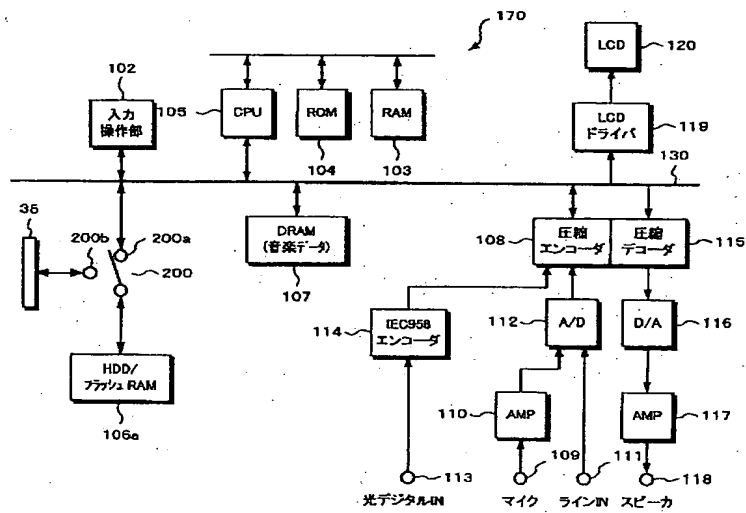


【図23】




【図10】


【図18】

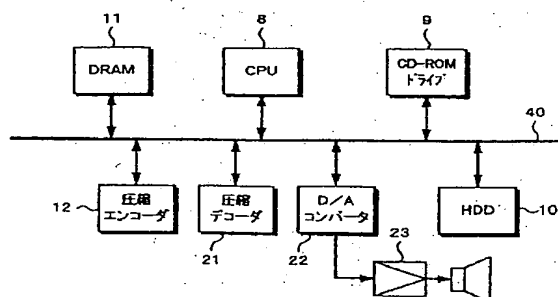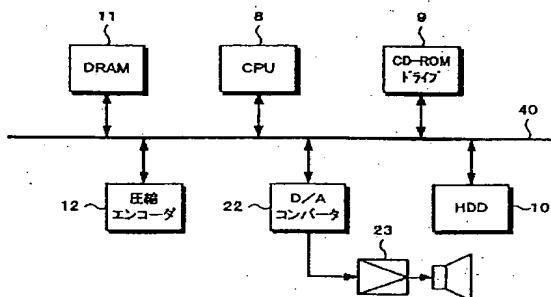


【図7】

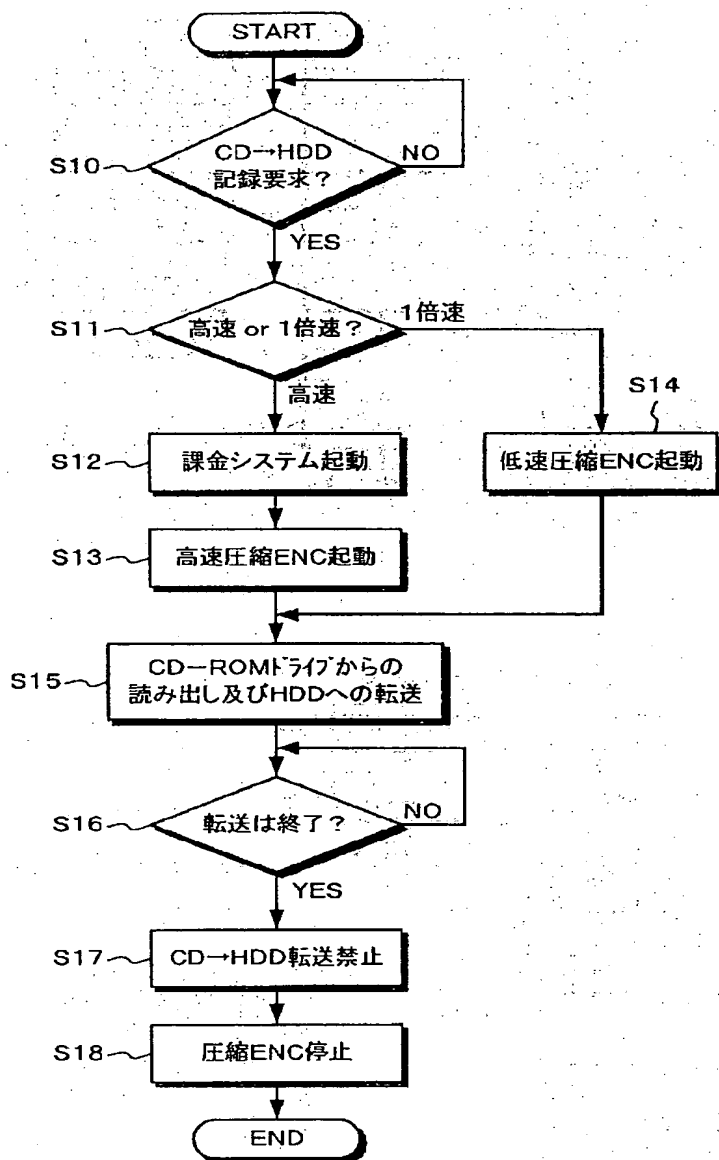


【図32】

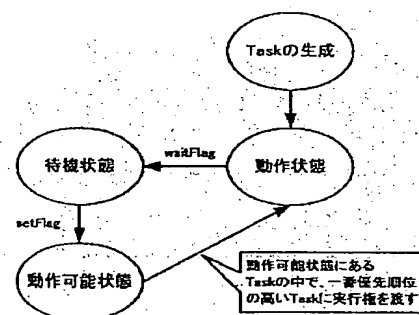


【図16】

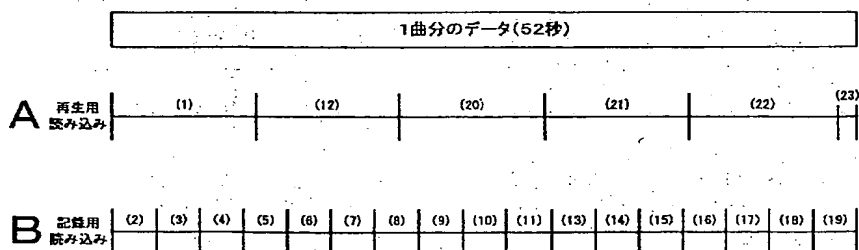


【図8】

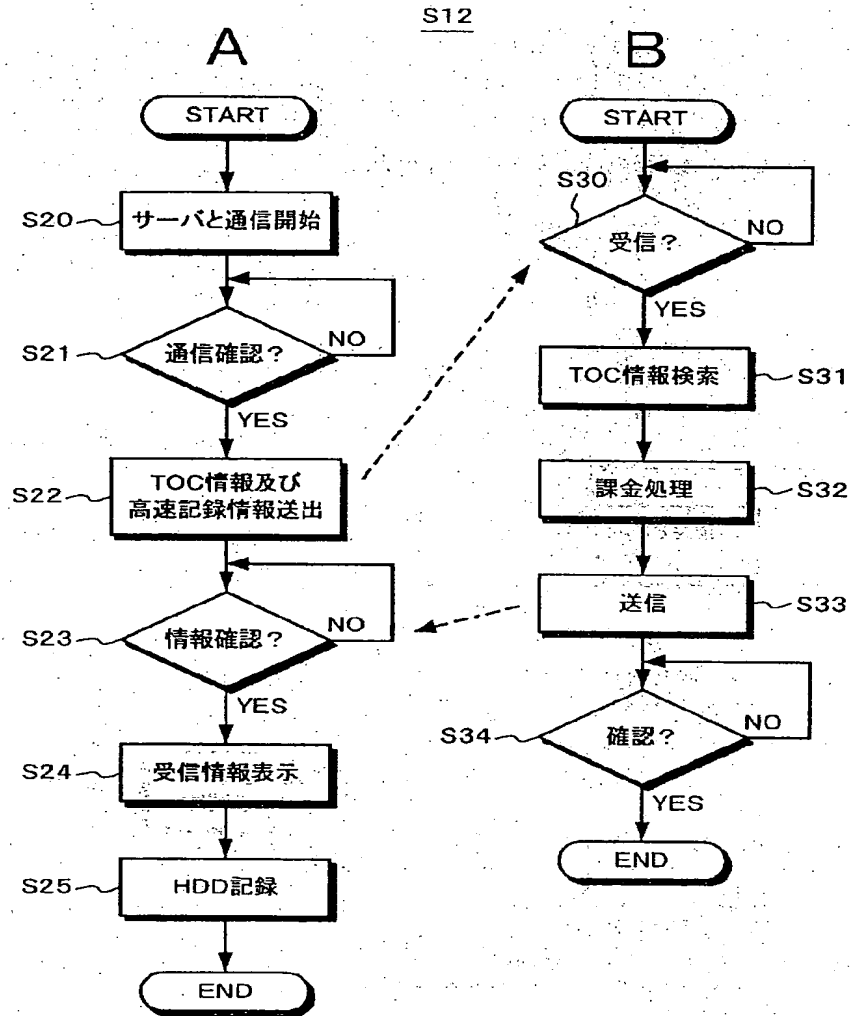


【図17】

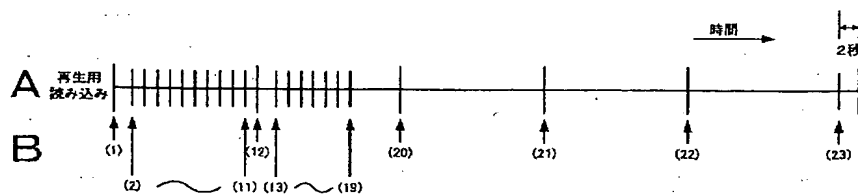


【図9】

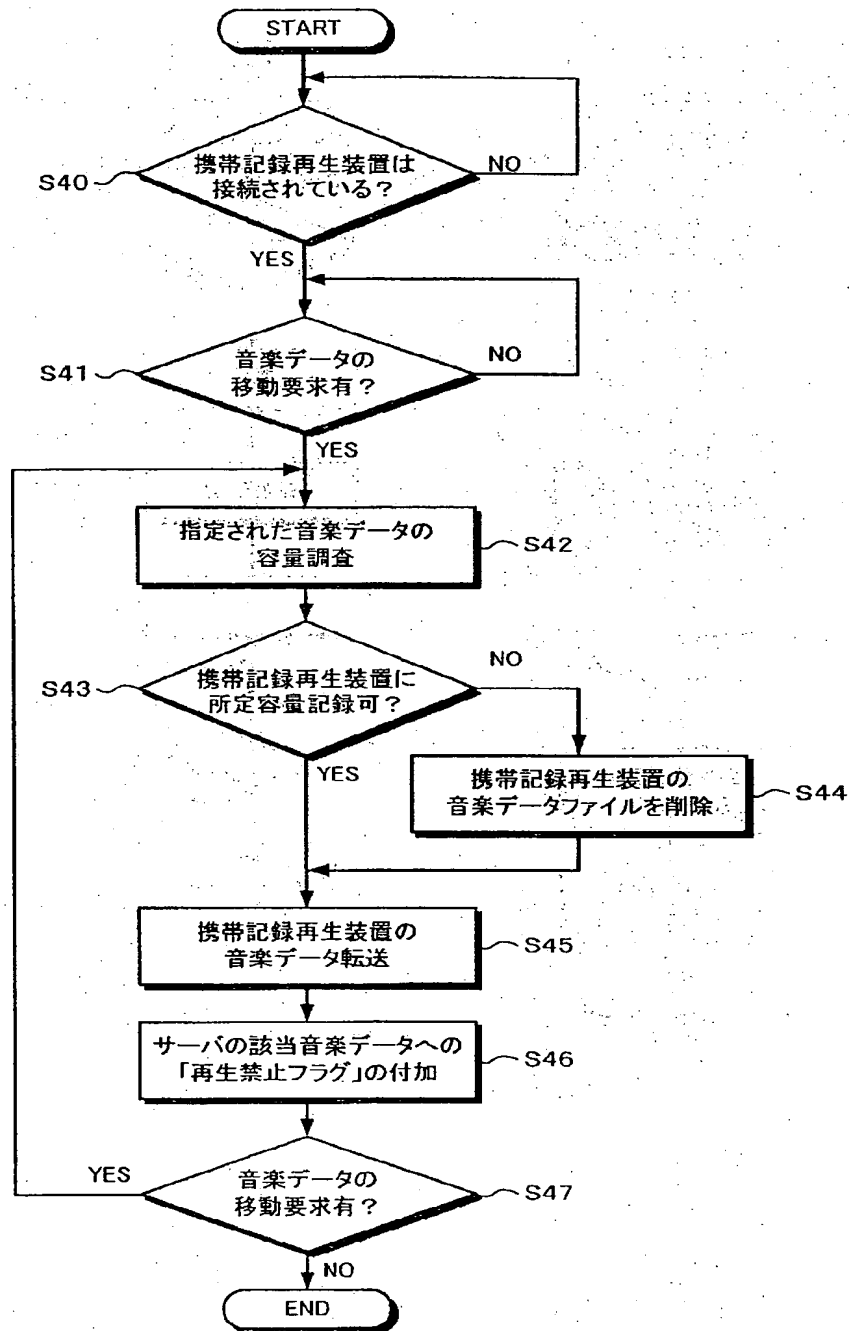


【図13】

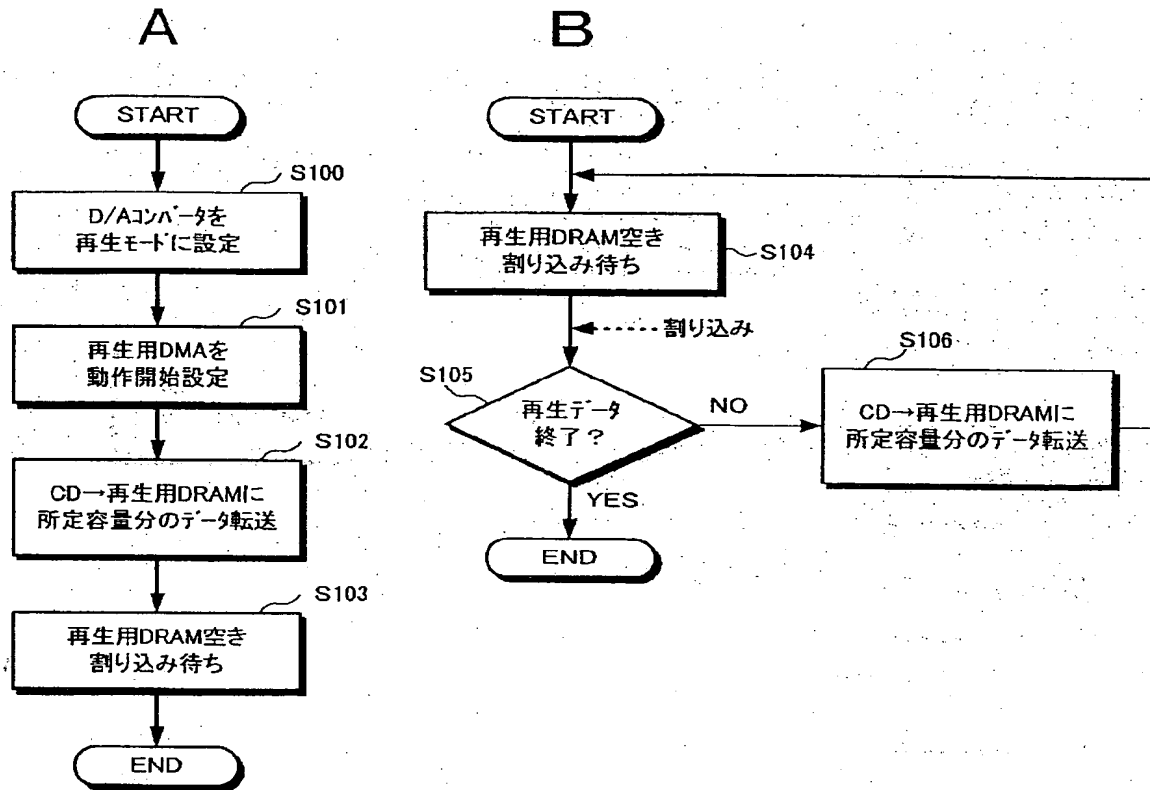


【図21】

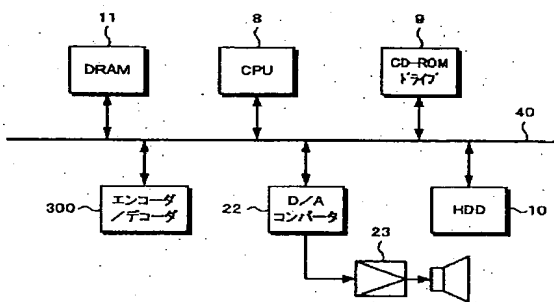


【図26】

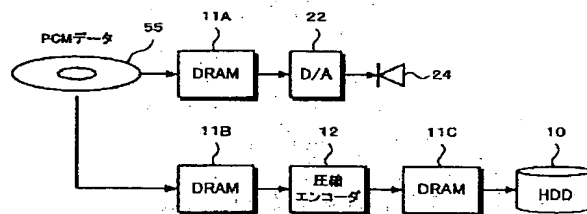


【図30】

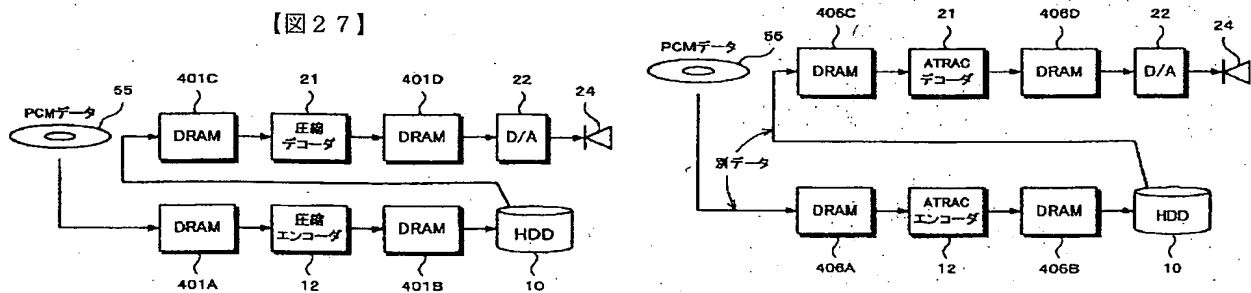


【図14】

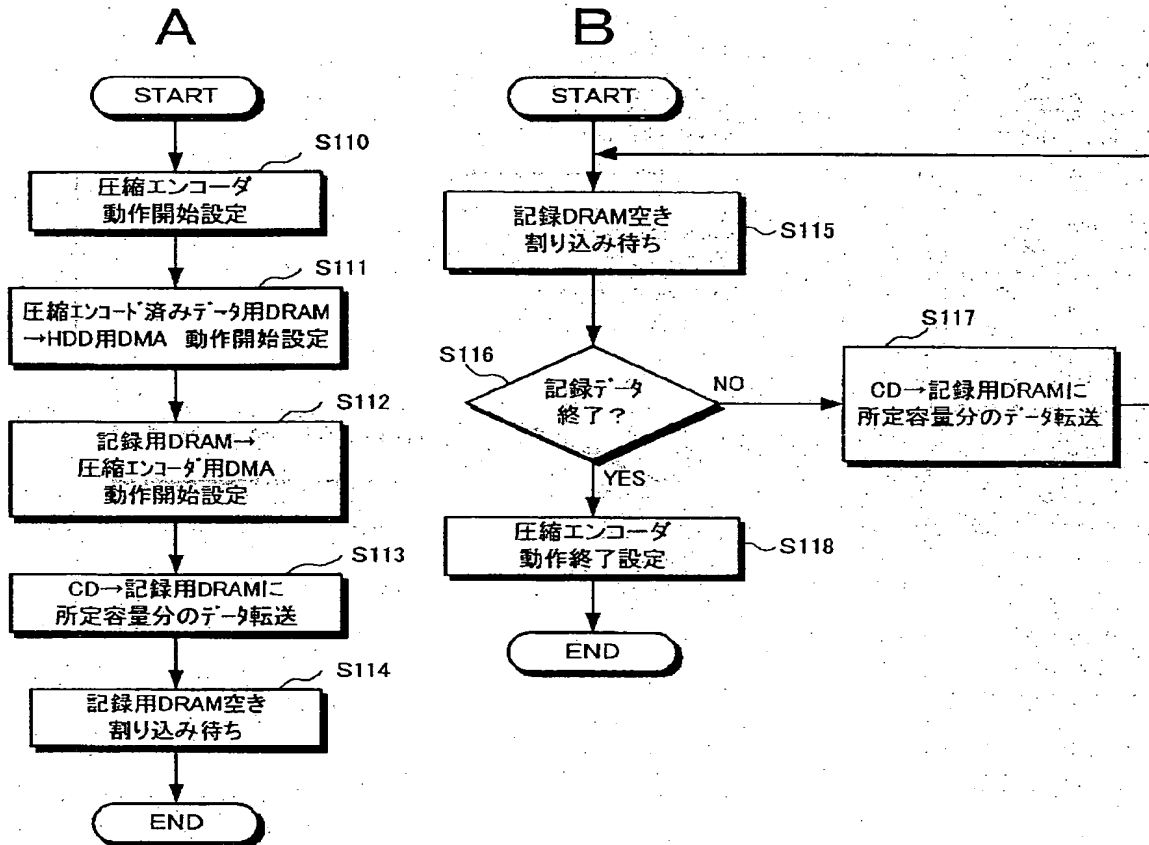


【図28】

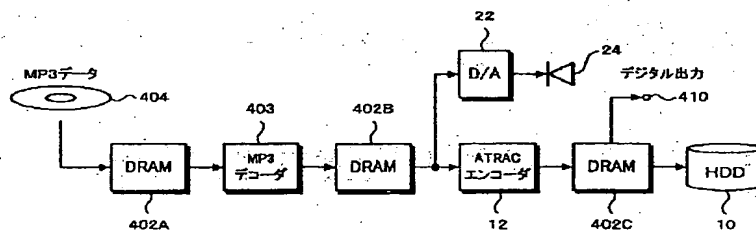

【図29】

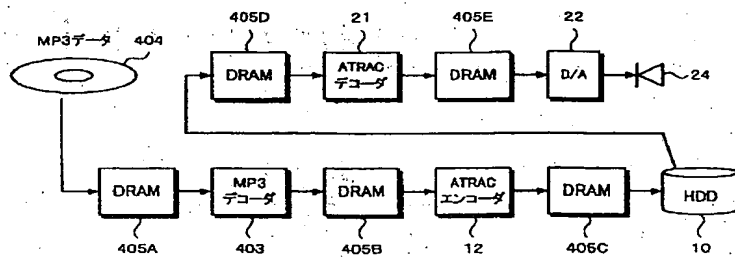

【図 20】

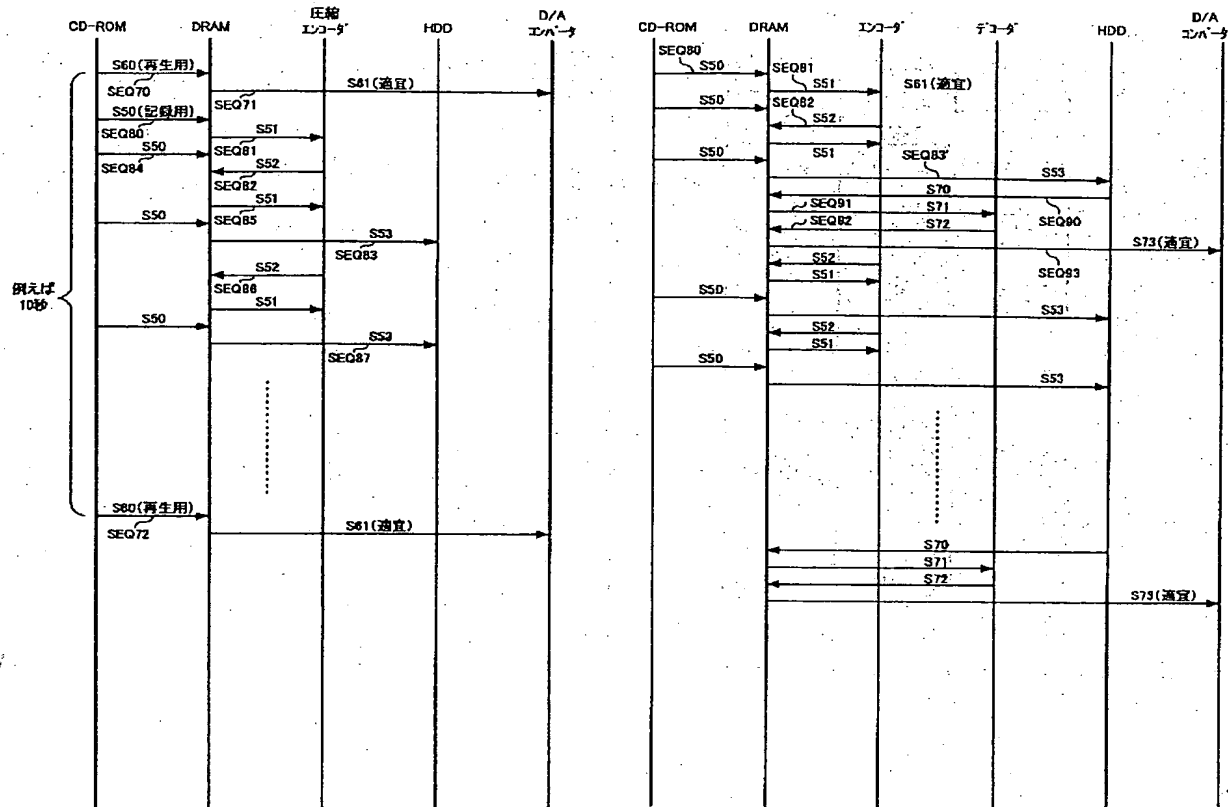

PCM, MP3, ATRAC, AAC

(ディスク、メモリ、ライン入力...)

420

421A

DRAM

422A

422B

422C

422D

422E

422F

425

ATRAC ENC/DEC

MP3 ENC/DEC

AAC ENC/DEC

426

427

423C

423D

423E

423F

423A

423B

22

D/A

24

ディジタル出力 IEEE1394

429

421B

DRAM


10

HDD


コントローラ

428


【図25】

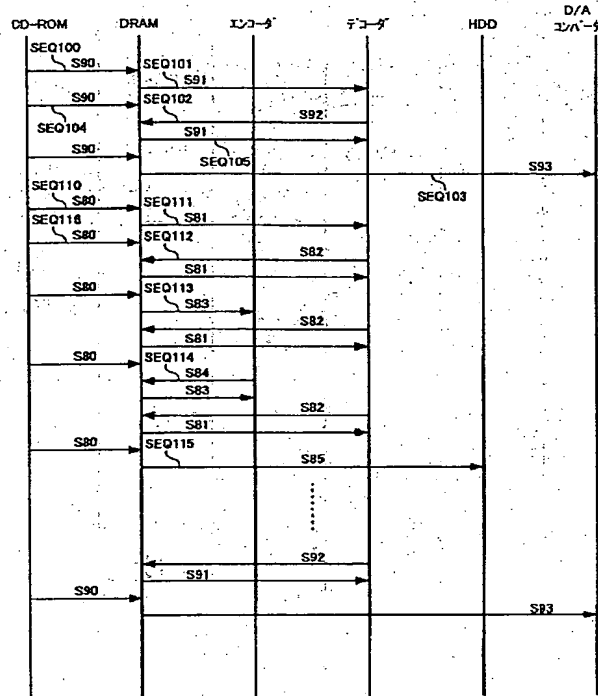


【図35】

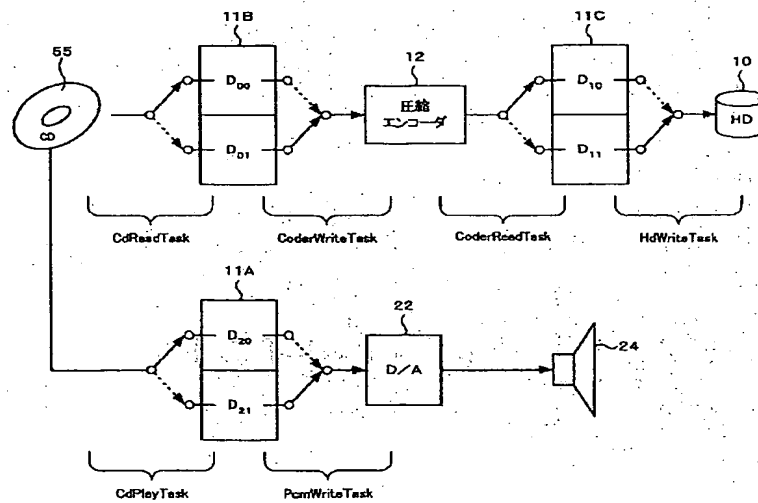


【図33】

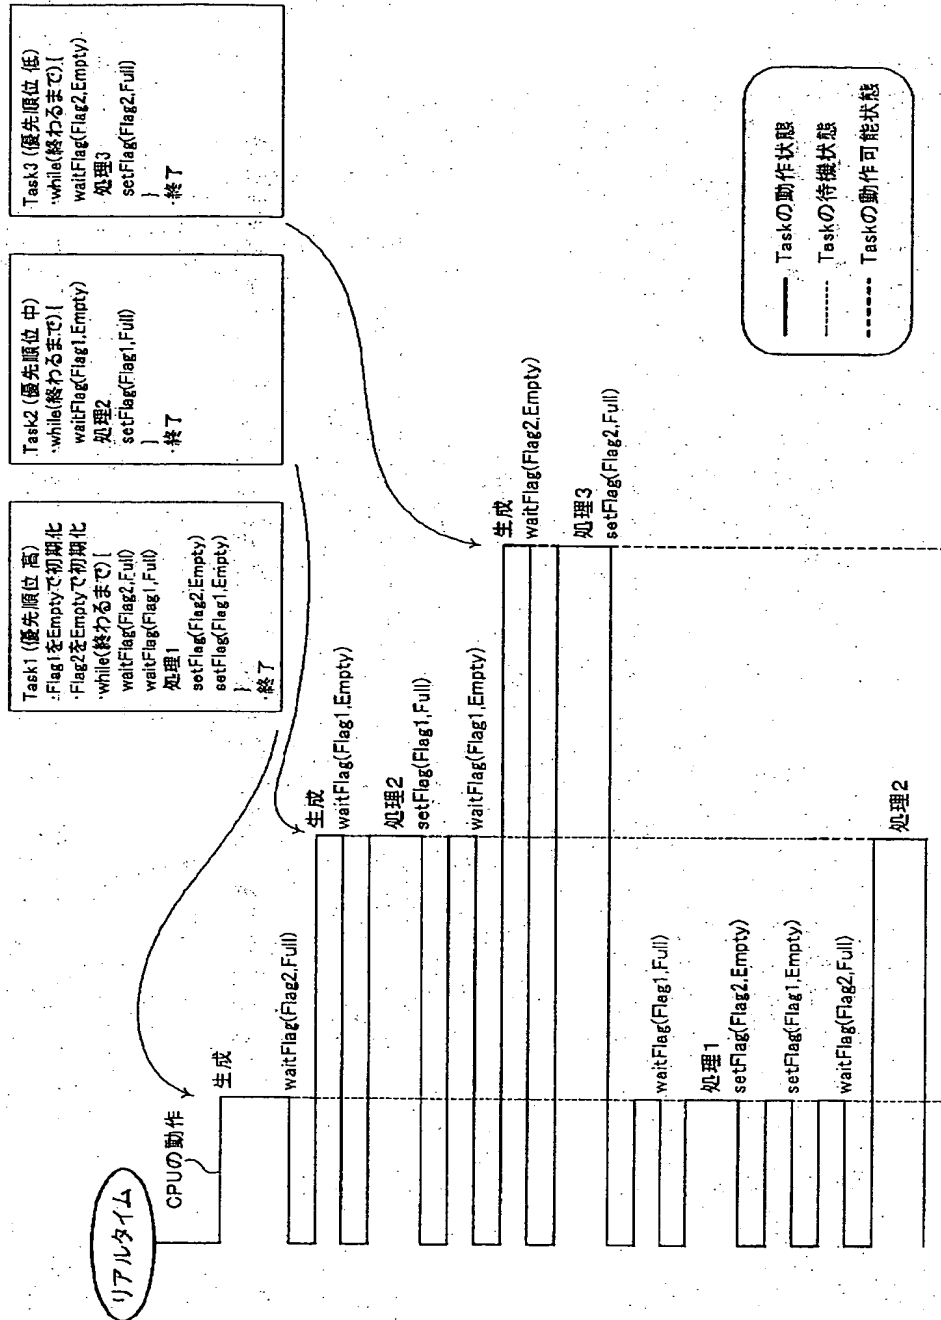


【図34】

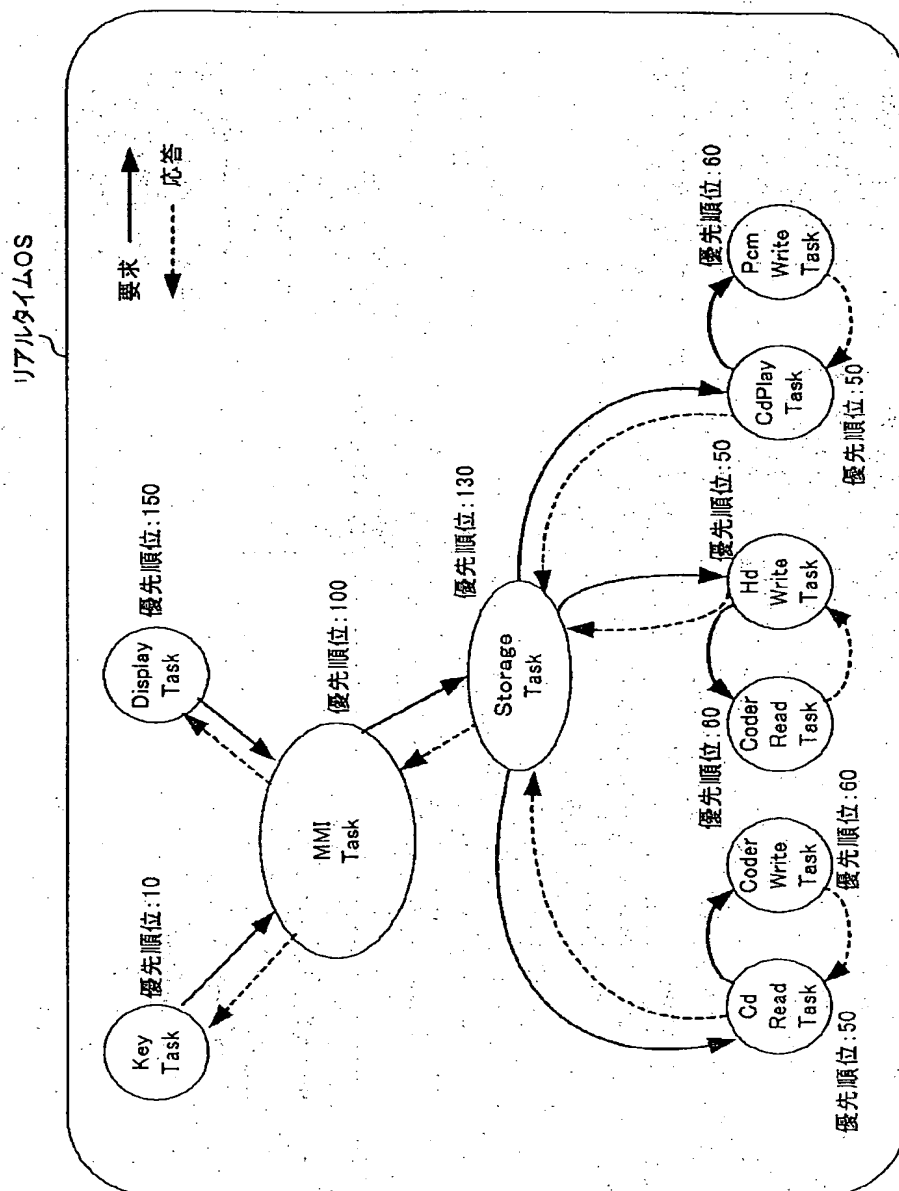


【図36】

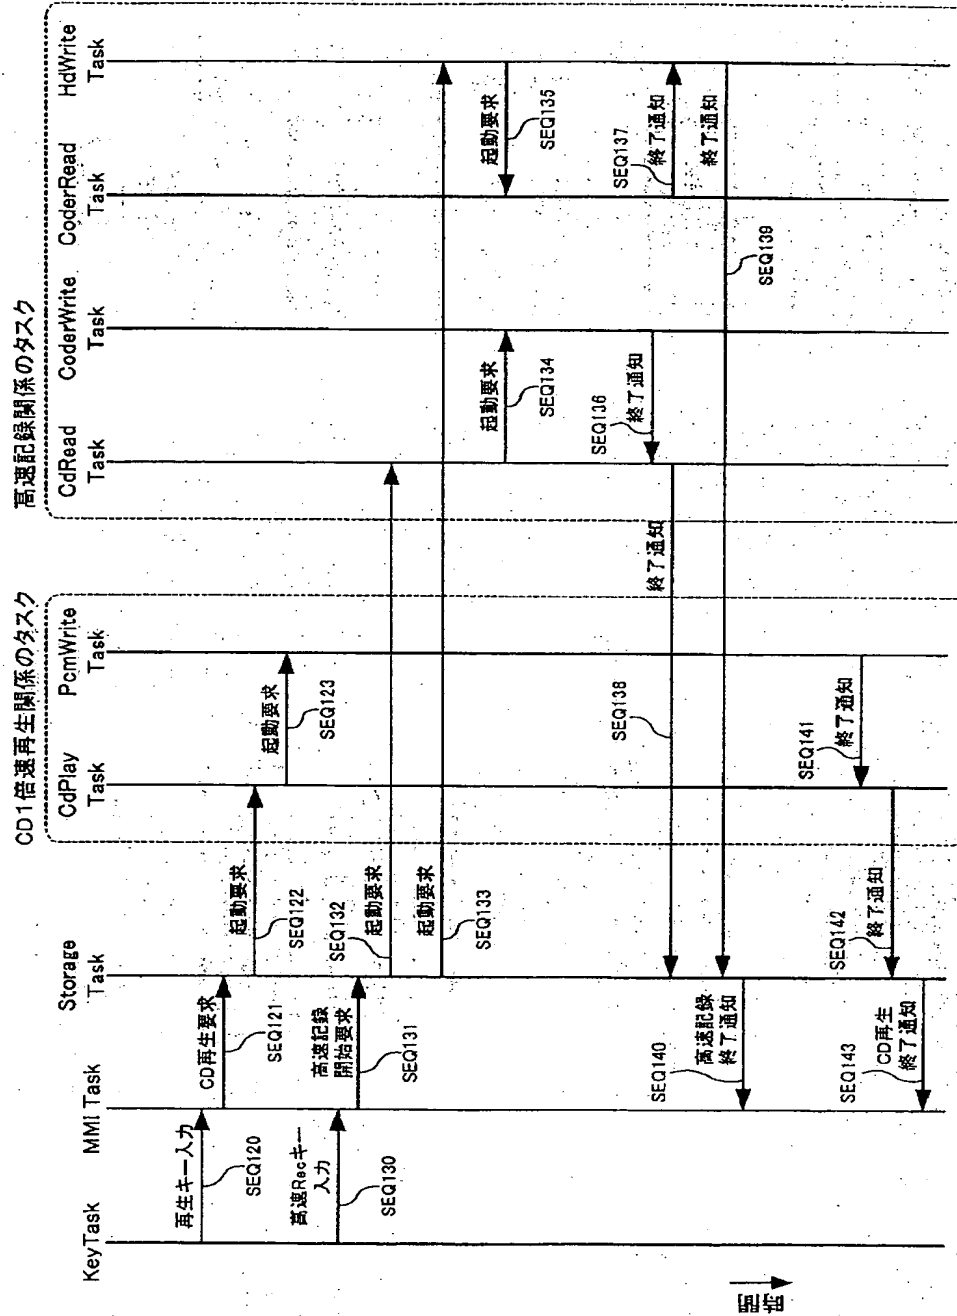


【図37】

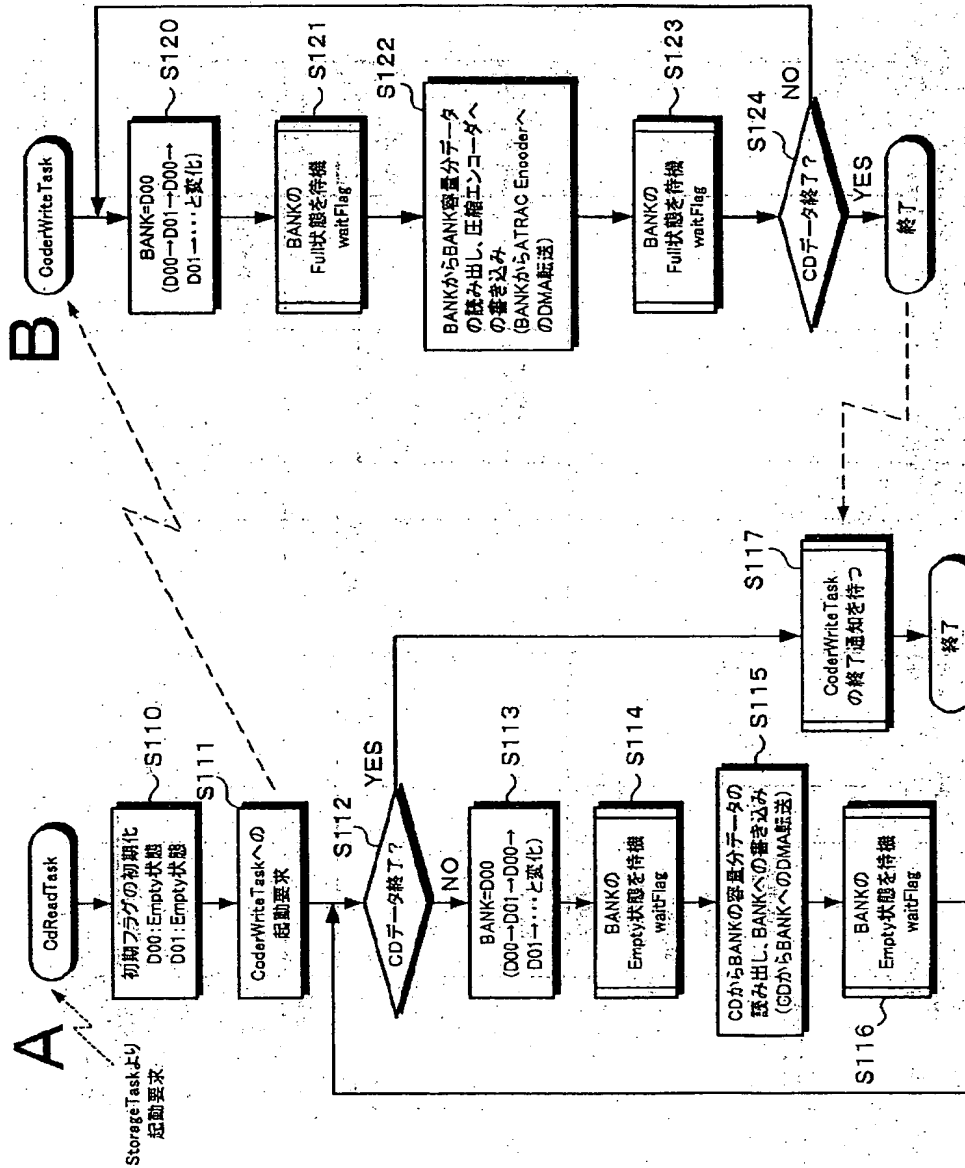


【図38】

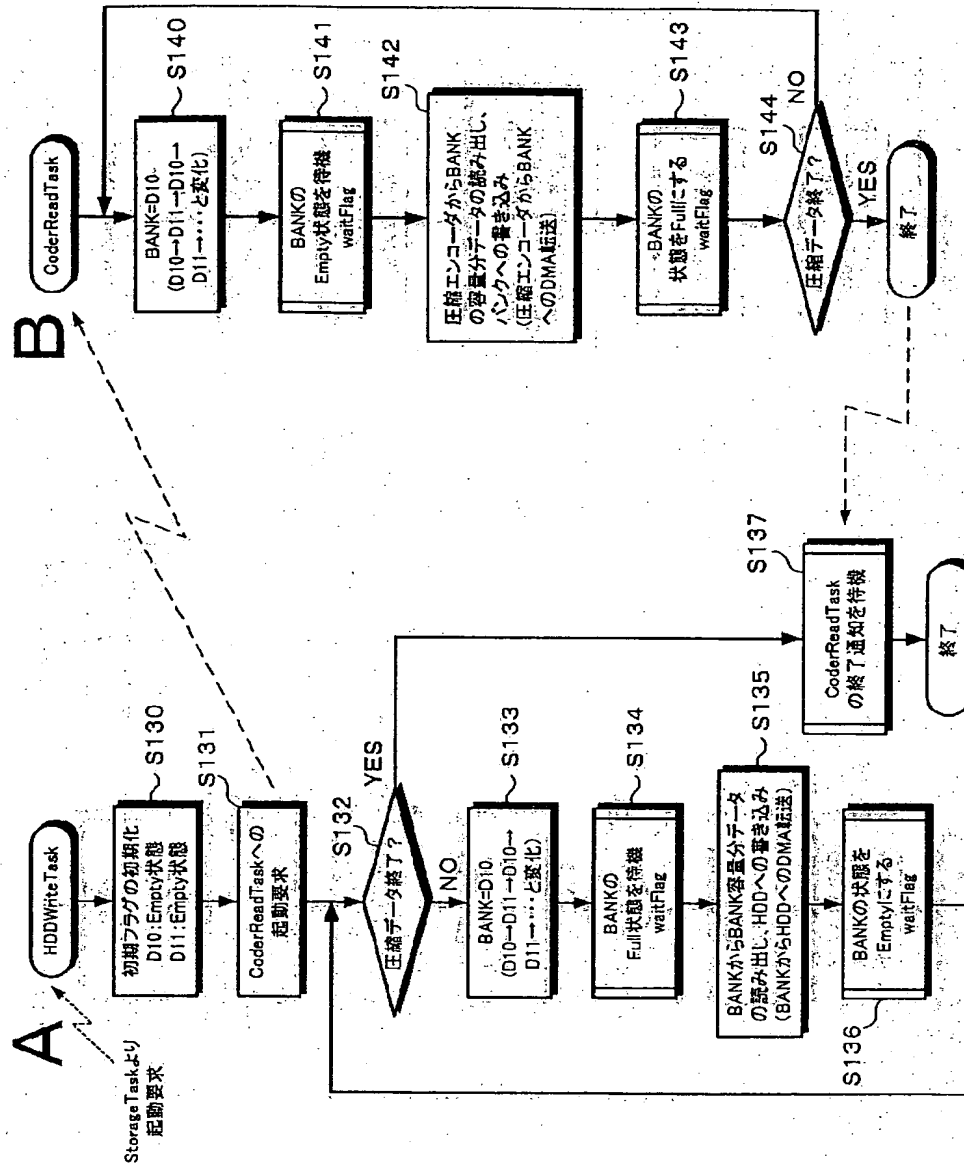


【図39】

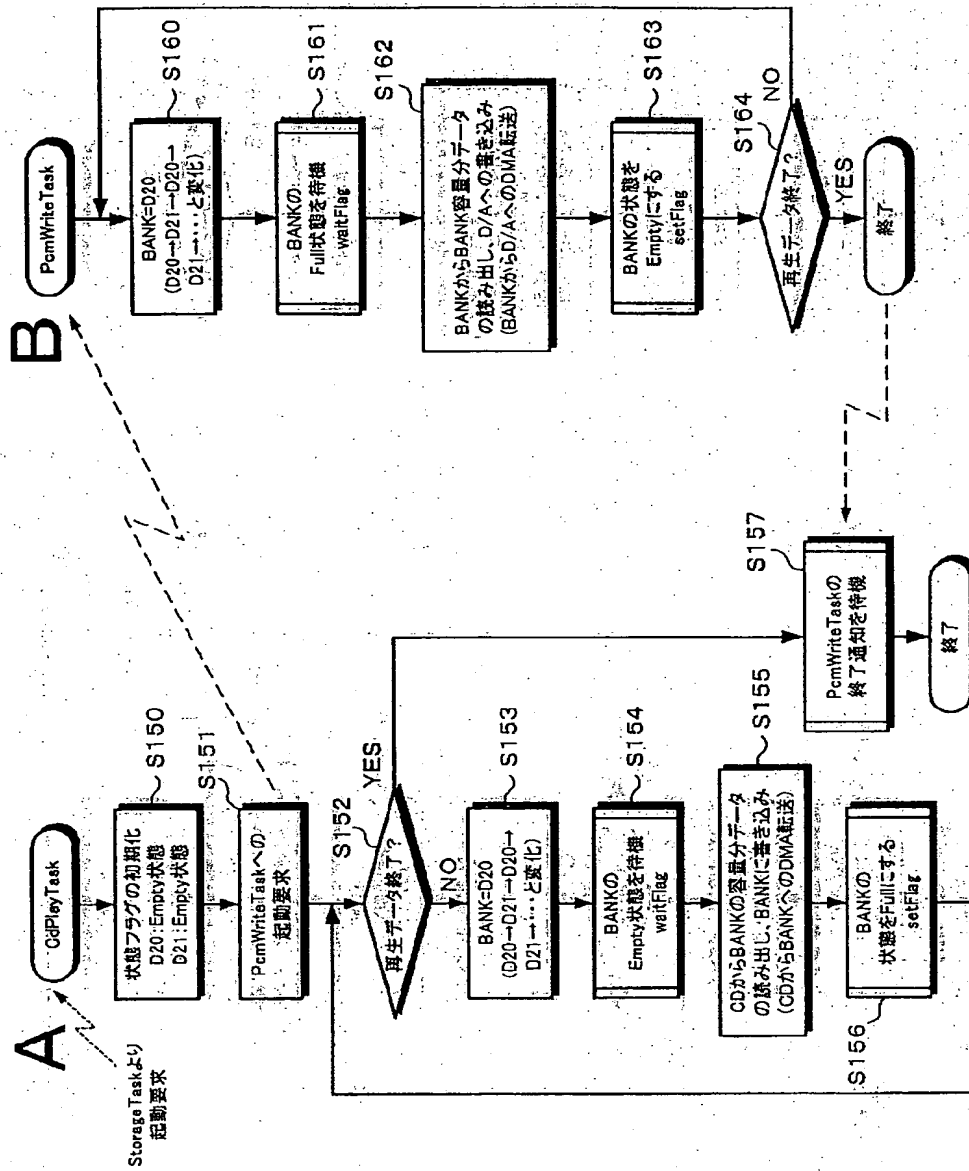


【図40】

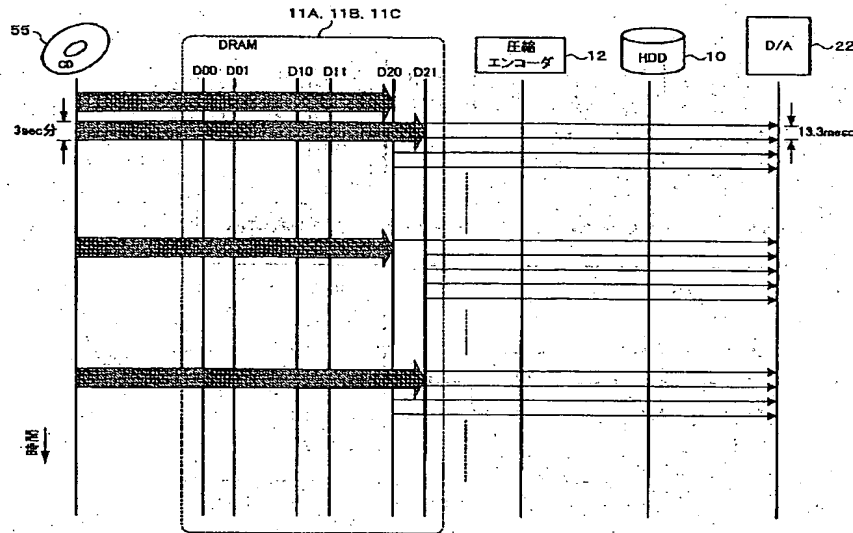


【図41】

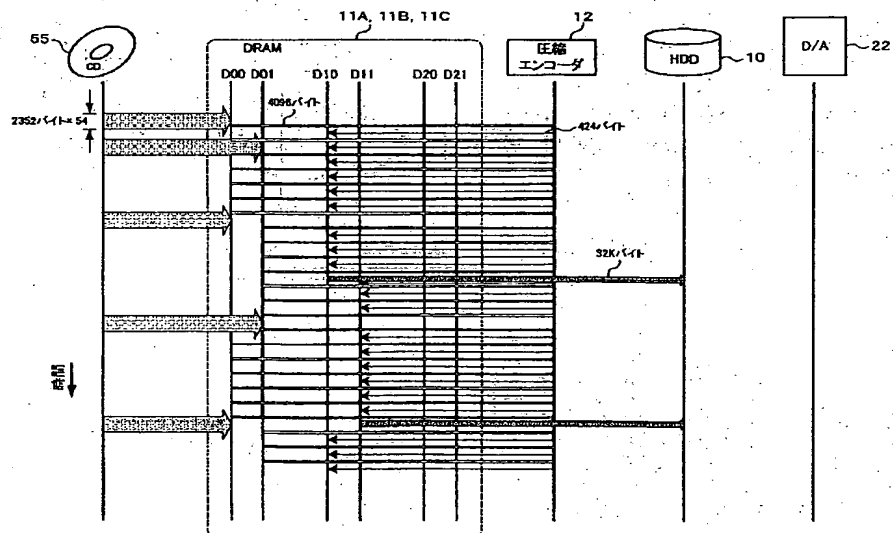


【図 4 2】

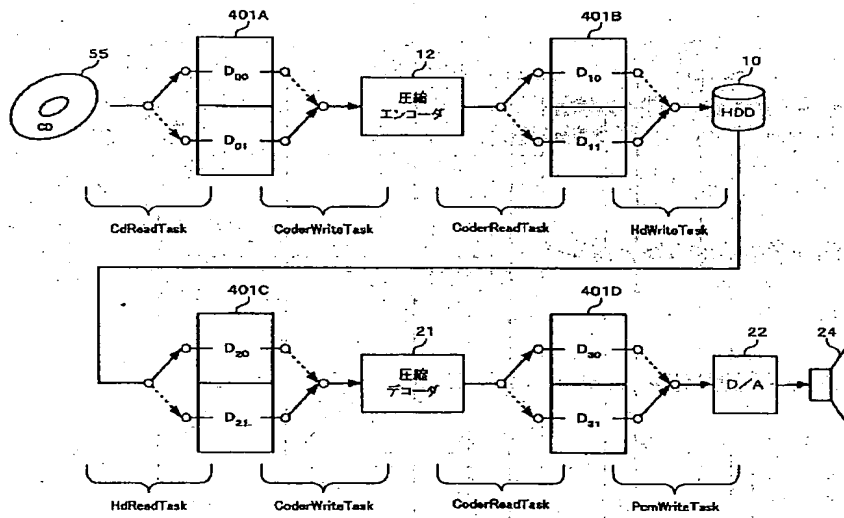


【図 4 3】

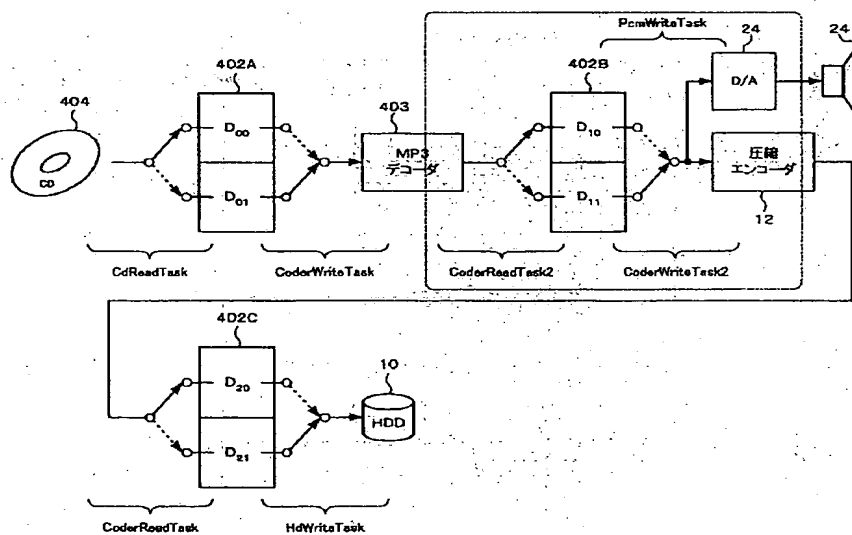

【図44】

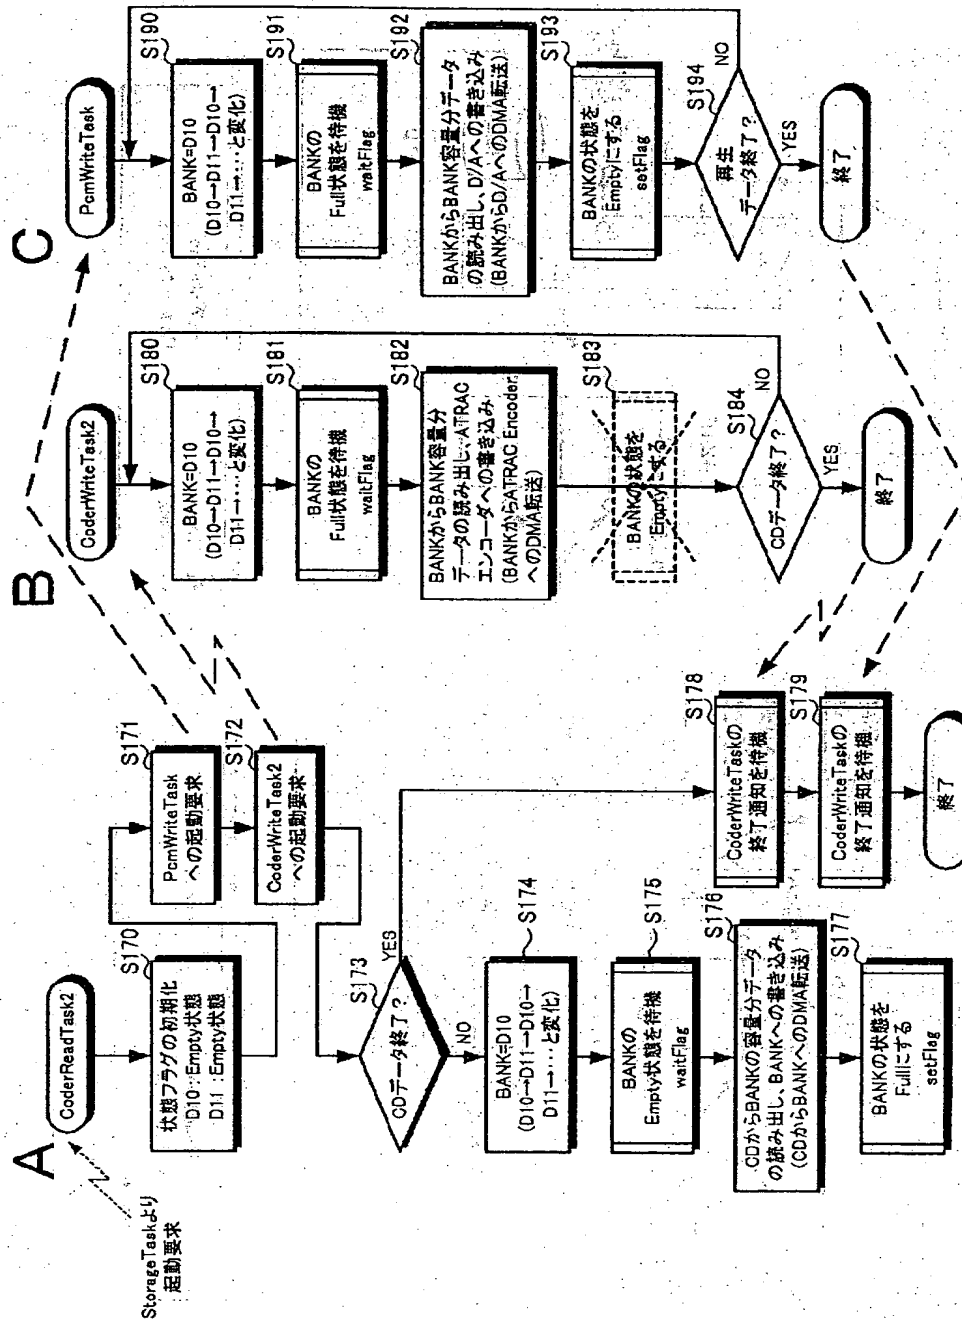

【図45】

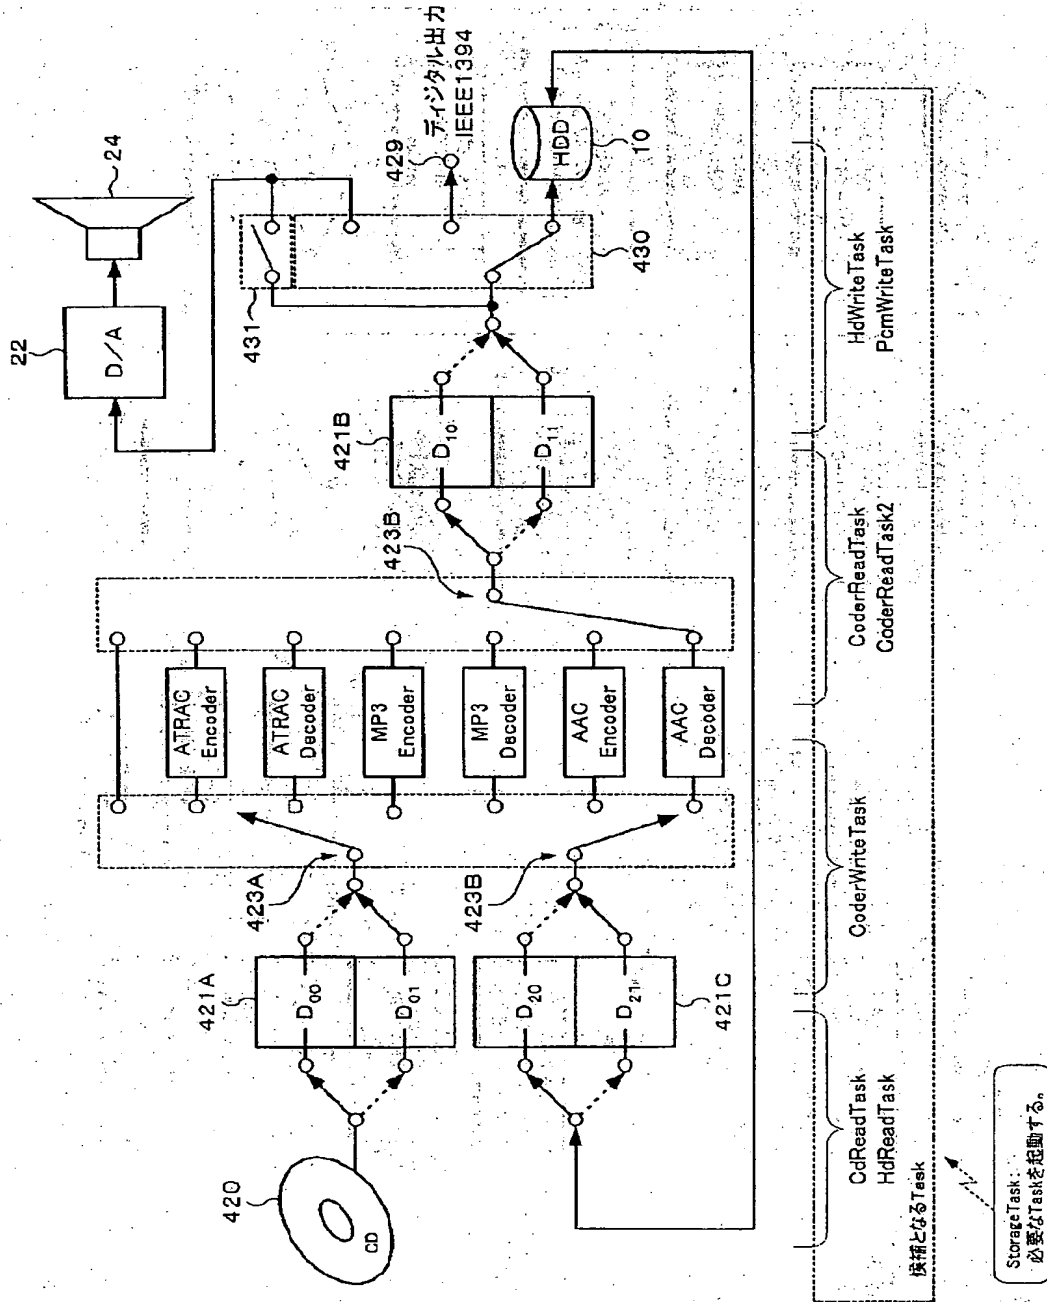

フロントページの続き

(72) 発明者 稲井 肇
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
 ー株式会社内

(72) 発明者 佐藤 浩明
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
 ー株式会社内

(57)

特開 2001-195825

(72)発明者 淀 文武

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35 号 ソニ
ー株式会社内

(72)発明者 大山 正巳

東京都昭島市昭和町 2 丁目 7 番地 6 号 ス
マートロジック有限会社内

F ターム(参考) 5D044 AB05 BC01 BC03 CC04 EF03

EF06 FG10 GK02 GK07 HH07

HL07 HL11